piece 1, NC_000913, argT_ubiX-, config: linear, direction: -, begin: 2426108, end: 2425794

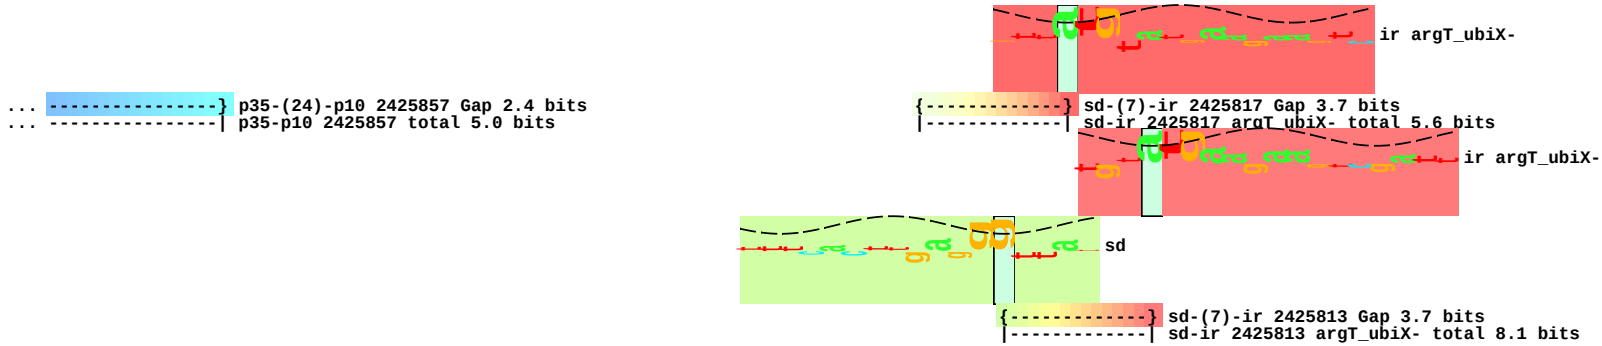
ir argT_ubiX-
... ----------} p35-(24)-p10 2425857 Gap 2.4 bits
... ----------| p35-p10 2425857 total 5.0 bits
{----------} sd-(7)-ir 2425817 Gap 3.7 bits
|----------| sd-ir 2425817 argT_ubiX- total 5.6 bits
ir argT_ubiX-
sd
{----------} sd-(7)-ir 2425813 Gap 3.7 bits
|----------| sd-ir 2425813 argT_ubiX- total 8.1 bits