piece 1, NC_000913, ddlA_iraP+, config: linear, direction: +, begin: 400118, end: 400629

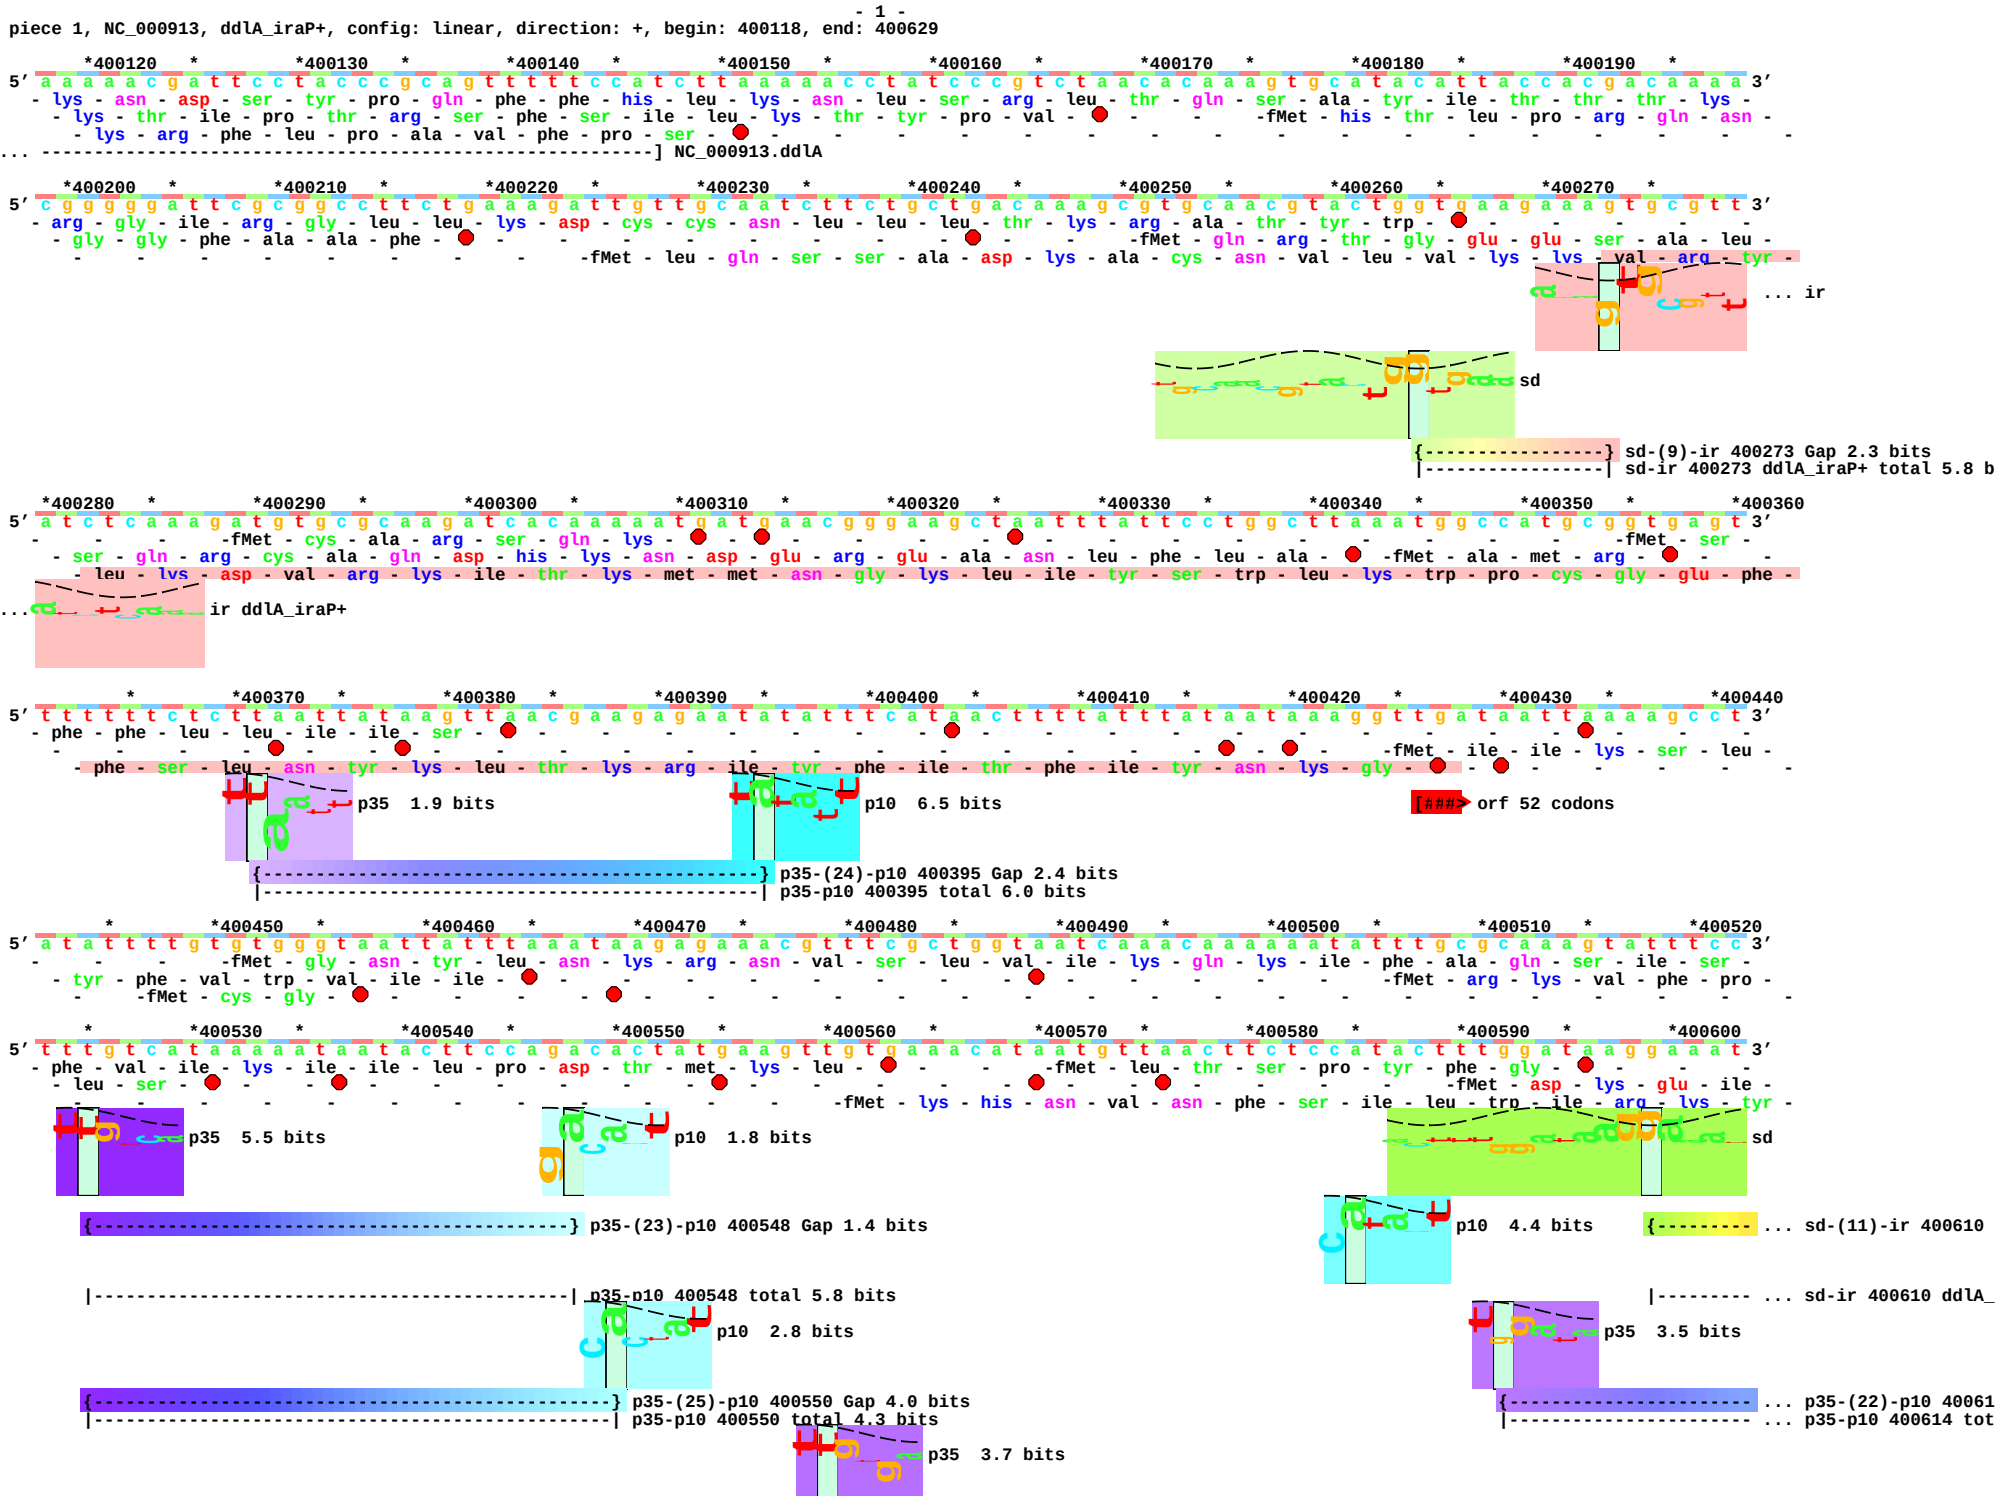

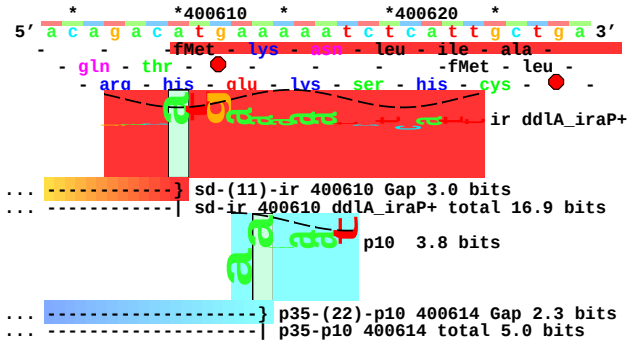
*400610
*400620
5’ a c a g a c a t g a a a a t c t c a t t g c t g a 3’
fMet - lys - asn - leu - ile - ala -
- gln - thr -
-fMet - leu -
- arg - his - glu - lys - ser - his - cys -
ir ddlA_iraP+
sd-(11)-ir 400610 Gap 3.0 bits
sd-ir 400610 ddlA_iraP+ total 16.9 bits
p10 3.8 bits
p35-(22)-p10 400614 Gap 2.3 bits
p35-p10 400614 total 5.0 bits

p35-(25)-p10 400585 Gap 4.0 bits
p35-p10 400585 total 4.1 bits