piece 1, NC_000913, frdA_poxA+, config: linear, direction: +, begin: 4380312, end: 4380685

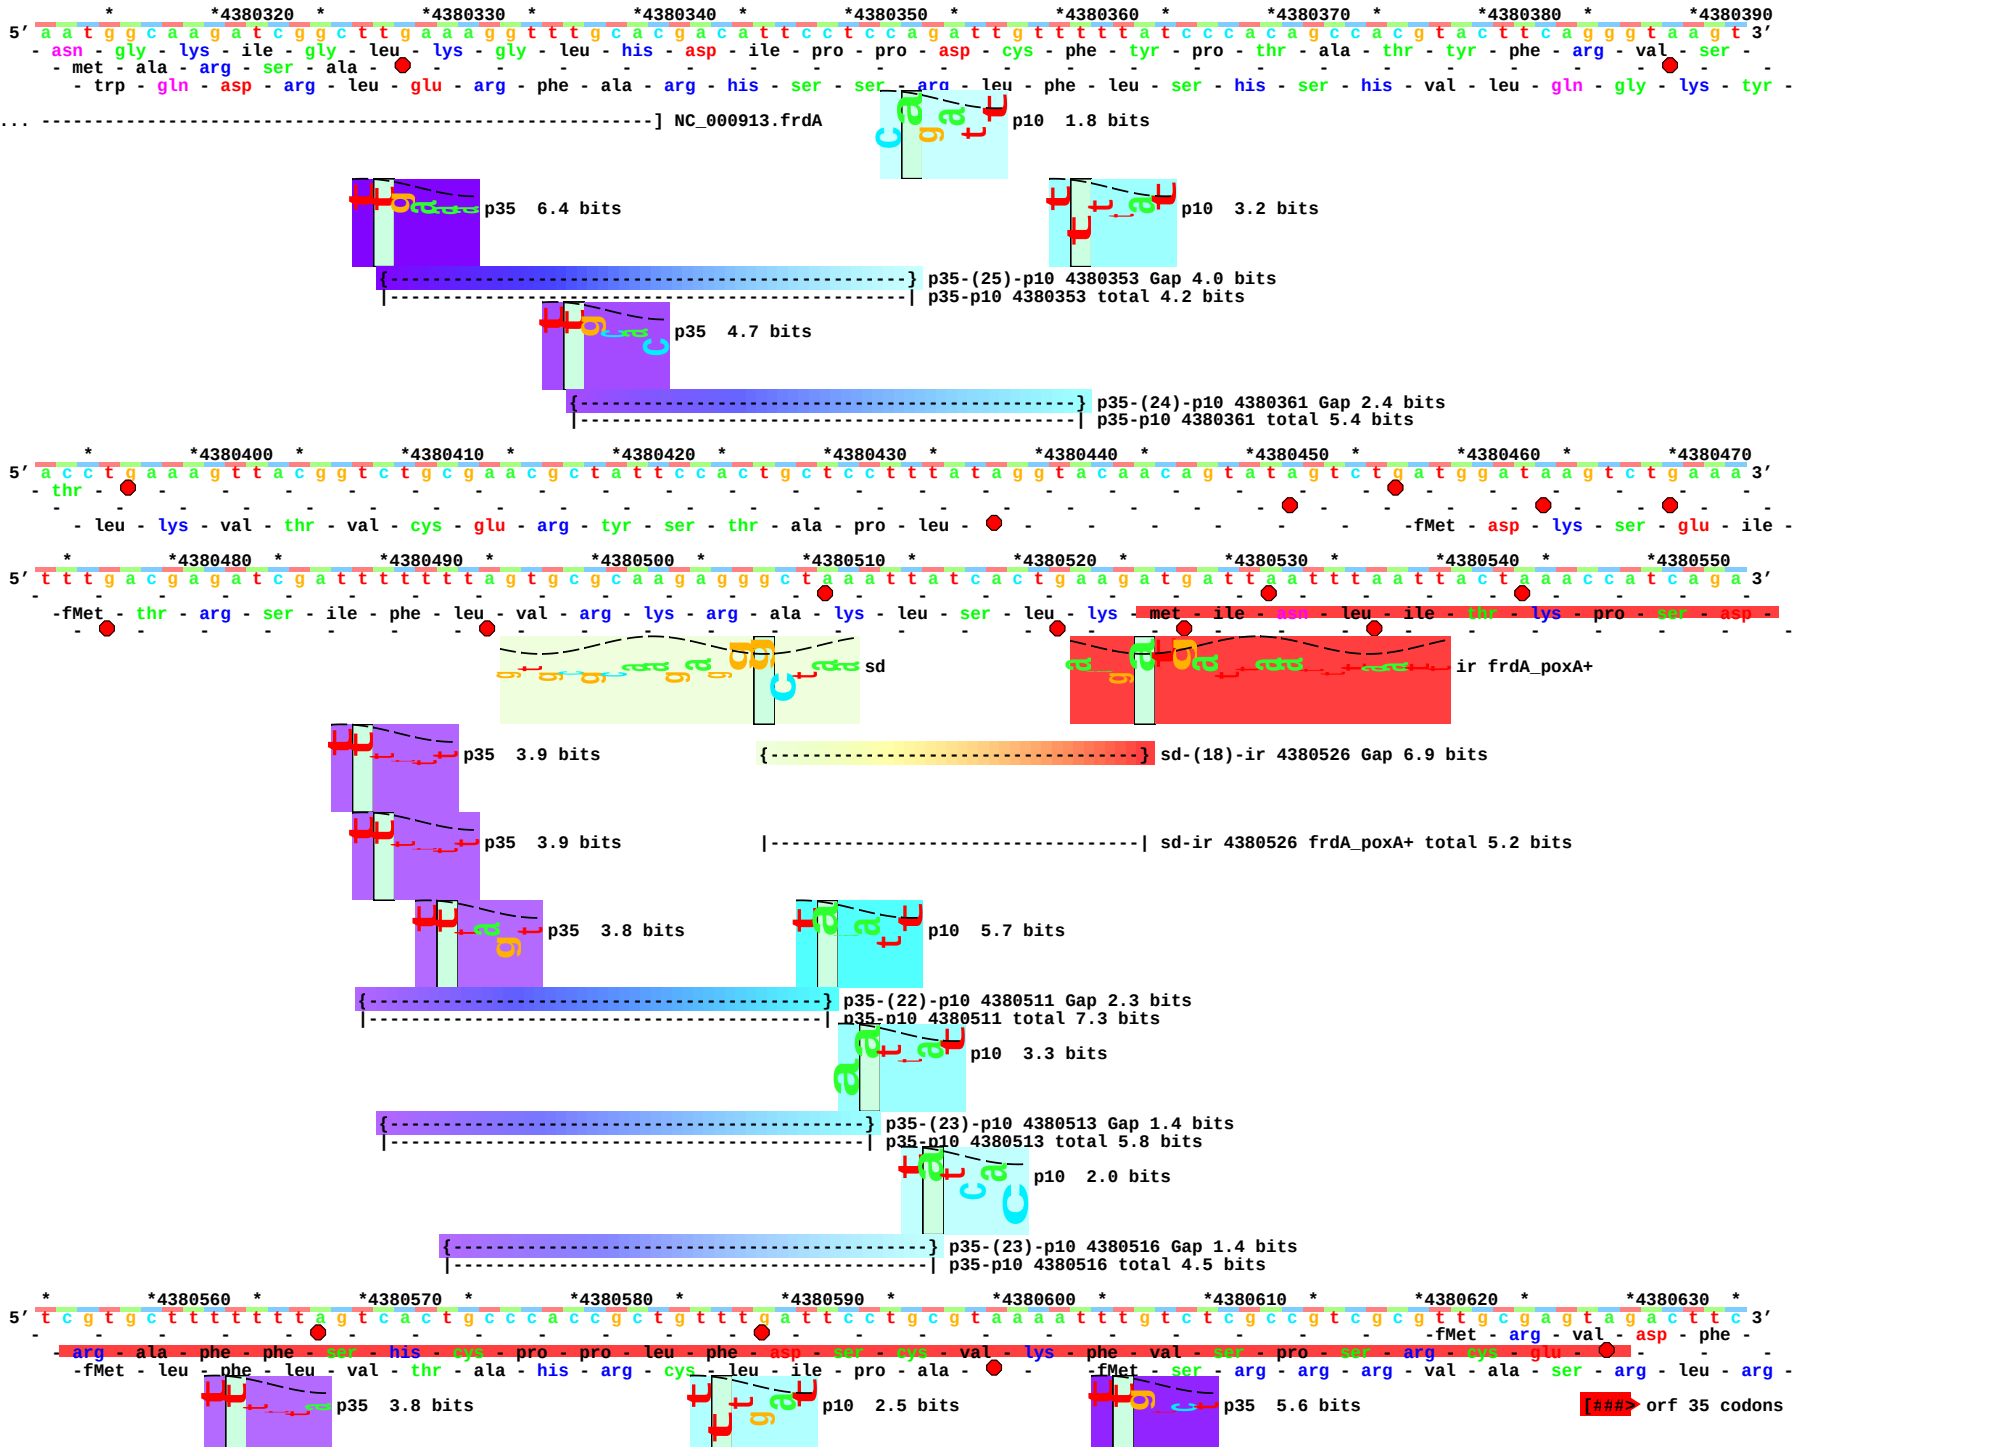

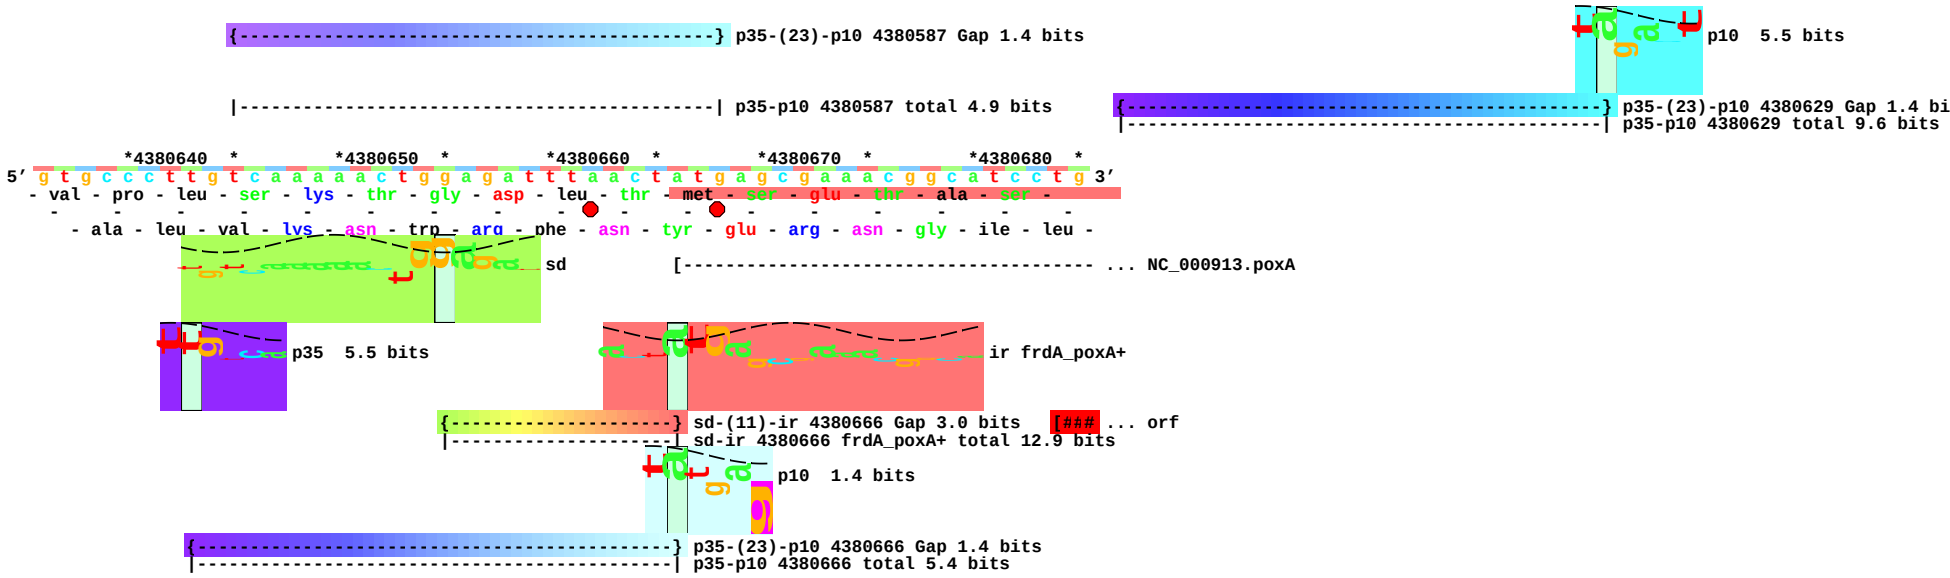
{----------} p35-(23)-p10 4380587 Gap 1.4 bits
|----------| p35-p10 4380587 total 4.9 bits
p10 5.5 bits
{----------} p35-(23)-p10 4380629 Gap 1.4 bi
|----------| p35-p10 4380629 total 9.6 bits
*4380640 * *4380650 * *4380660 * *4380670 * *4380680 *
5' g t g c c c t t g t c a a a a a c t g g a g a t t t a a c t a t g a g c g a a a c g g c a t c c t g 3'
- val - pro - leu - ser - lys - thr - gly - asp - leu - thr - met - ser - glu - thr - ala - ser -
- ala - leu - val - lys - asn - trp - arg - phe - asn - tyr - glu - arg - asn - gly - ile - leu -
sd
[---------- ... NC_000913.poxA
p35 5.5 bits
ir frdA_poxA+
{----------} sd-(11)-ir 4380666 Gap 3.0 bits
[### ... orf
|----------| sd-ir 4380666 frdA_poxA+ total 12.9 bits
p10 1.4 bits
{----------} p35-(23)-p10 4380666 Gap 1.4 bits
|----------| p35-p10 4380666 total 5.4 bits