piece 1, NC_000913, mipA_yeaG+, config: linear, direction: +, begin: 1864467, end: 1864951

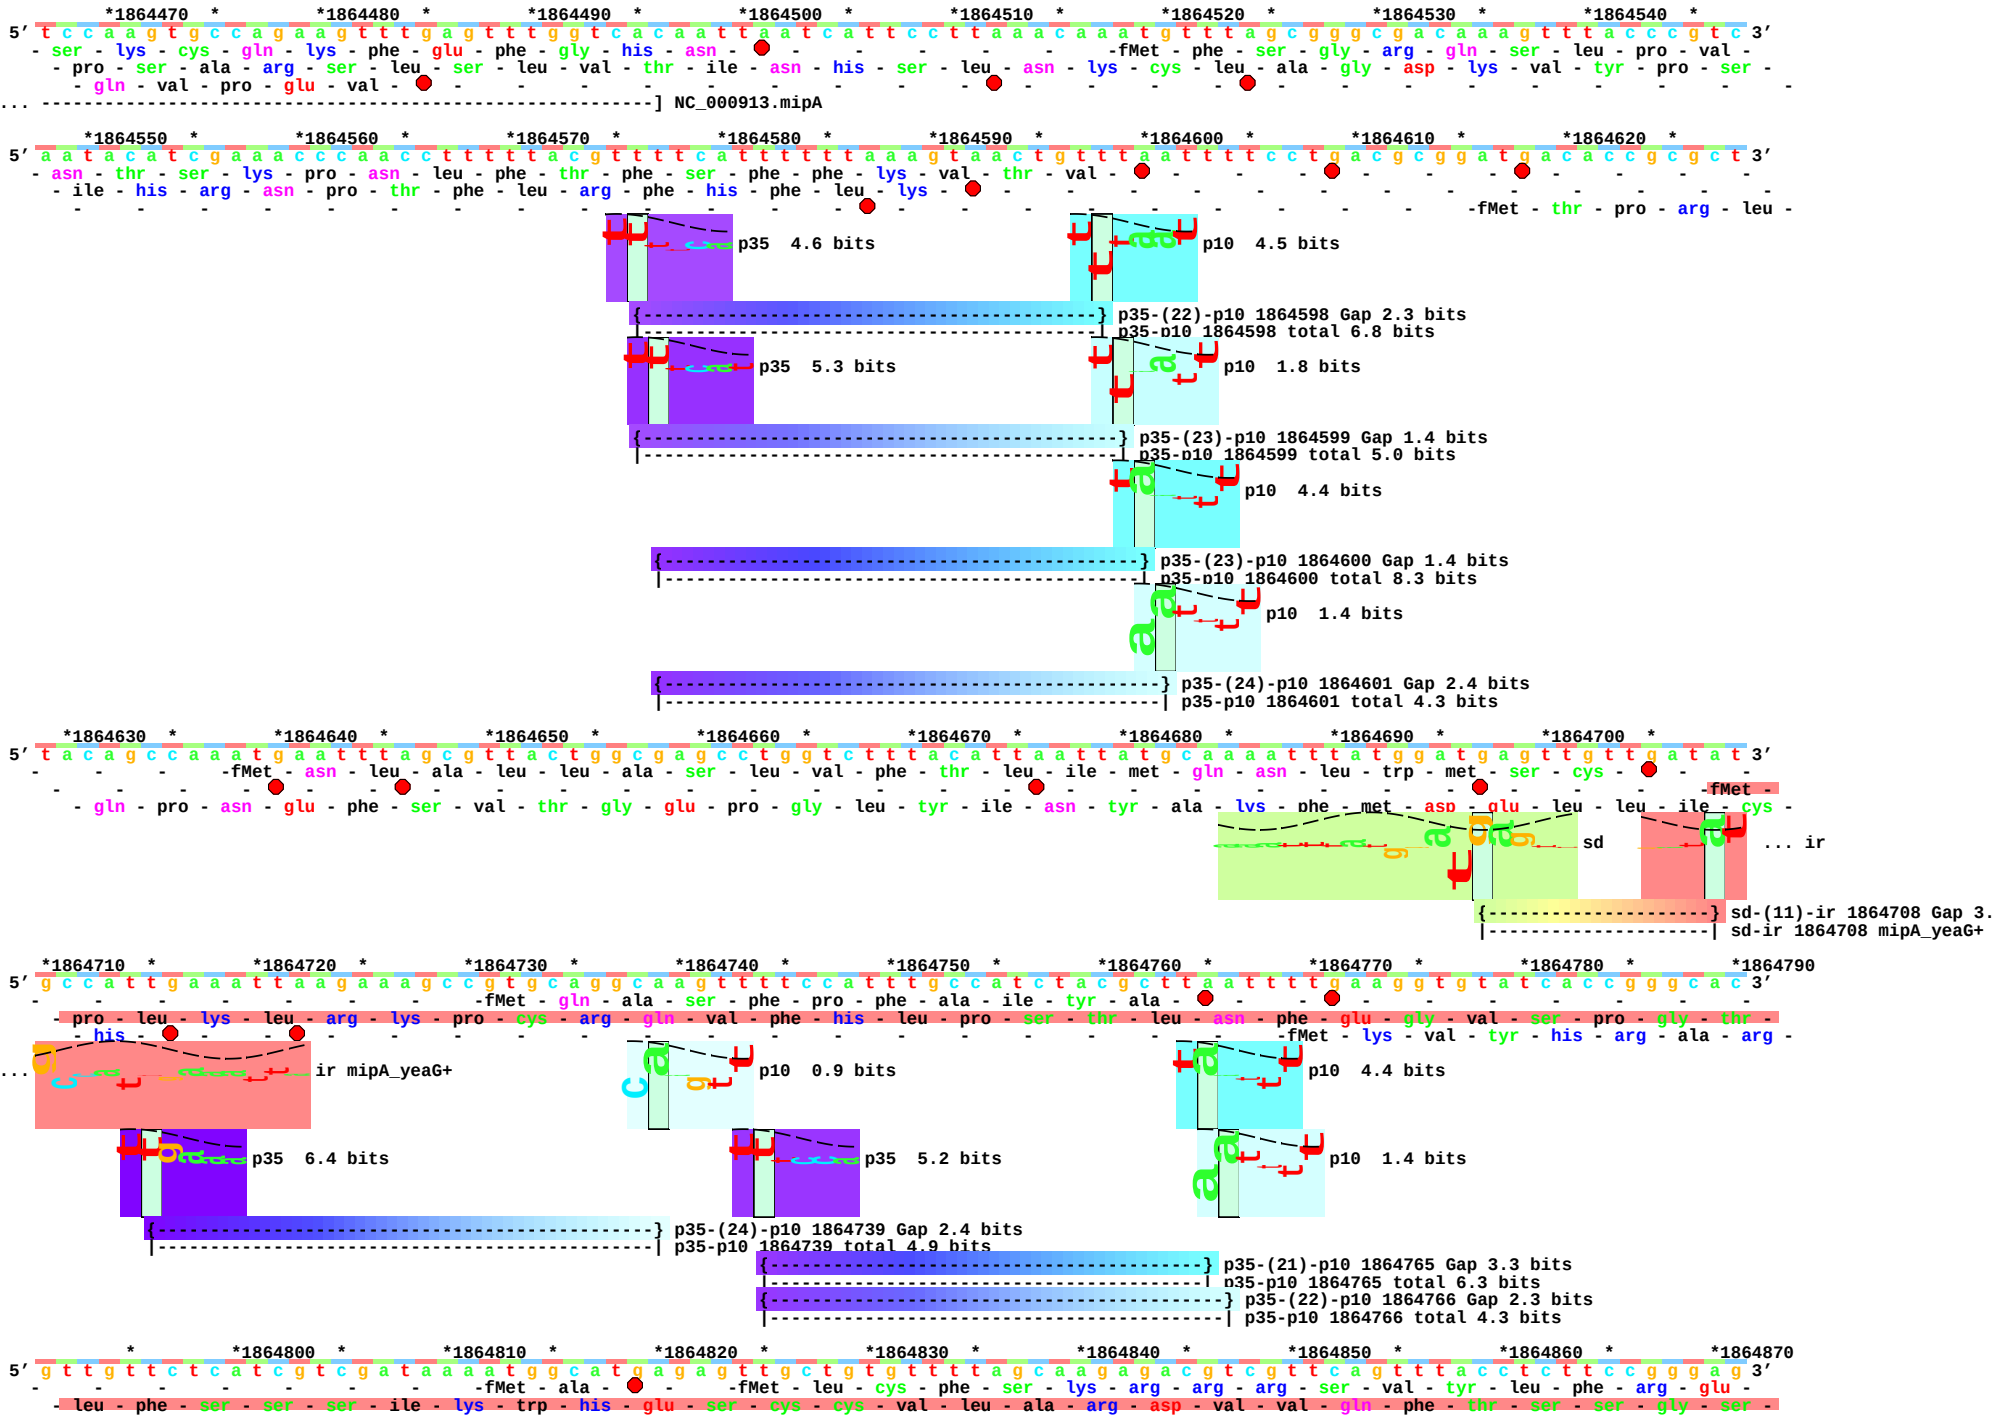

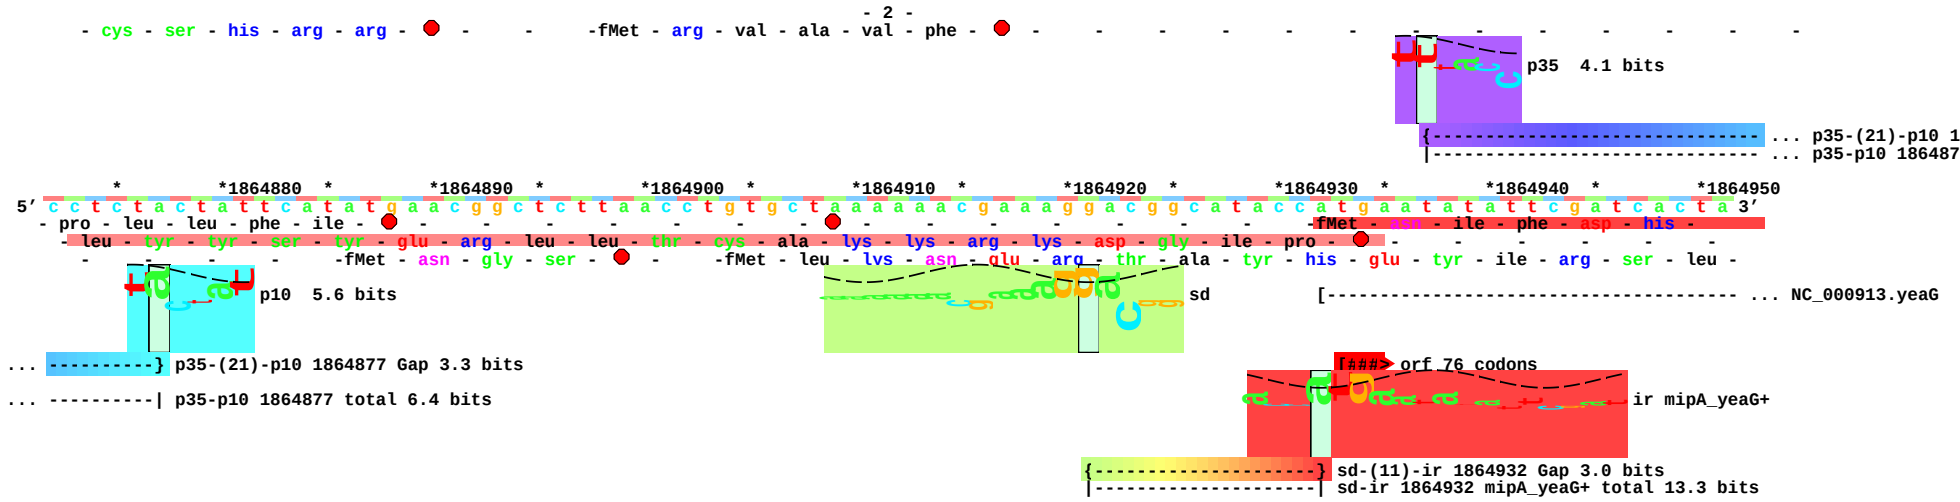
- cys - ser - his - arg - arg -
-fMet - arg - val - ala - val - phe -
p35 4.1 bits
... p35-(21)-p10 1
... p35-p10 186487
*1864880
*1864890
*1864900
*1864910
*1864920
*1864930
*1864940
*1864950
5’ c c t c t a c t a t t c a t a t g a a c g g c t c t t a a c c t g t g c t a a a a a a c g a a a g g a c g g c a t a c c a t g a a t a t a t t c g a t c a c t a 3’
- pro - leu - leu - phe - ile -
-fMet - asn - ile - phe - asp - his -
- leu - tyr - tyr - ser - tyr - glu - arg - leu - leu - thr - cys - ala - lys - lys - arg - lys - asp - gly - ile - pro -
-fMet - asn - gly - ser -
-fMet - leu - lys - asn - glu - arg - thr - ala - tyr - his - glu - tyr - ile - arg - ser - leu -
p10 5.6 bits
sd
... NC_000913.yeaG
... ----------} p35-(21)-p10 1864877 Gap 3.3 bits
... ----------| p35-p10 1864877 total 6.4 bits
orf 76 codons
ir mipA_yeaG+
{----------} sd-(11)-ir 1864932 Gap 3.0 bits
|----------| sd-ir 1864932 mipA_yeaG+ total 13.3 bits