piece 1, NC_000913, mipA_yeaG-, config: linear, direction: -, begin: 1864961, end: 1864477

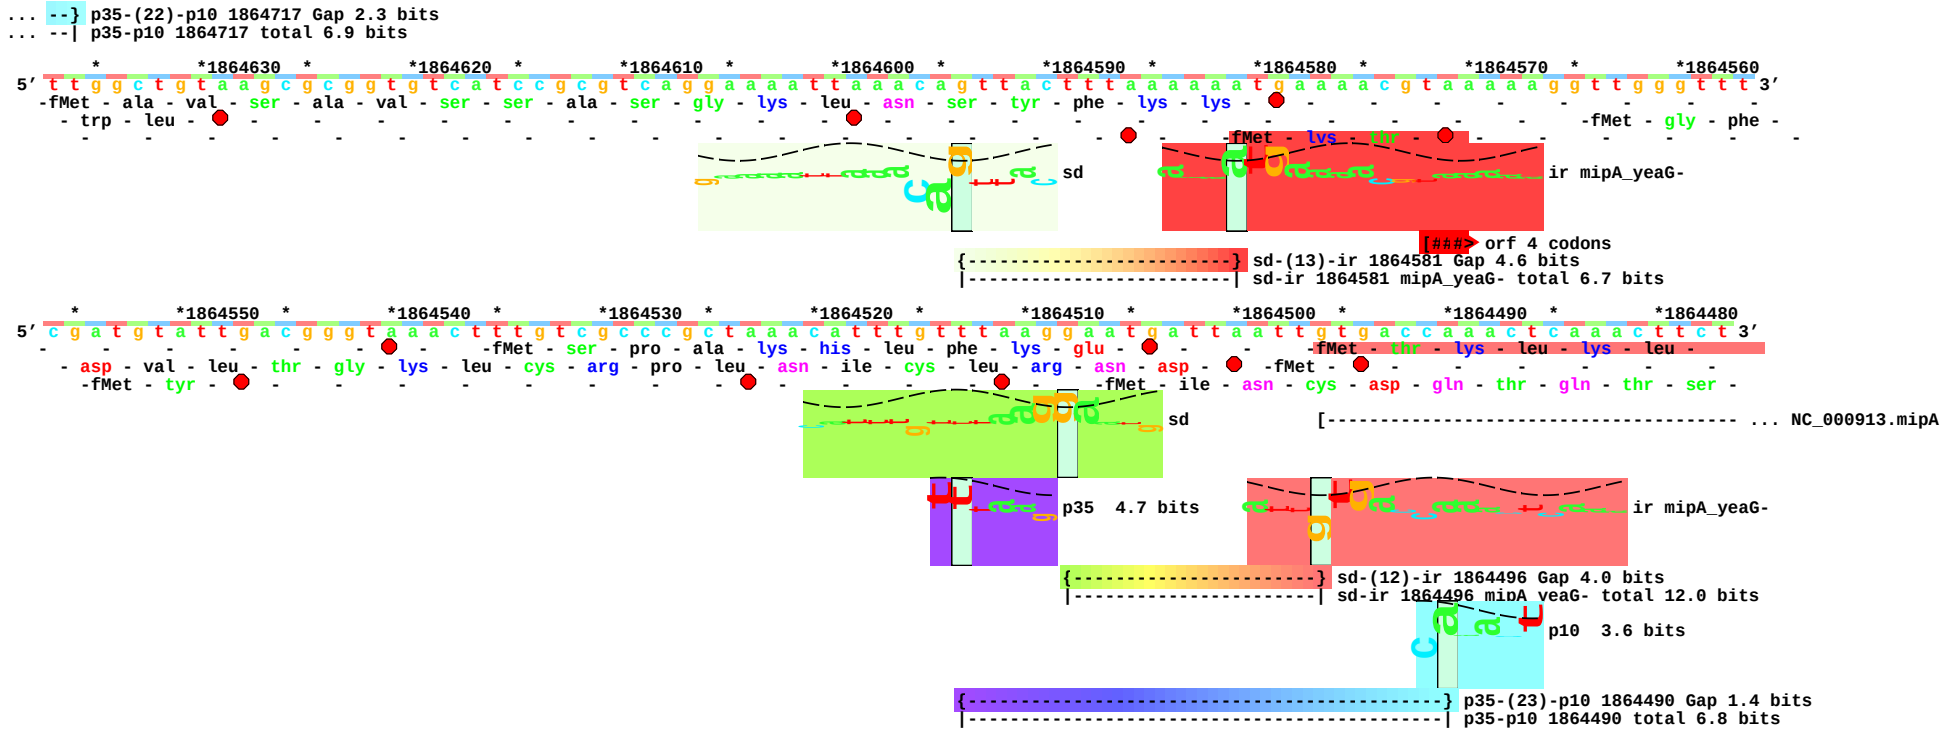
... --} p35-(22)-p10 1864717 Gap 2.3 bits
... --| p35-p10 1864717 total 6.9 bits
sd
ir mipA_yeaG-
[###> orf 4 codons
{----------} sd-(13)-ir 1864581 Gap 4.6 bits
|----------| sd-ir 1864581 mipA_yeaG- total 6.7 bits
sd
[---------- ... NC_000913.mipA
p35 4.7 bits
ir mipA_yeaG-
{----------} sd-(12)-ir 1864496 Gap 4.0 bits
|----------| sd-ir 1864496 mipA_yeaG- total 12.0 bits
p10 3.6 bits
{----------} p35-(23)-p10 1864490 Gap 1.4 bits
|----------| p35-p10 1864490 total 6.8 bits