piece 1, NC_000913, nac_asnV-, config: linear, direction: -, begin: 2060313, end: 2059938

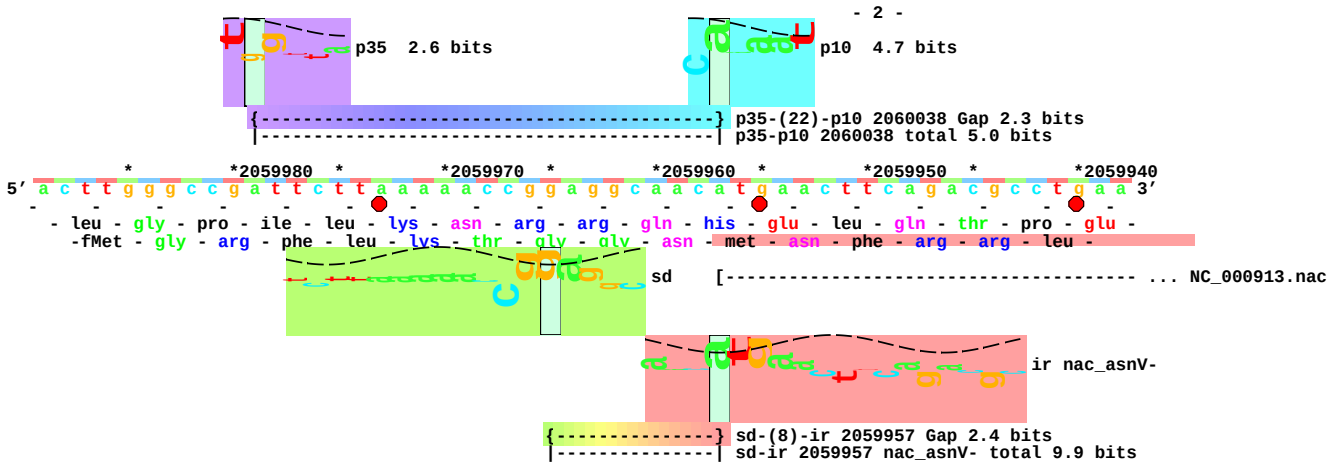
p35 2.6 bits
p10 4.7 bits
p35-(22)-p10 2060038 Gap 2.3 bits
p35-p10 2060038 total 5.0 bits
*2059980
*2059970
*2059960
*2059950
*2059940
5’ a c t t g g g c c g a t t c t t a a a a a c c g g a g g c a a c a t g a a c t t c a g a c g c c t g a a 3’
- leu - gly - pro - ile - leu - lys - asn - arg - arg - gln - his - glu - leu - gln - thr - pro - glu -
-fMet - gly - arg - phe - leu - lys - thr - gly - gly - asn - met - asn - phe - arg - arg - leu -
sd [------------------------------------ ... NC_000913.nac
ir nac_asnV-
sd-(8)-ir 2059957 Gap 2.4 bits
sd-ir 2059957 nac_asnV- total 9.9 bits