piece 1, NC_000913, rplU_ispB-, config: linear, direction: -, begin: 3331761, end: 3331454

*3331760 *3331750 *3331740 *3331730 *3331720 *3331710 *3331700 *3331690 *
5′ g g t t a a c t c a t t g a t t t t t c t a a a t t c a t c g c a a a a g c c g g g c t t t t c g c c c c g a t t a c c t t a c t g t g a a c a a a g g c a a c 3′
- gly - - -

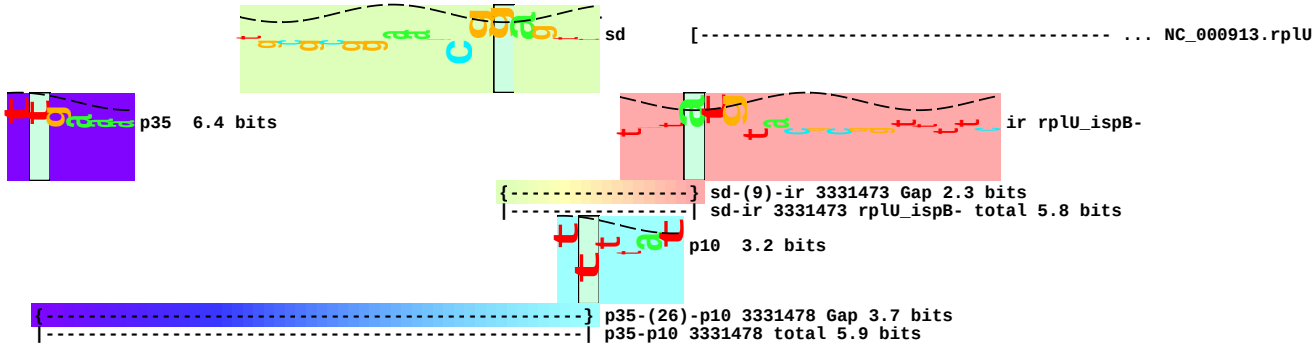
sd [---------- ... NC_000913.rplU
p35 6.4 bits
ir rplU_ispB-
{----------} sd-(9)-ir 3331473 Gap 2.3 bits
|----------| sd-ir 3331473 rplU_ispB- total 5.8 bits
p10 3.2 bits
{----------} p35-(26)-p10 3331478 Gap 3.7 bits
|----------| p35-p10 3331478 total 5.9 bits