piece 1, NC_000913, sroF_purL-, config: linear, direction: -, begin: 2689707, end: 2689343

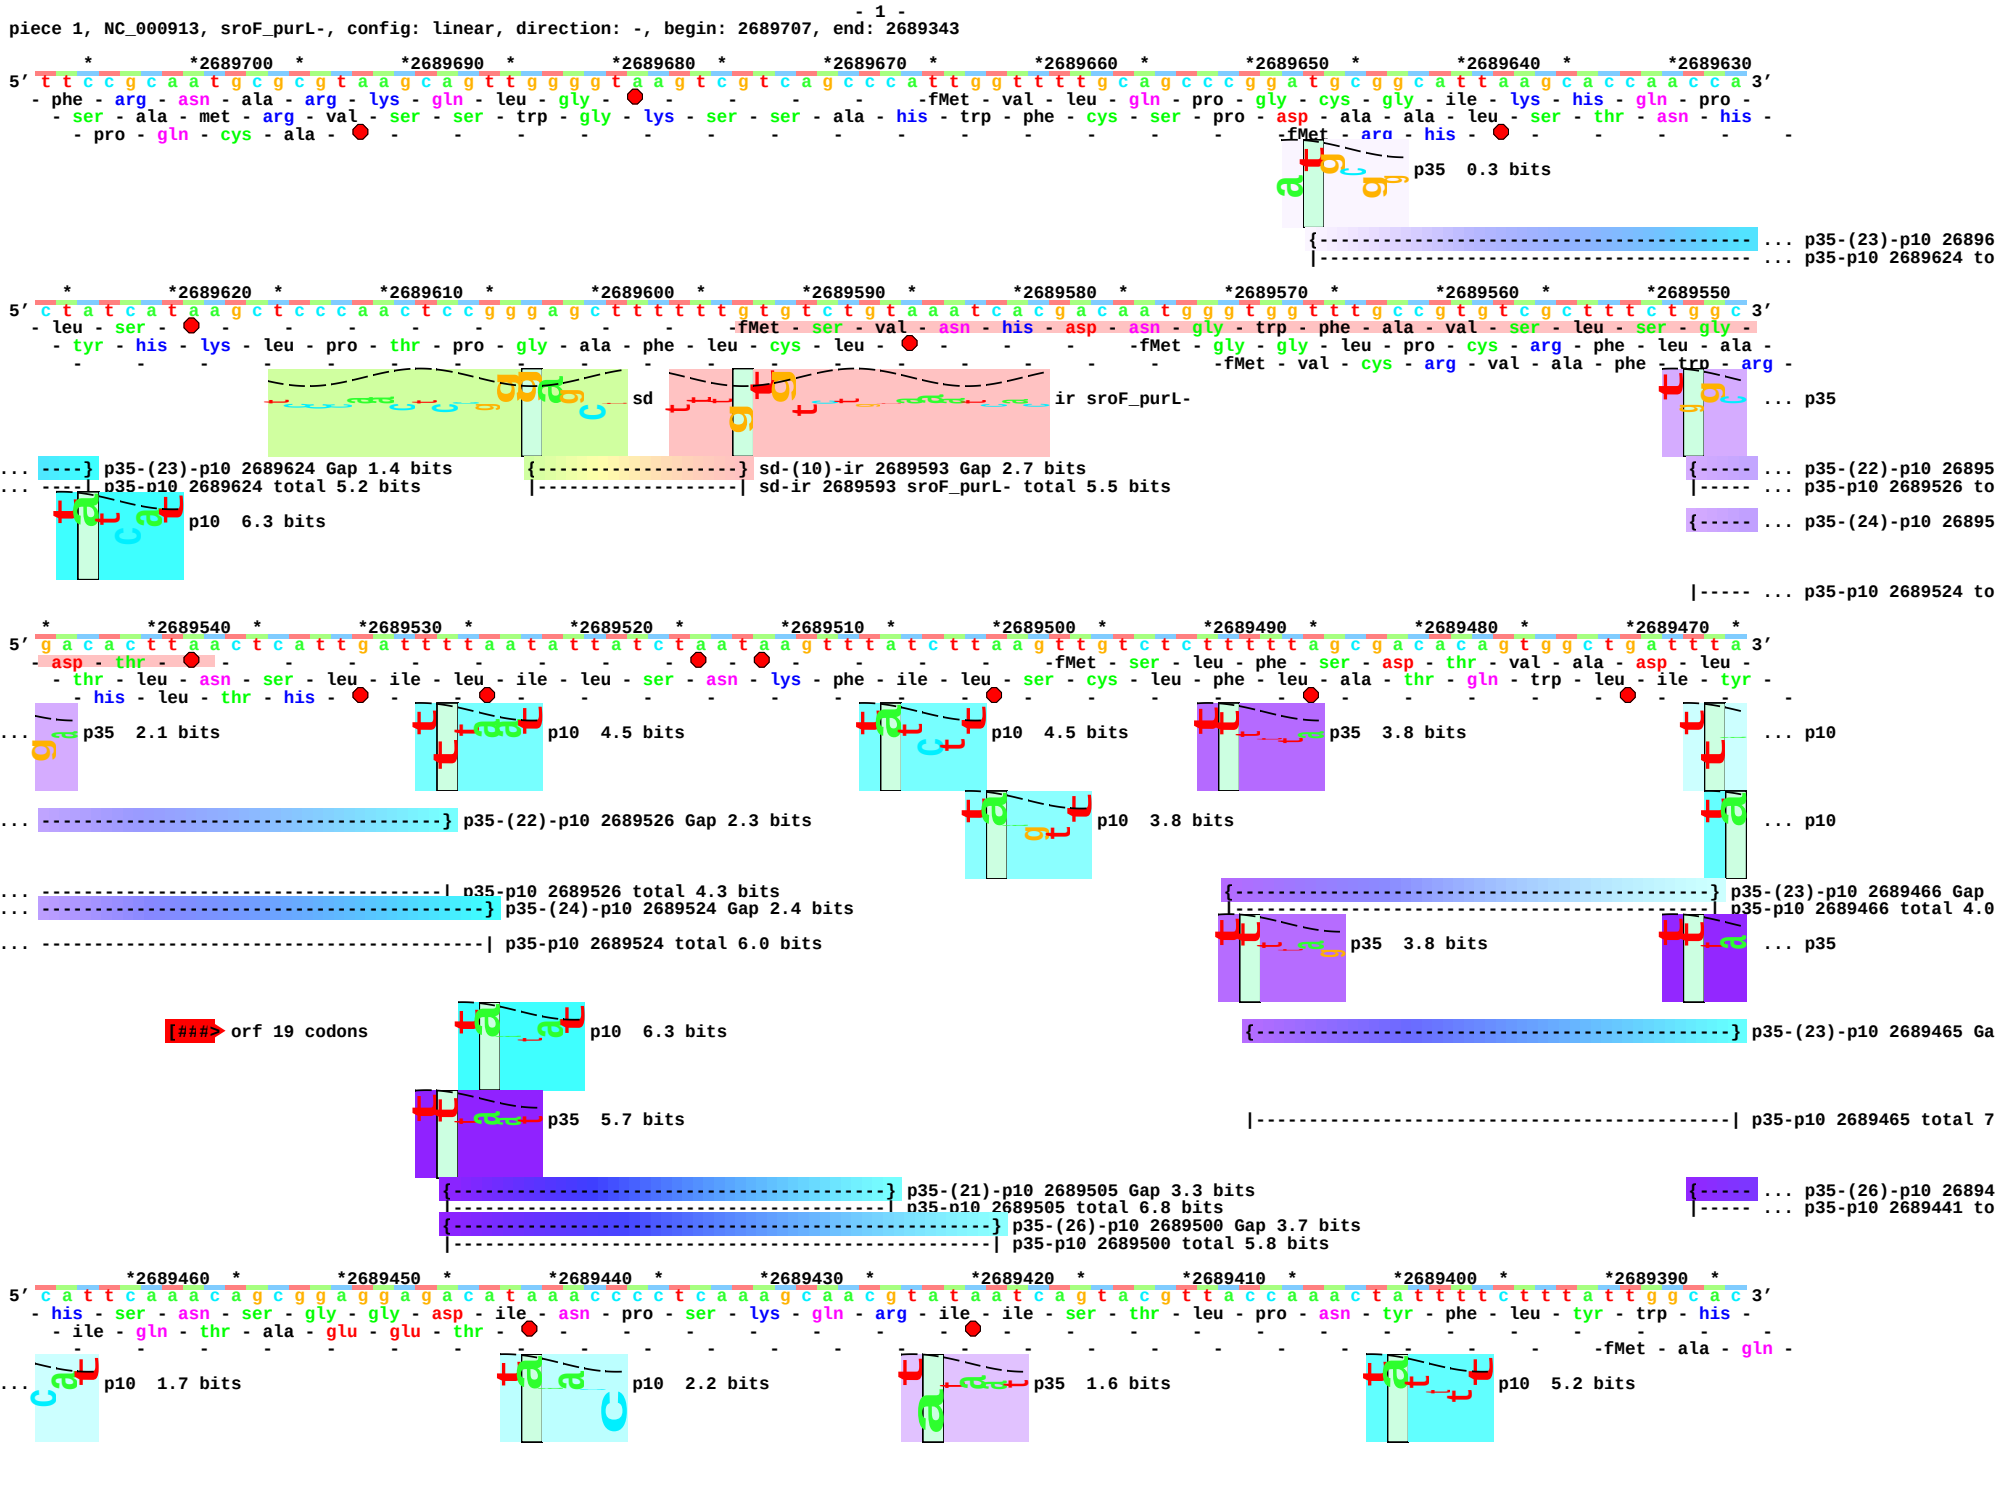

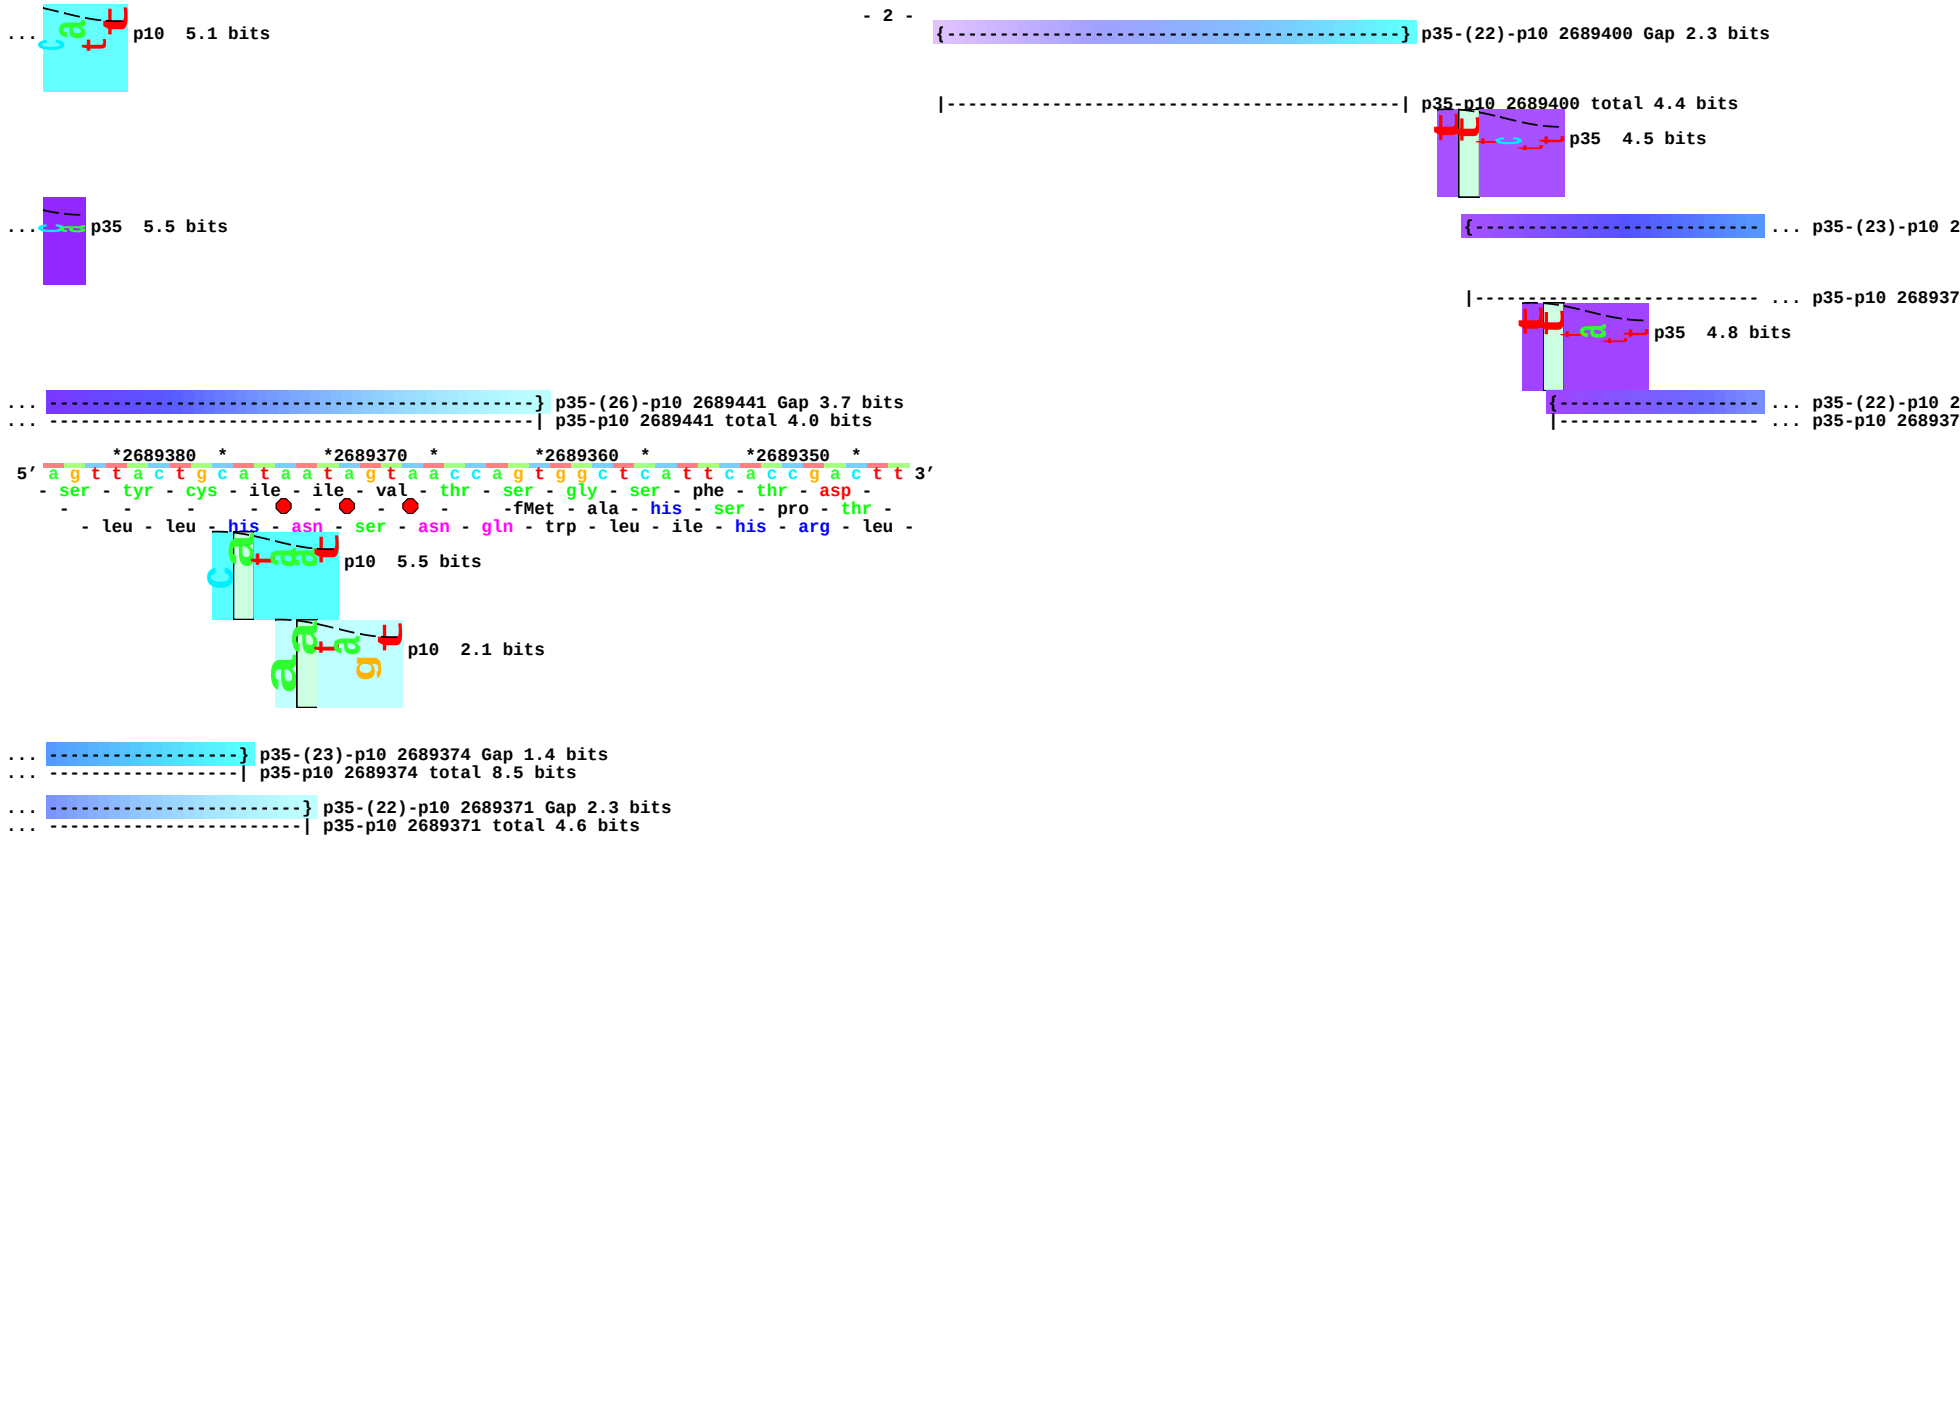
... p10 5.1 bits
{ p35-(22)-p10 2689400 Gap 2.3 bits
| p35-p10 2689400 total 4.4 bits
p35 4.5 bits
... p35 5.5 bits
{ ... p35-(23)-p10 2
| ... p35-p10 268937
p35 4.8 bits
... p35-(26)-p10 2689441 Gap 3.7 bits
... p35-p10 2689441 total 4.0 bits
{ ... p35-(22)-p10 2
| ... p35-p10 268937
*2689380 *2689370 *2689360 *2689350 *
5' a g t t a c t g c a t a a t a g t a a c c a g t g g c t c a t t c a c c g a c t t 3'
- ser - tyr - cys - ile - ile - val - thr - ser - gly - ser - phe - thr - asp -
-fMet - ala - his - ser - pro - thr -
- leu - leu - his - asn - ser - asn - gln - trp - leu - ile - his - arg - leu -
p10 5.5 bits
p10 2.1 bits
... p35-(23)-p10 2689374 Gap 1.4 bits
... p35-p10 2689374 total 8.5 bits
... p35-(22)-p10 2689371 Gap 2.3 bits
... p35-p10 2689371 total 4.6 bits