piece 1, NC_000913, ttdR_ttdA-, config: linear, direction: -, begin: 3204514, end: 3204259

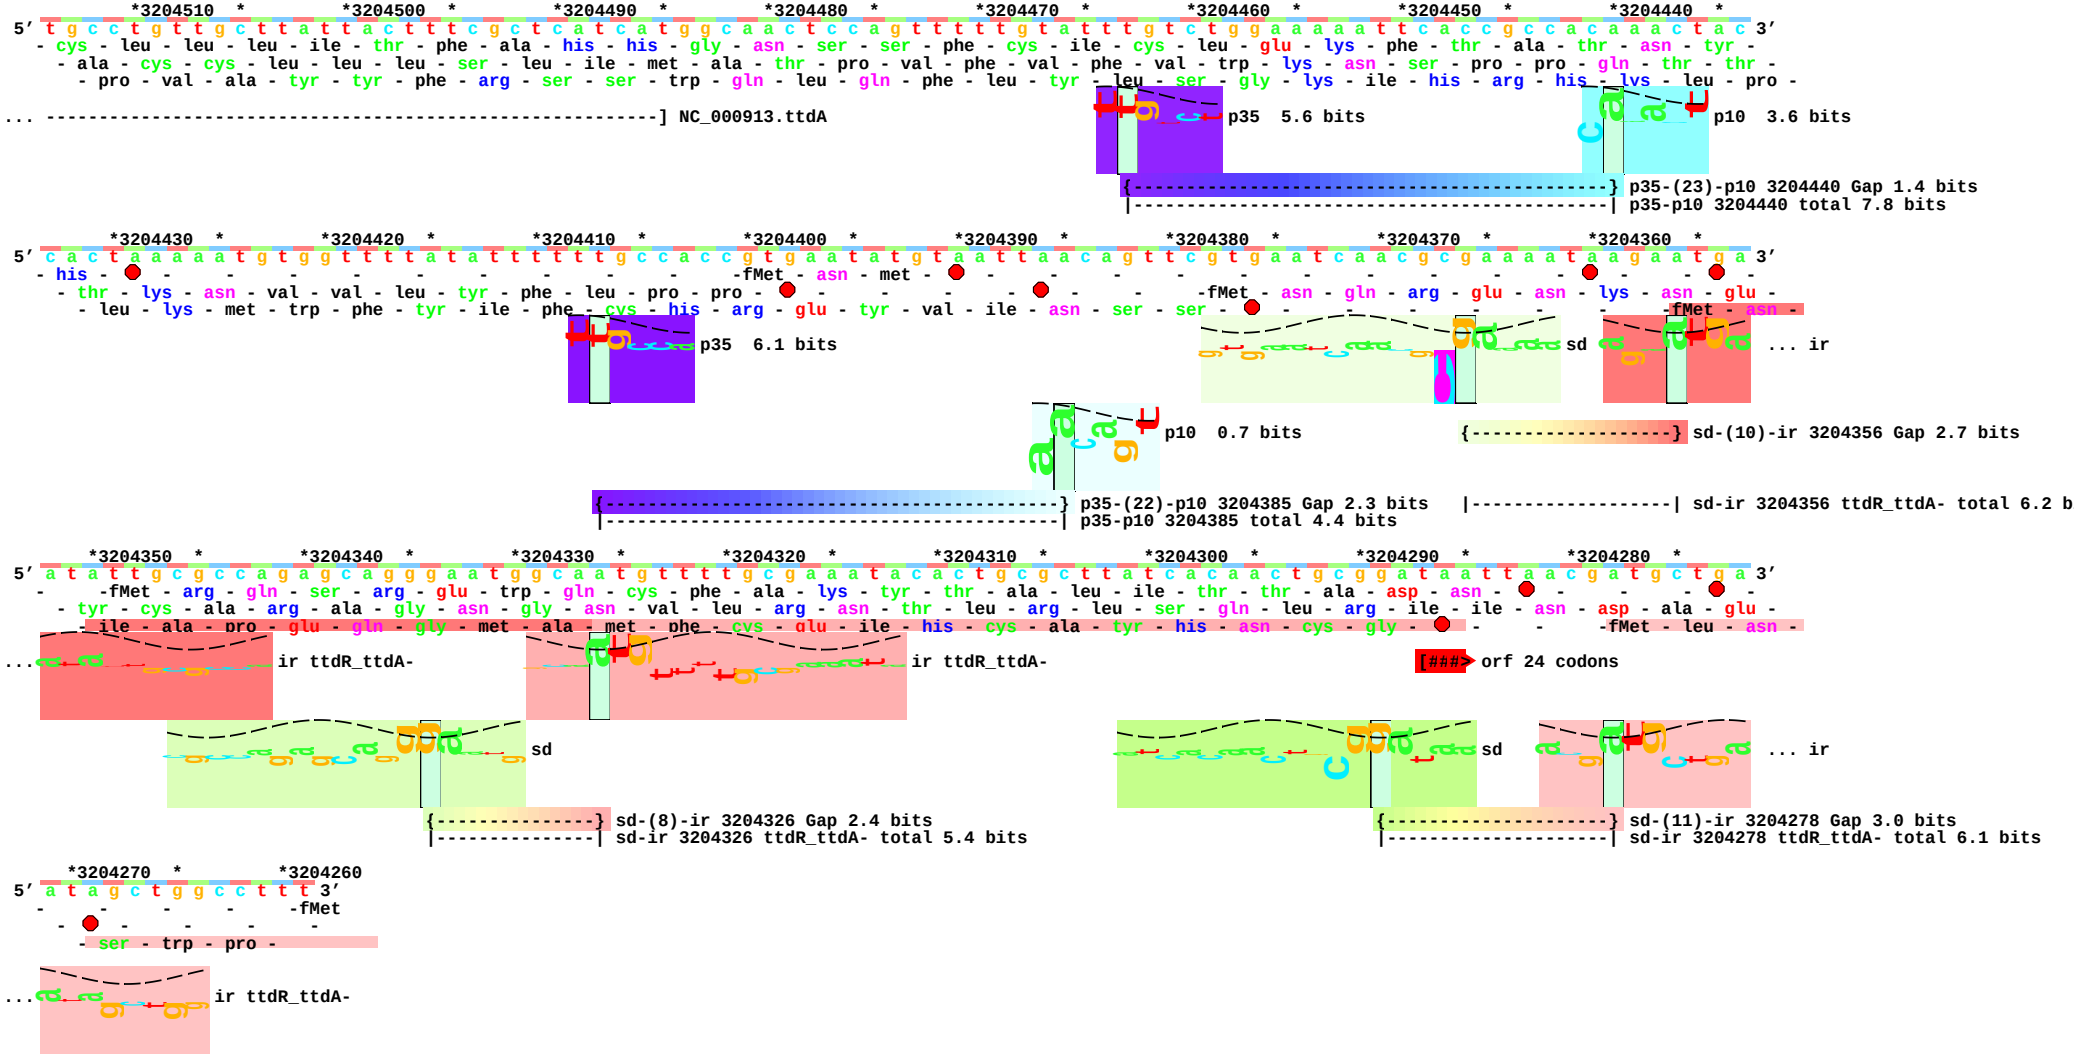
*3204510 *3204500 *3204490 *3204480 *3204470 *3204460 *3204450 *3204440 *
5′ t g c c t g t t g c t t a t t a c t t t c g c t c a t c a t g g c a a c t c c a g t t t t t g t a t t t g t c t g g a a a a a t t c a c c g c c a c a a a c t a c 3′
- cys - leu - leu - leu - ile - thr - phe - ala - his - his - gly - asn - ser - ser - phe - cys - ile - cys - leu - glu - lys - phe - thr - ala - thr - asn - tyr -
- ala - cys - cys - leu - leu - leu - ser - leu - ile - met - ala - thr - pro - val - phe - val - phe - val - trp - lys - asn - ser - pro - pro - gln - thr - thr -
- pro - val - ala - tyr - tyr - phe - arg - ser - ser - trp - gln - leu - gln - phe - leu - tyr - leu - ser - gly - lys - ile - his - arg - his - lys - leu - pro -
... ----------] NC_000913.ttdA
p35 5.6 bits
p10 3.6 bits
{----------} p35-(23)-p10 3204440 Gap 1.4 bits
|----------| p35-p10 3204440 total 7.8 bits
*3204430 *3204420 *3204410 *3204400 *3204390 *3204380 *3204370 *3204360 *
5′ c a c t a a a a a t g t g g t t t t a t a t t t t t t g c c a c c g t g a a t a t g t a a t t a a c a g t t c g t g a a t c a a c g c g a a a a t a a g a a t g a 3′
- his - - - - - - - - - - - - - -fMet - asn - met - - - - - - - - - - - - -