piece 1, NC_000913, uxaC_exuT-, config: linear, direction: -, begin: 3243155, end: 3242744

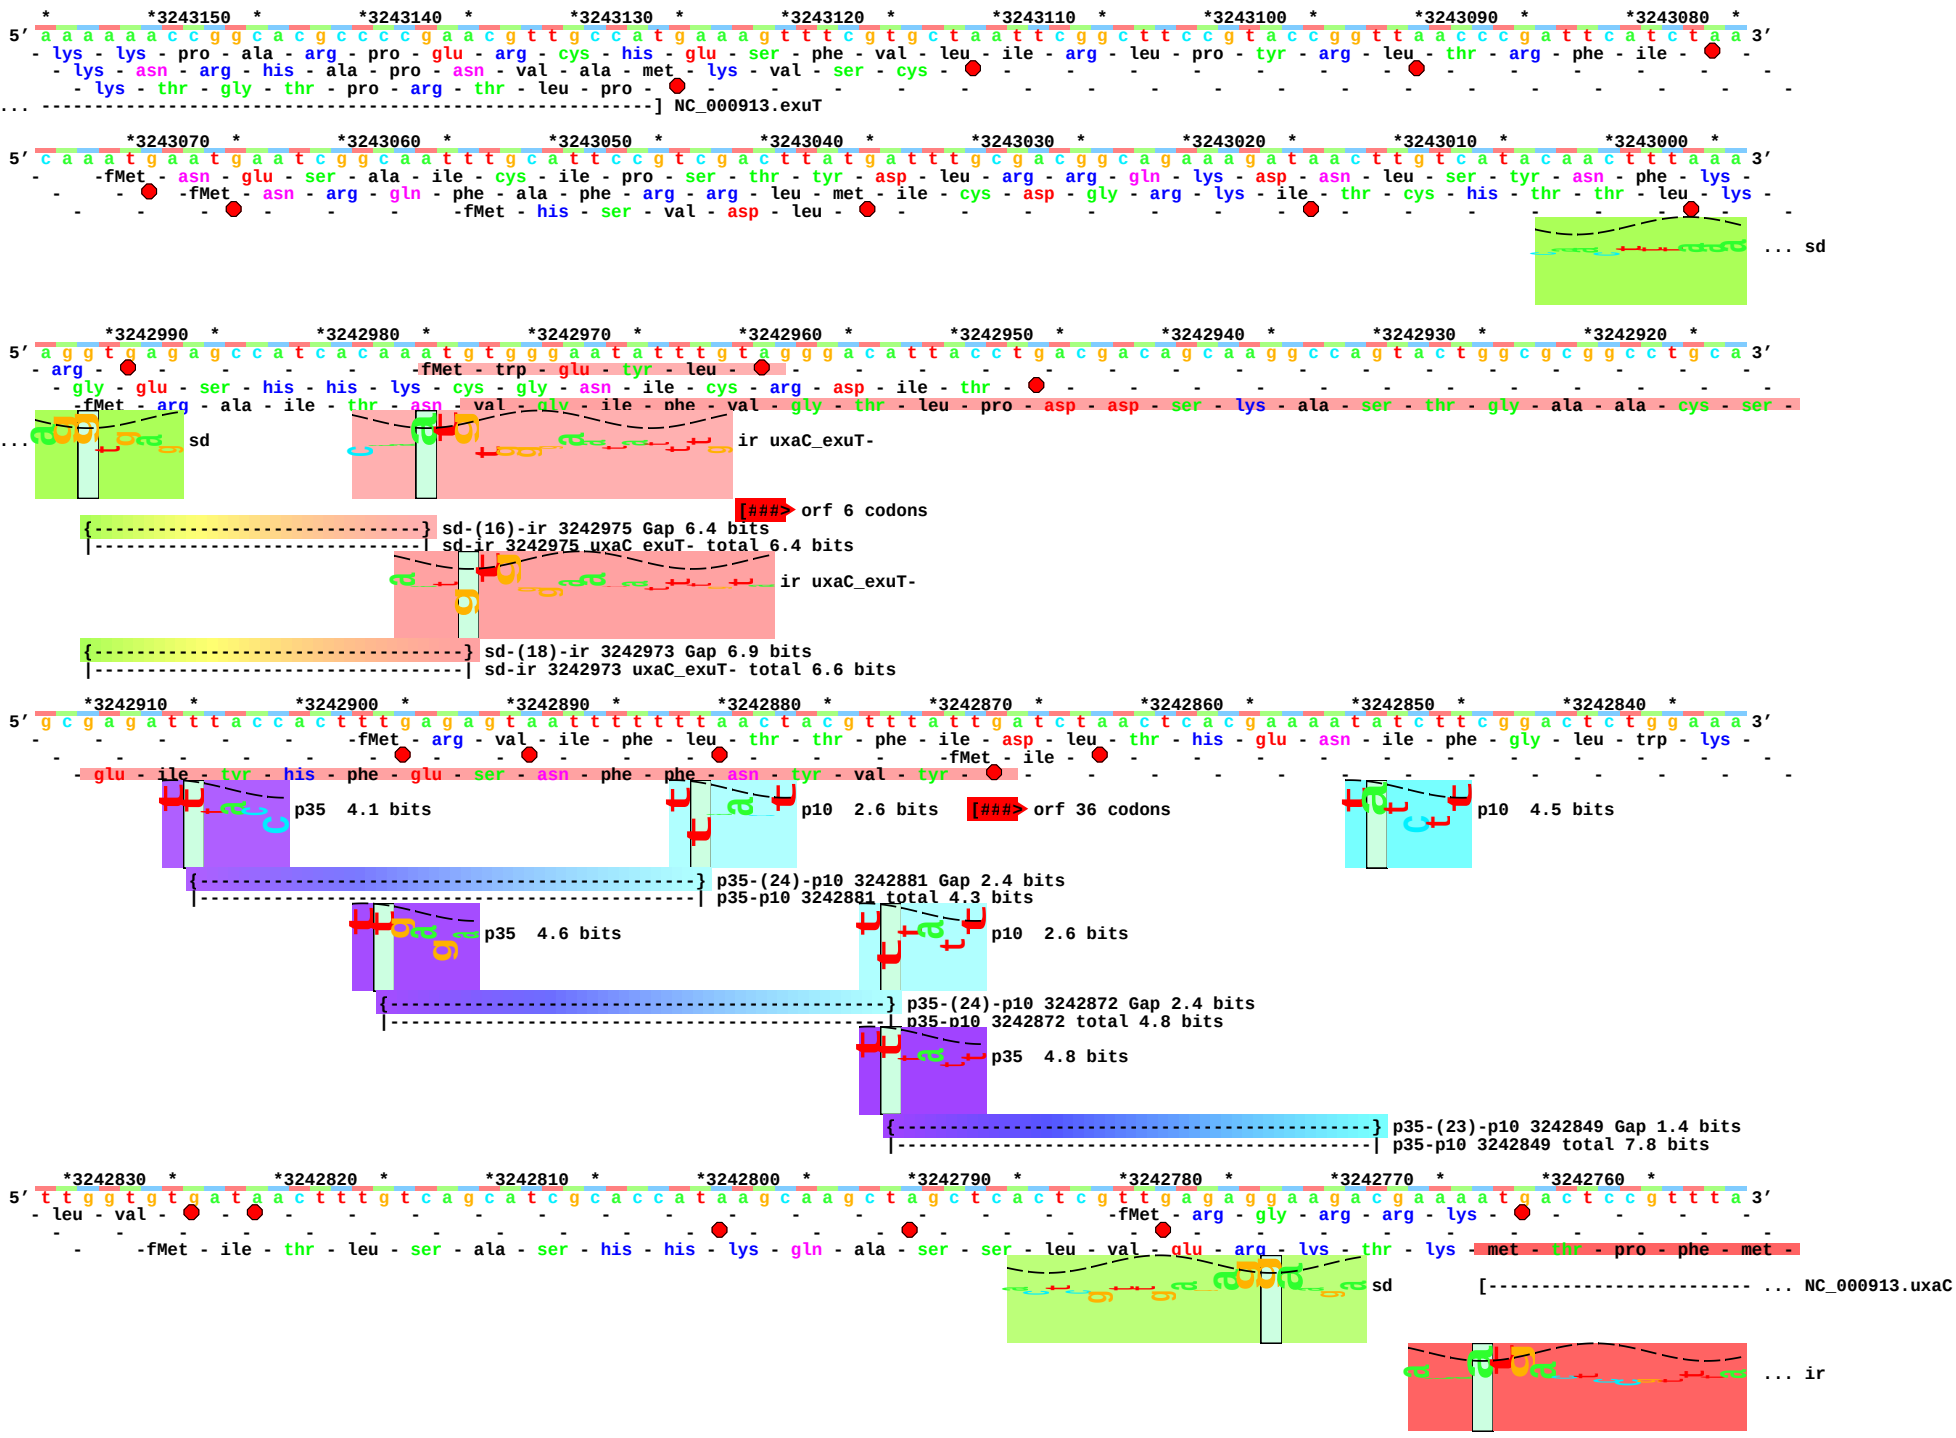

{----------} sd-(10)-ir 3242763 Gap 2.7 bits
|----------| sd-ir 3242763 uxaC_exuT- total 12.6 bits
*3242750 *
5' t g a c t g a 3'
thr
... ... NC_000913.uxaC
... ir uxaC_exuT-