piece 1, NC_000913, yeeE_yeeF+, config: linear, direction: +, begin: 2083520, end: 2083747

*2083520 *2083530 *2083540 *2083550 *2083560 *2083570 *2083580 *2083590 *2083600
5′ a a t t a g c c c g c t t a a t a t c a t t g a a a a c a t a a a t t a a t t a a c c a g a t g a a t g t t a a t g a g g a a a t t a t t c a t g a c t g g t g g 3′
- asn - - -

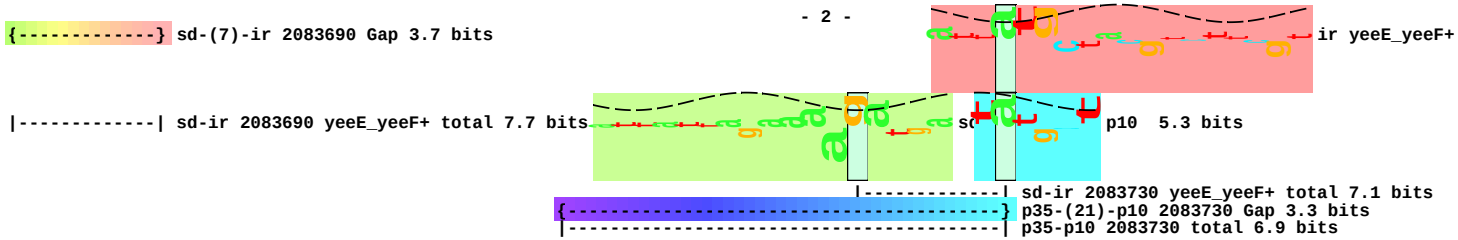
{----------} sd-(7)-ir 2083690 Gap 3.7 bits
|----------| sd-ir 2083690 yeeE_yeeF+ total 7.7 bits
ir yeeE_yeeF+
p10 5.3 bits
|----------| sd-ir 2083730 yeeE_yeeF+ total 7.1 bits
{--} p35-(21)-p10 2083730 Gap 3.3 bits
|--| p35-p10 2083730 total 6.9 bits