piece 1, NC_000913, yfgF_yfgG+, config: linear, direction: +, begin: 2626931, end: 2627331

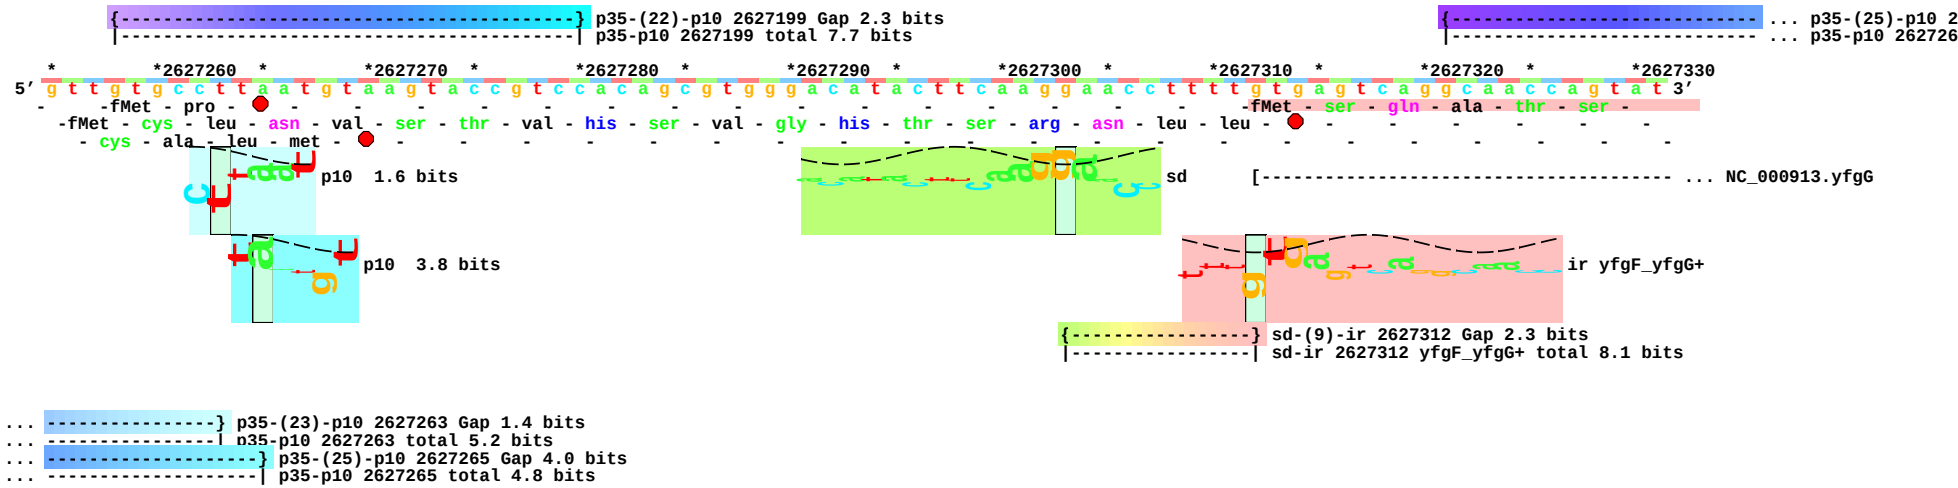
{----------} p35-(22)-p10 2627199 Gap 2.3 bits
|----------| p35-p10 2627199 total 7.7 bits
{----------} ... p35-(25)-p10 2
|----------| ... p35-p10 262726
*2627260
*2627270
*2627280
*2627290
*2627300
*2627310
*2627320
*2627330
5′ g t t g t g c c t t a a t g t a a g t a c c g t c c a c a g c g t g g g a c a t a c t t c a a g g a a c c t t t t g t g a g t c a g g c a a c c a g t a t 3′
-fMet - pro -
-fMet - ser - gln - ala - thr - ser -
-fMet - cys - leu - asn - val - ser - thr - val - his - ser - val - gly - his - thr - ser - arg - asn - leu - leu -
- cys - ala - leu - met -
p10 1.6 bits
sd
[---------- ... NC_000913.yfgG
p10 3.8 bits
ir yfgF_yfgG+
{----------} sd-(9)-ir 2627312 Gap 2.3 bits
|----------| sd-ir 2627312 yfgF_yfgG+ total 8.1 bits

... {----------} p35-(23)-p10 2627263 Gap 1.4 bits
... |----------| p35-p10 2627263 total 5.2 bits
... {----------} p35-(25)-p10 2627265 Gap 4.0 bits
... |----------| p35-p10 2627265 total 4.8 bits