piece 1, NC_000913, yjhU_yjhF-, config: linear, direction: -, begin: 4518723, end: 4518328

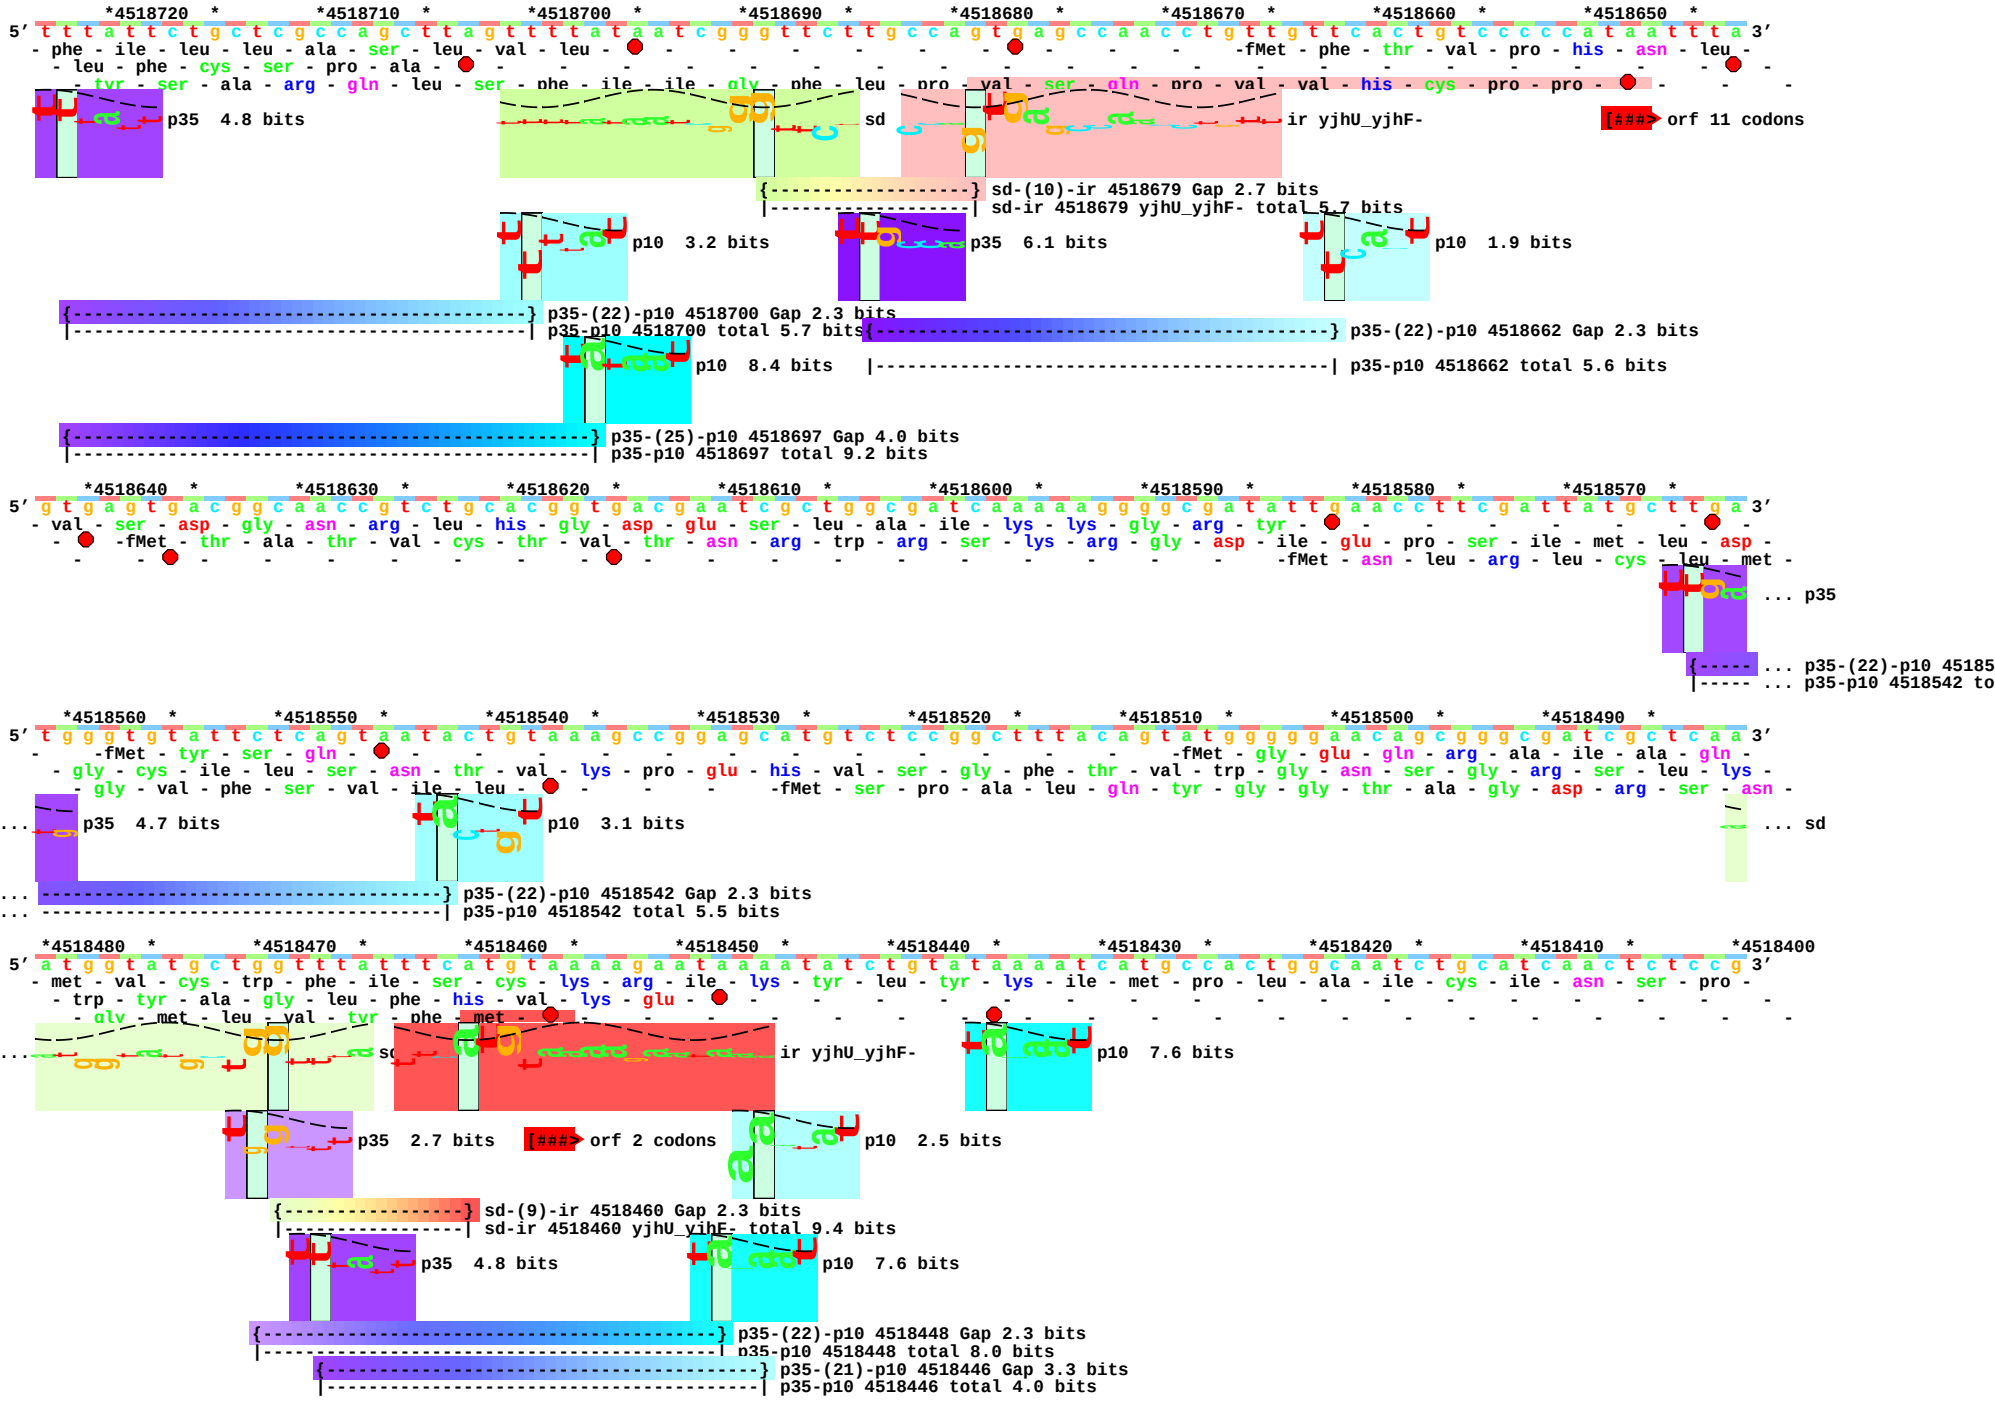

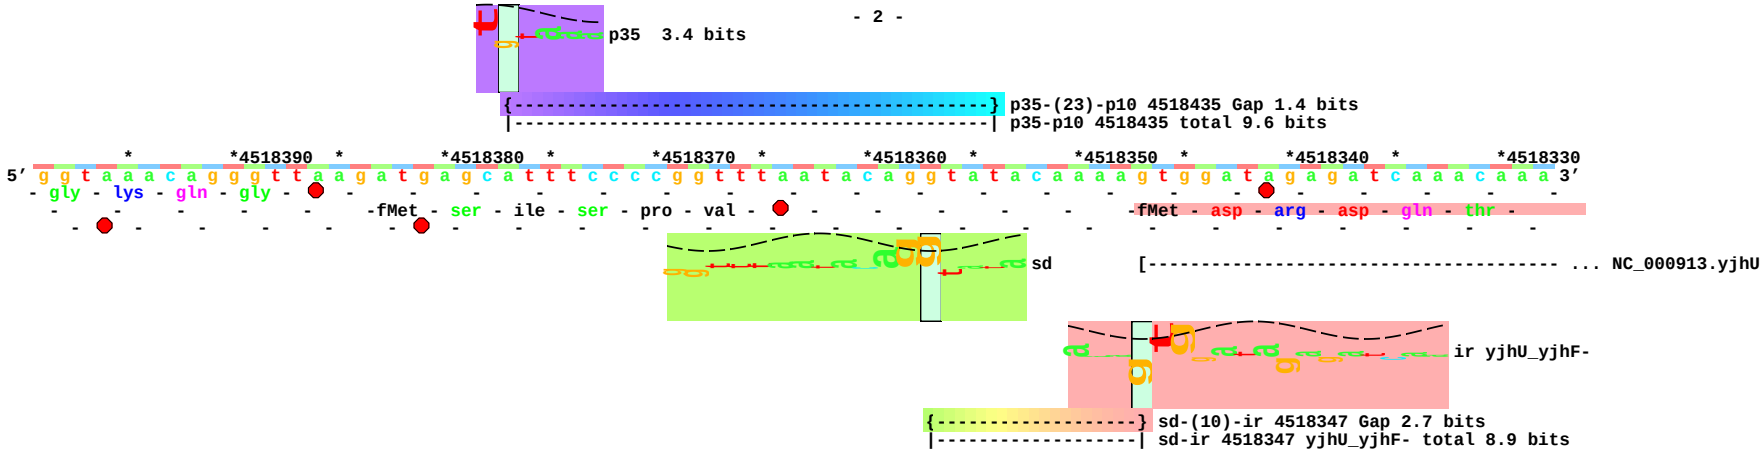
p35 3.4 bits
p35-(23)-p10 4518435 Gap 1.4 bits
p35-p10 4518435 total 9.6 bits
*4518390
*4518380
*4518370
*4518360
*4518350
*4518340
*4518330
5’ g g t a a a c a g g g t t a a g a t g a g c a t t t c c c c g g t t t a a t a c a g g t a t a c a a a a g t g g a t a g a g a t c a a a c a a a 3’
- gly - lys - gln - gly -
-fMet - ser - ile - ser - pro - val -
-fMet - asp - arg - asp - gln - thr -
sd
[------------------------------------ ... NC_000913.yjhU
ir yjhU_yjhF-
{------------------} sd-(10)-ir 4518347 Gap 2.7 bits
|------------------| sd-ir 4518347 yjhU_yjhF- total 8.9 bits