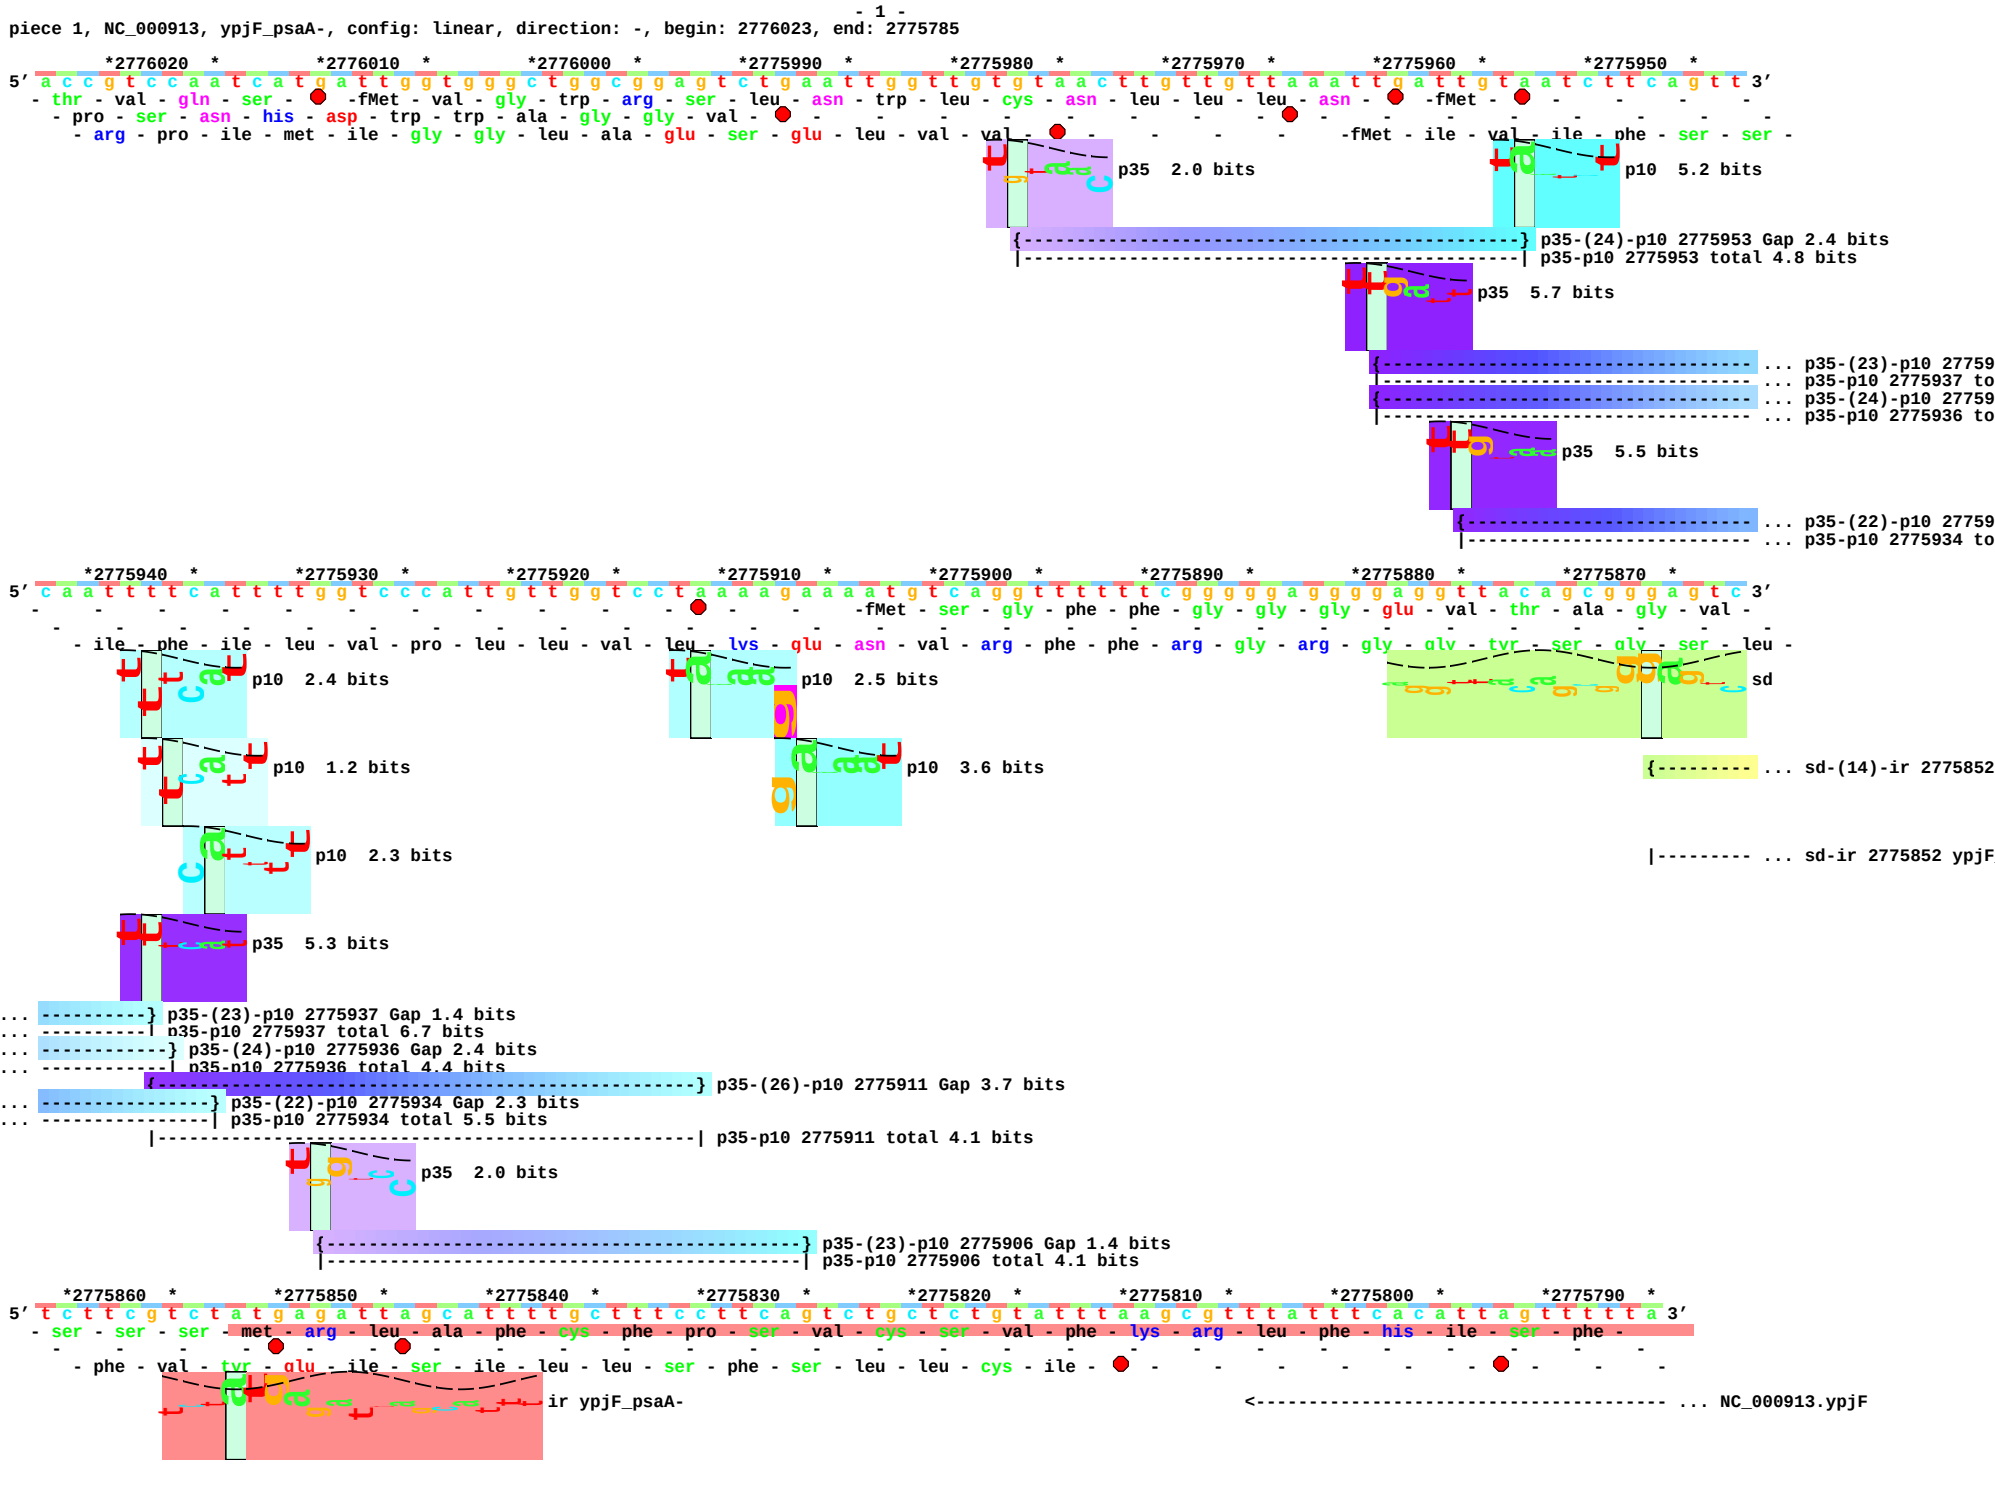
piece 1, NC_000913, ypjF_psaA-, config: linear, direction: -, begin: 2776023, end: 2775785
*2776020 *2776010 *2776000 *2775990 *2775980 *2775970 *2775960 *2775950 *
5′ a c c g t c c a a t c a t g a t t g g t g g g c t g g c g g a g t c t g a a t t g g t t g t g t a a c t t g t t g t t a a a t t g a t t g t a a t c t t c a g t t 3′
- thr - val - gln - ser - -fMet - val - gly - trp - arg - ser - leu - asn - trp - leu - cys - asn - leu - leu - leu - asn - -fMet - - - - - -
- pro - ser - asn - his - asp - trp - trp - ala - gly - gly - val -
- arg - pro - ile - met - ile - gly - gly - leu - ala - glu - ser - glu - leu - val - val - - - - - - -fMet - ile - val - ile - phe - ser - ser -
p35 2.0 bits
p10 5.2 bits
{----------} p35-(24)-p10 2775953 Gap 2.4 bits
|----------| p35-p10 2775953 total 4.8 bits
p35 5.7 bits
{---------- ... p35-(23)-p10 27759
---------- ... p35-p10 2775937 to
{---------- ... p35-(24)-p10 27759
|---------- ... p35-p10 2775936 to
p35 5.5 bits
{---------- ... p35-(22)-p10 27759
|---------- ... p35-p10 2775934 to
*2775940 *2775930 *2775920 *2775910 *2775900 *2775890 *2775880 *2775870 *
5′ c a a t t t t c a t t t t g g t c c c a t t g t t g g t c c t a a a a g a a a a t g t c a g g t t t t t t c g g g g g a g g g g a g g t t a c a g c g g g a g t c 3′
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


... ------------------} sd-(14)-ir 2775852 Gap 4.9 bits
... ------------------| sd-ir 2775852 ypjF_psaA- total 6.8 bits
[### ... orf