piece 1, NC_000913, anmK_slyB-, config: linear, direction: -, begin: 1717929, end: 1717607
*1717920 *1717910 *1717900 *1717890 *1717880 *1717870 *1717860 *1717850
5′ c a t t g a a a c a a c c a a t a c g c g t t t a a t c a t t g a a a a a t c t c c t g t t c a c c a t g a a a c g c c a c g c a a g c a t c c c t c a t g g t c 3′
- his - - -

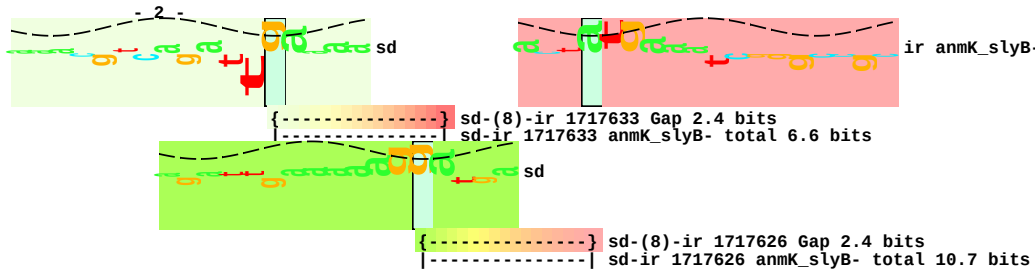
- 2 -
sd
ir anmK_slyB-
{----------} sd-(8)-ir 1717633 Gap 2.4 bits
|----------| sd-ir 1717633 anmK_slyB- total 6.6 bits
sd
{----------} sd-(8)-ir 1717626 Gap 2.4 bits
|----------| sd-ir 1717626 anmK_slyB- total 10.7 bits