piece 1, NC_000913, asnC_asnA+, config: linear, direction: +, begin: 3924997, end: 3925197

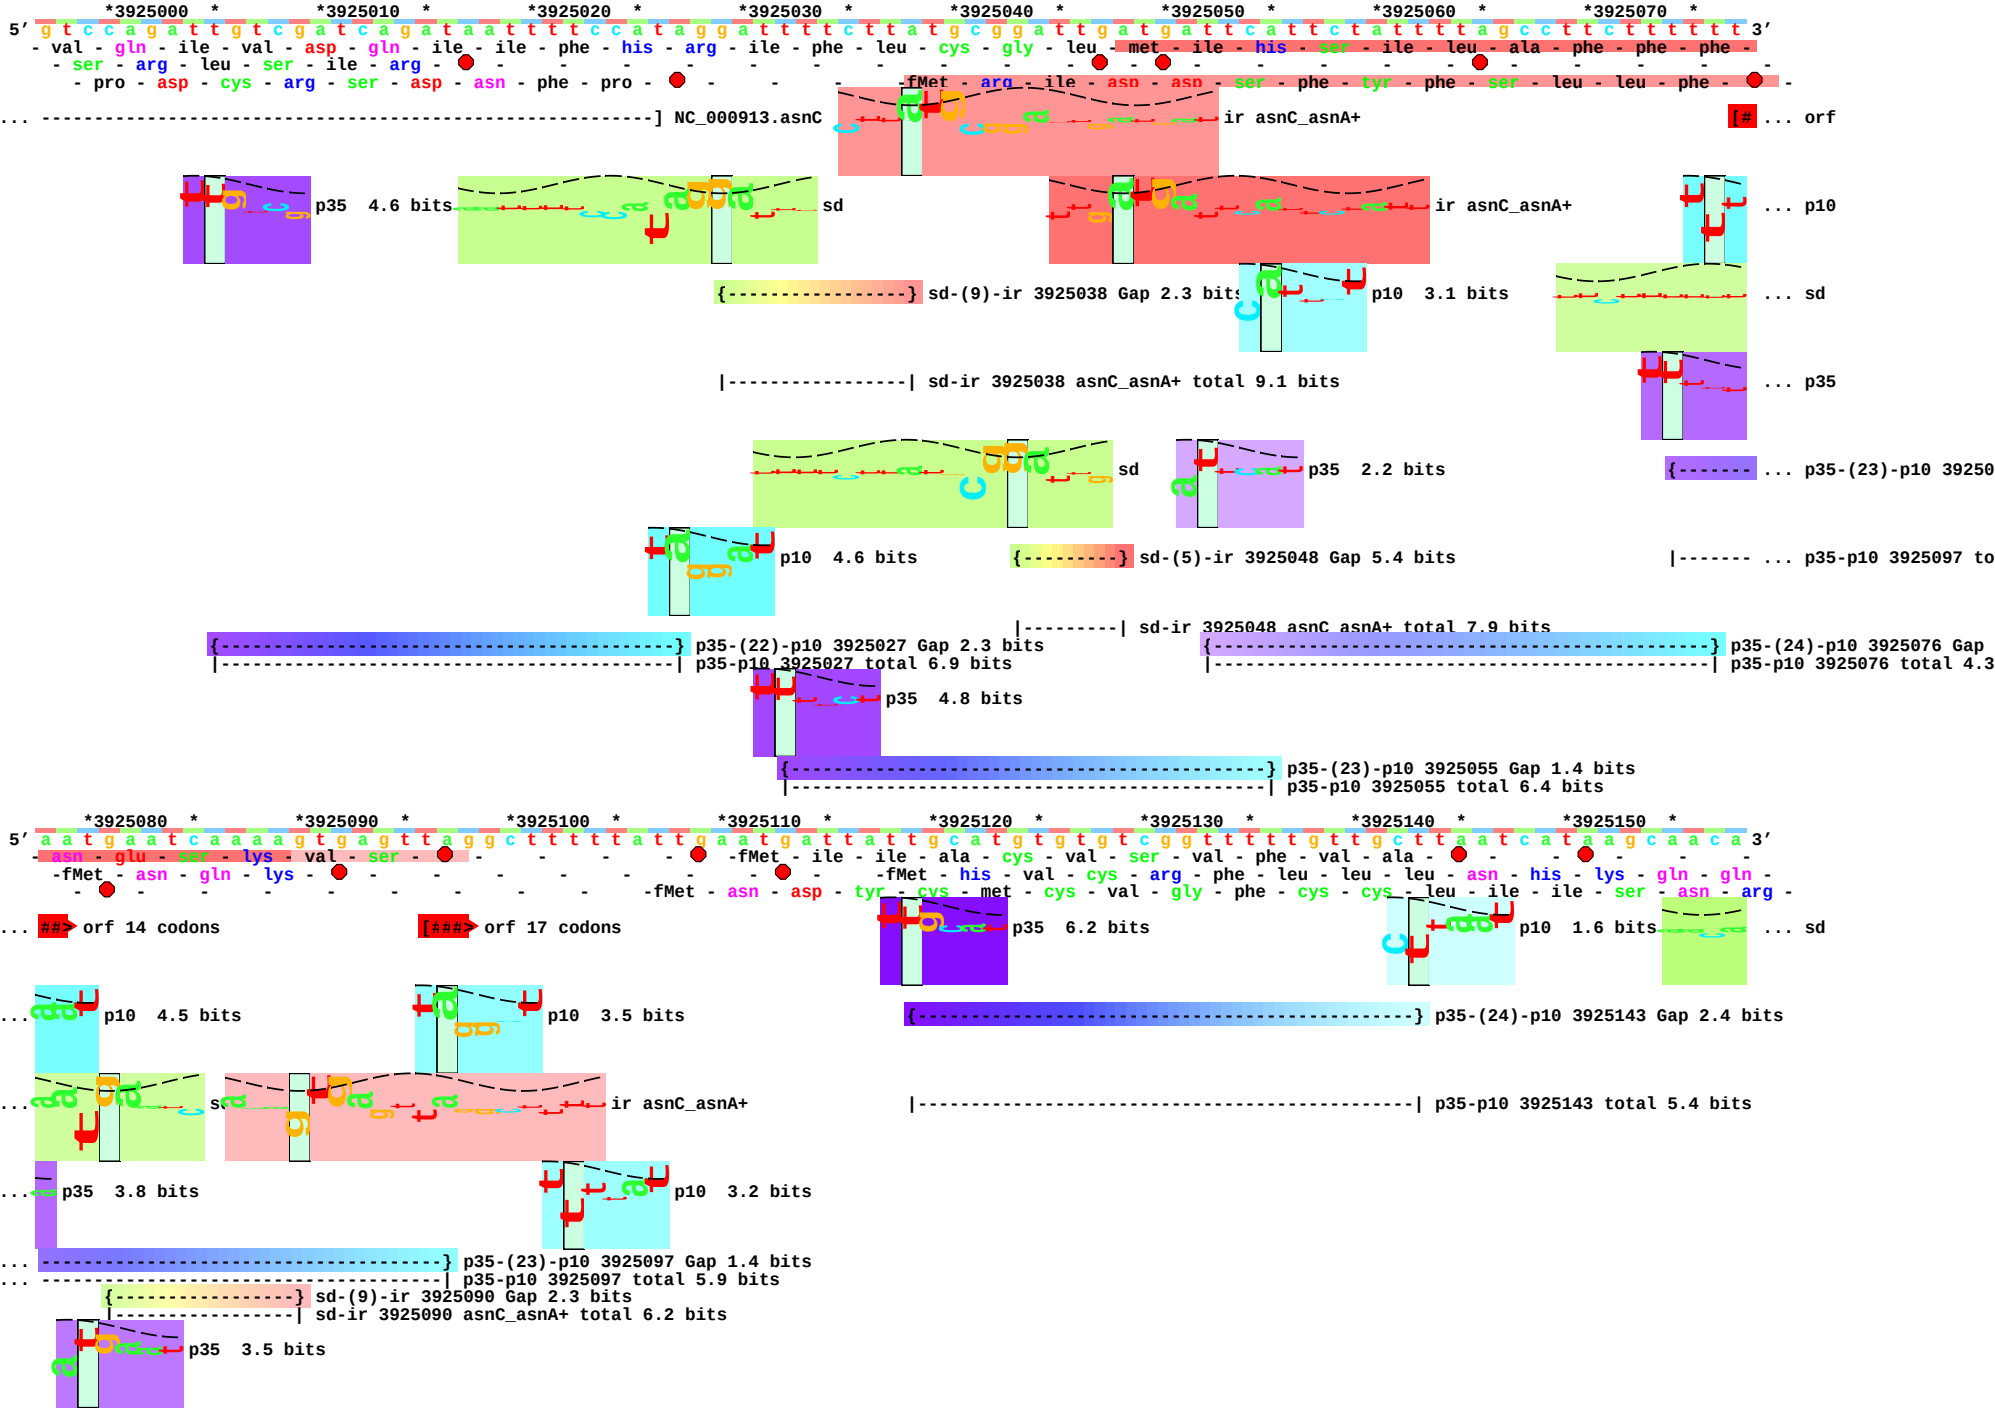

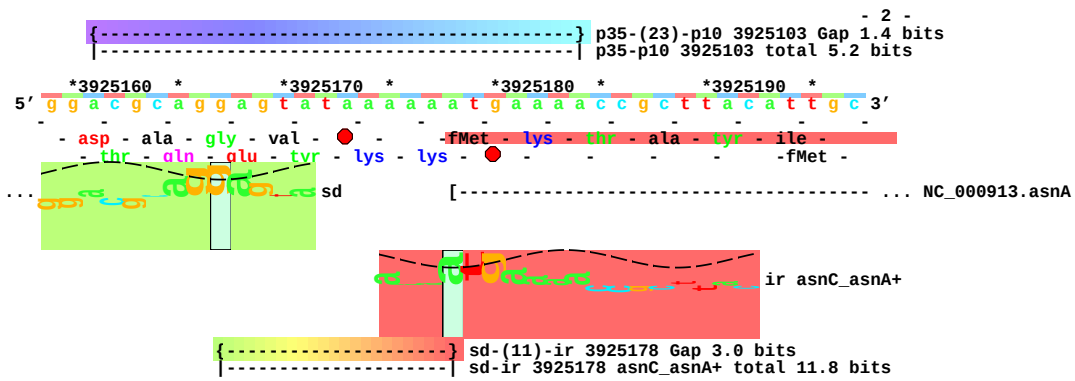
- 2 -
{----------} p35-(23)-p10 3925103 Gap 1.4 bits
|----------| p35-p10 3925103 total 5.2 bits
*3925160 * *3925170 * *3925180 * *3925190 *
5' g g a c g c a g g a g t a t a a a a a a t g a a a a c c g c t t a c a t t g c 3'
- asp - ala - gly - val - - -fMet - lys - thr - ala - tyr - ile -
- thr - gln - glu - tyr - lys - lys - - - - - -fMet -
... sd [---------- ... NC_000913.asnA
ir asnC_asnA+
{----------} sd-(11)-ir 3925178 Gap 3.0 bits
|----------| sd-ir 3925178 asnC_asnA+ total 11.8 bits