piece 1, NC_000913, cyaY_yifL-, config: linear, direction: -, begin: 3992574, end: 3992063

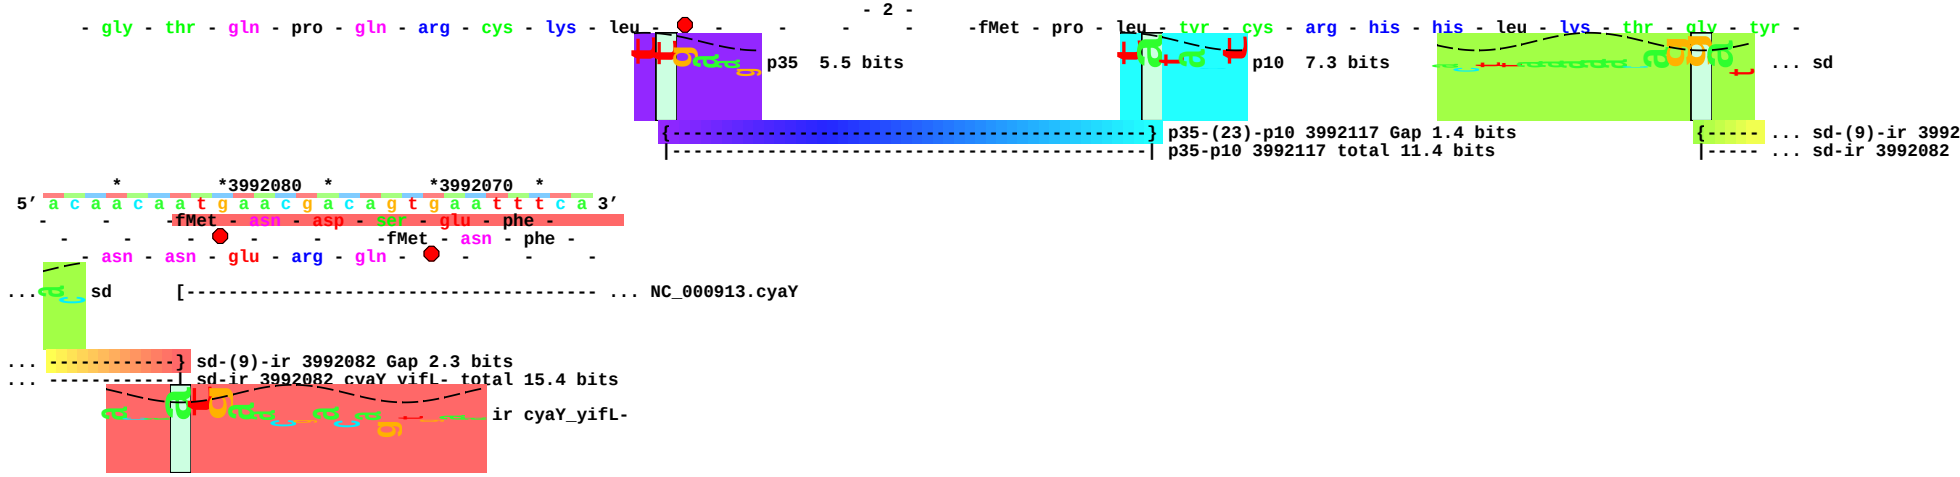
- gly - thr - gln - pro - gln - arg - cys - lys - leu -
-fMet - pro - leu - tyr - cys - arg - his - his - leu - lys - thr - gly - tyr -
p35 5.5 bits
p10 7.3 bits
... sd
{ p35-(23)-p10 3992117 Gap 1.4 bits
| p35-p10 3992117 total 11.4 bits
{----- ... sd-(9)-ir 3992
|----- ... sd-ir 3992082
* *3992080 * *3992070 *
5’ a c a a c a a t g a a c g a c a g t g a a t t t c a 3’
-fMet - asn - asp - ser - glu - phe -
-fMet - asn - phe -
- asn - asn - glu - arg - gln -
... sd [---------- ... NC_000913.cyaY
... ----------} sd-(9)-ir 3992082 Gap 2.3 bits
... ----------| sd-ir 3992082 cyaY_yifL- total 15.4 bits
ir cyaY_yifL-