piece 1, NC_000913, cysD_iap+, config: linear, direction: +, begin: 2874322, end: 2874622

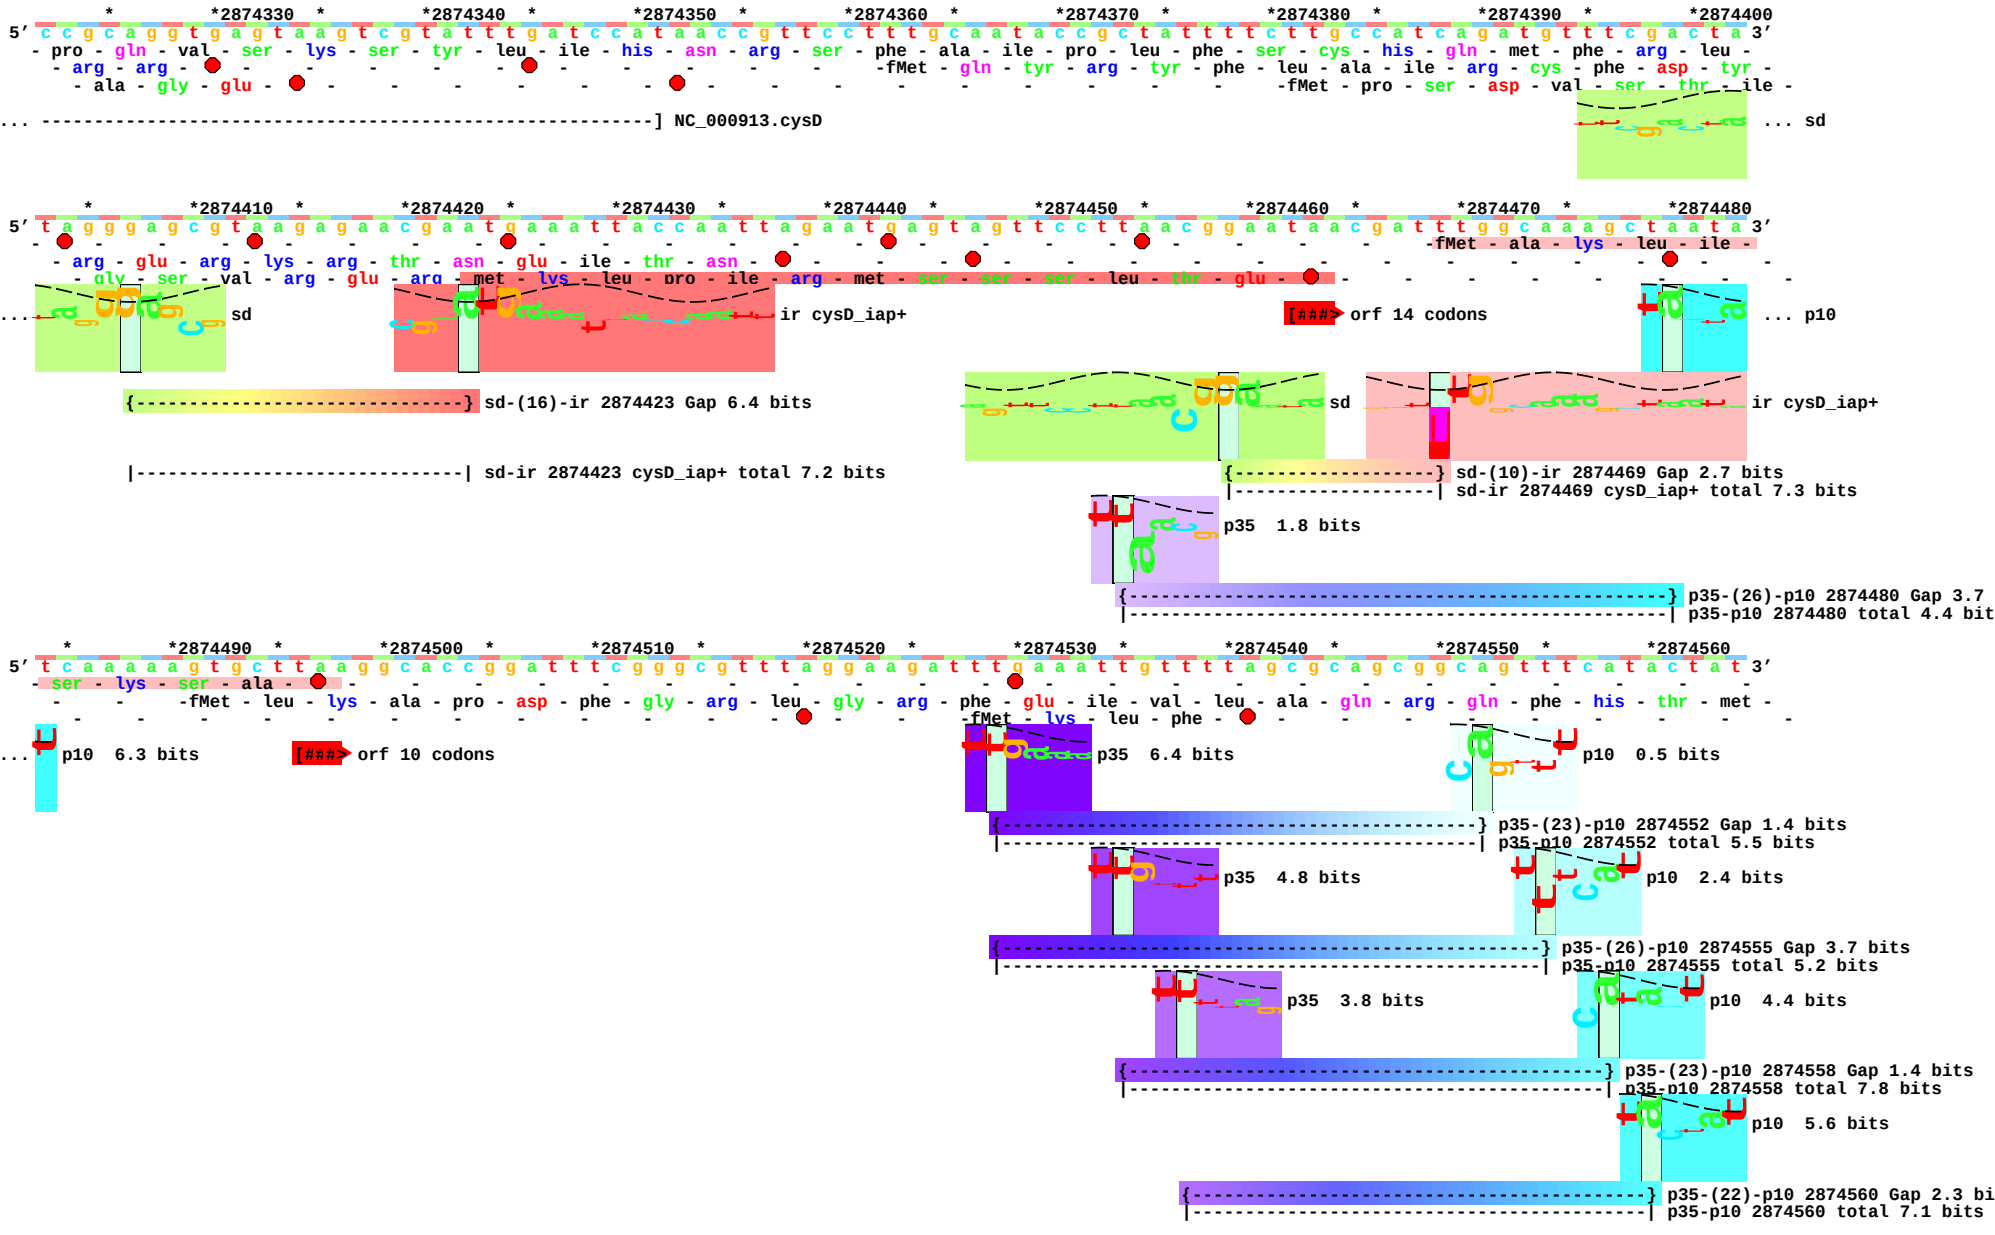

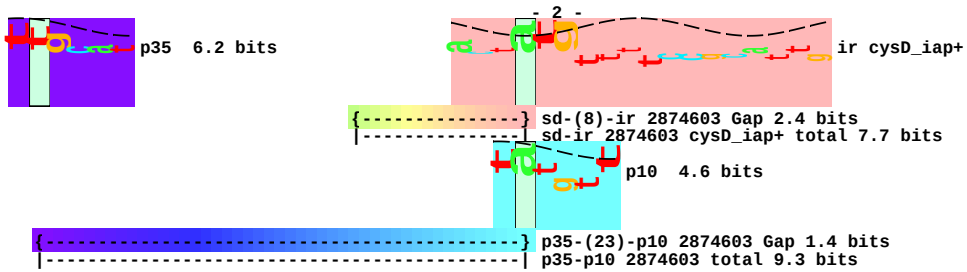
p35 6.2 bits
ir cysD_iap+
sd-(8)-ir 2874603 Gap 2.4 bits
sd-ir 2874603 cysD_iap+ total 7.7 bits
p10 4.6 bits
p35-(23)-p10 2874603 Gap 1.4 bits
p35-p10 2874603 total 9.3 bits