piece 1, NC_000913, dinD_yicG-, config: linear, direction: -, begin: 3816926, end: 3816588

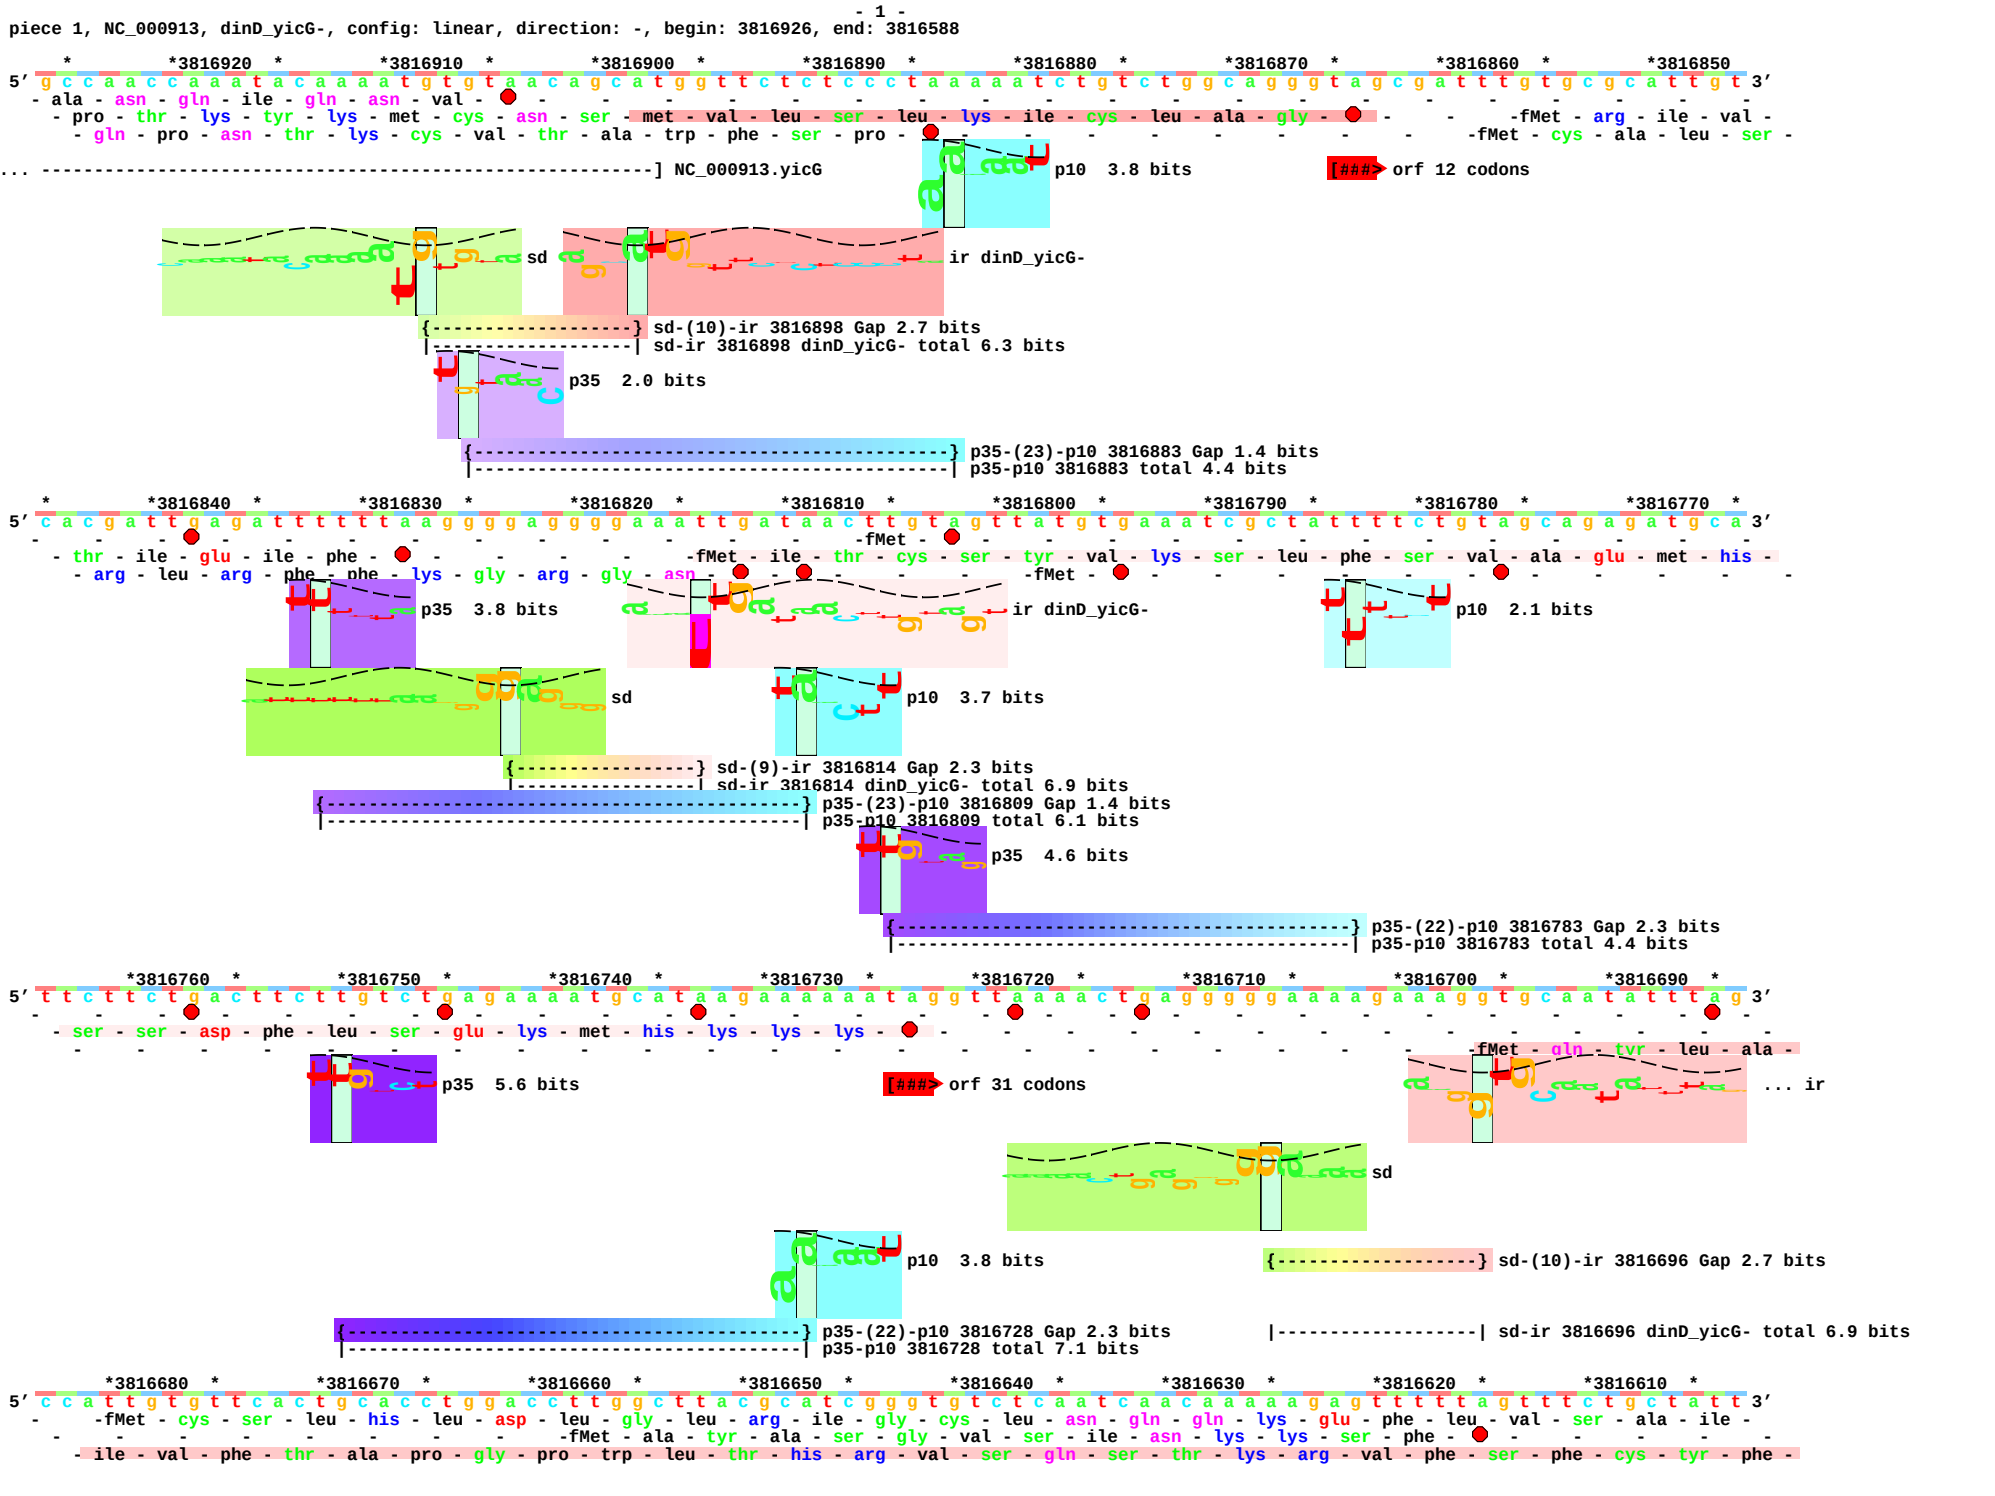

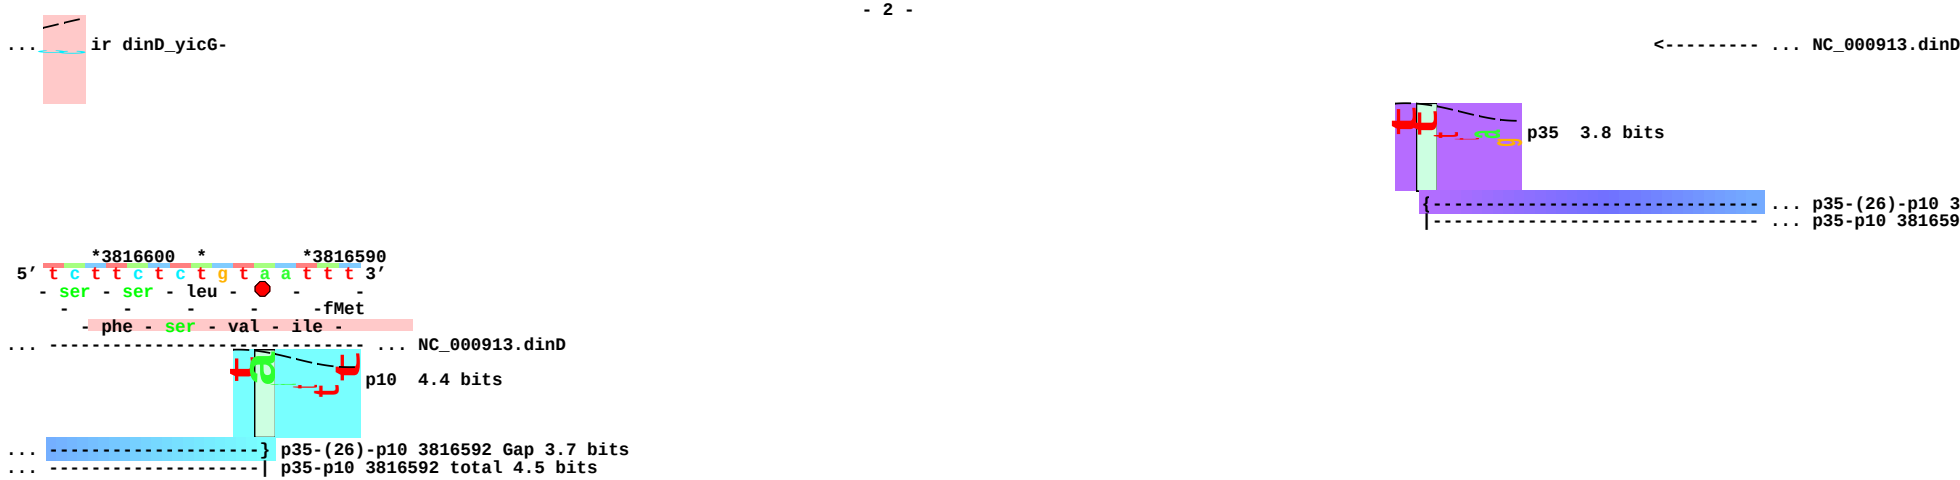
... ir dinD_yicG-
<--------- ... NC_000913.dinD
p35 3.8 bits
{---------- ... p35-(26)-p10 3
|---------- ... p35-p10 381659
*3816600 * *3816590
5' t c t t c t c t g t a a t t t 3'
- ser - ser - leu - - -
- - - - - -fMet
- phe - ser - val - ile -
... ---------- ... NC_000913.dinD
p10 4.4 bits
... ----------} p35-(26)-p10 3816592 Gap 3.7 bits
... ----------| p35-p10 3816592 total 4.5 bits