piece 1, NC_000913, feaR_feaB+, config: linear, direction: +, begin: 1445278, end: 1445562

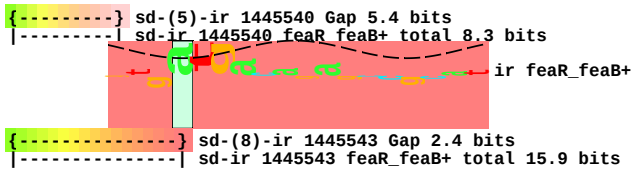
{---------} sd-(5)-ir 1445540 Gap 5.4 bits
|---------| sd-ir 1445540 feaR_feaB+ total 8.3 bits
ir feaR_feaB+
{---------------} sd-(8)-ir 1445543 Gap 2.4 bits
|---------------| sd-ir 1445543 feaR_feaB+ total 15.9 bits