piece 1, NC_000913, flxA_ydfW-, config: linear, direction: -, begin: 1645175, end: 1644742

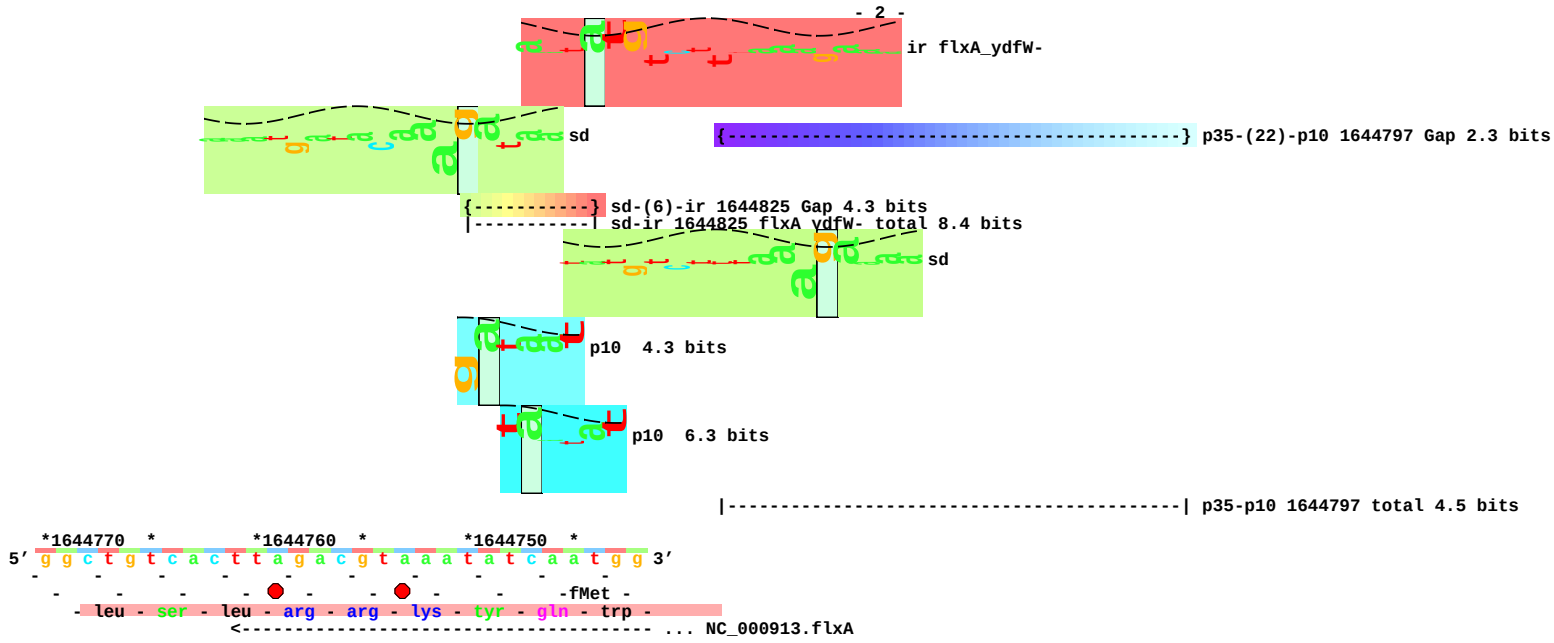
- 2 -
ir flxA_ydfW-
sd
{--} p35-(22)-p10 1644797 Gap 2.3 bits
{----------} sd-(6)-ir 1644825 Gap 4.3 bits
|----------| sd-ir 1644825 flxA_ydfW- total 8.4 bits
sd
p10 4.3 bits
p10 6.3 bits
|--| p35-p10 1644797 total 4.5 bits
*1644770 *
*1644760 *
*1644750 *
5′ g g c t g t c a c t t a g a c g t a a a t a t c a a t g g 3′
-fMet -
- leu - ser - leu - arg - arg - lys - tyr - gln - trp -
<---------- ... NC_000913.flxA