piece 1, NC_000913, moeA_iaaA-, config: linear, direction: -, begin: 865820, end: 865568

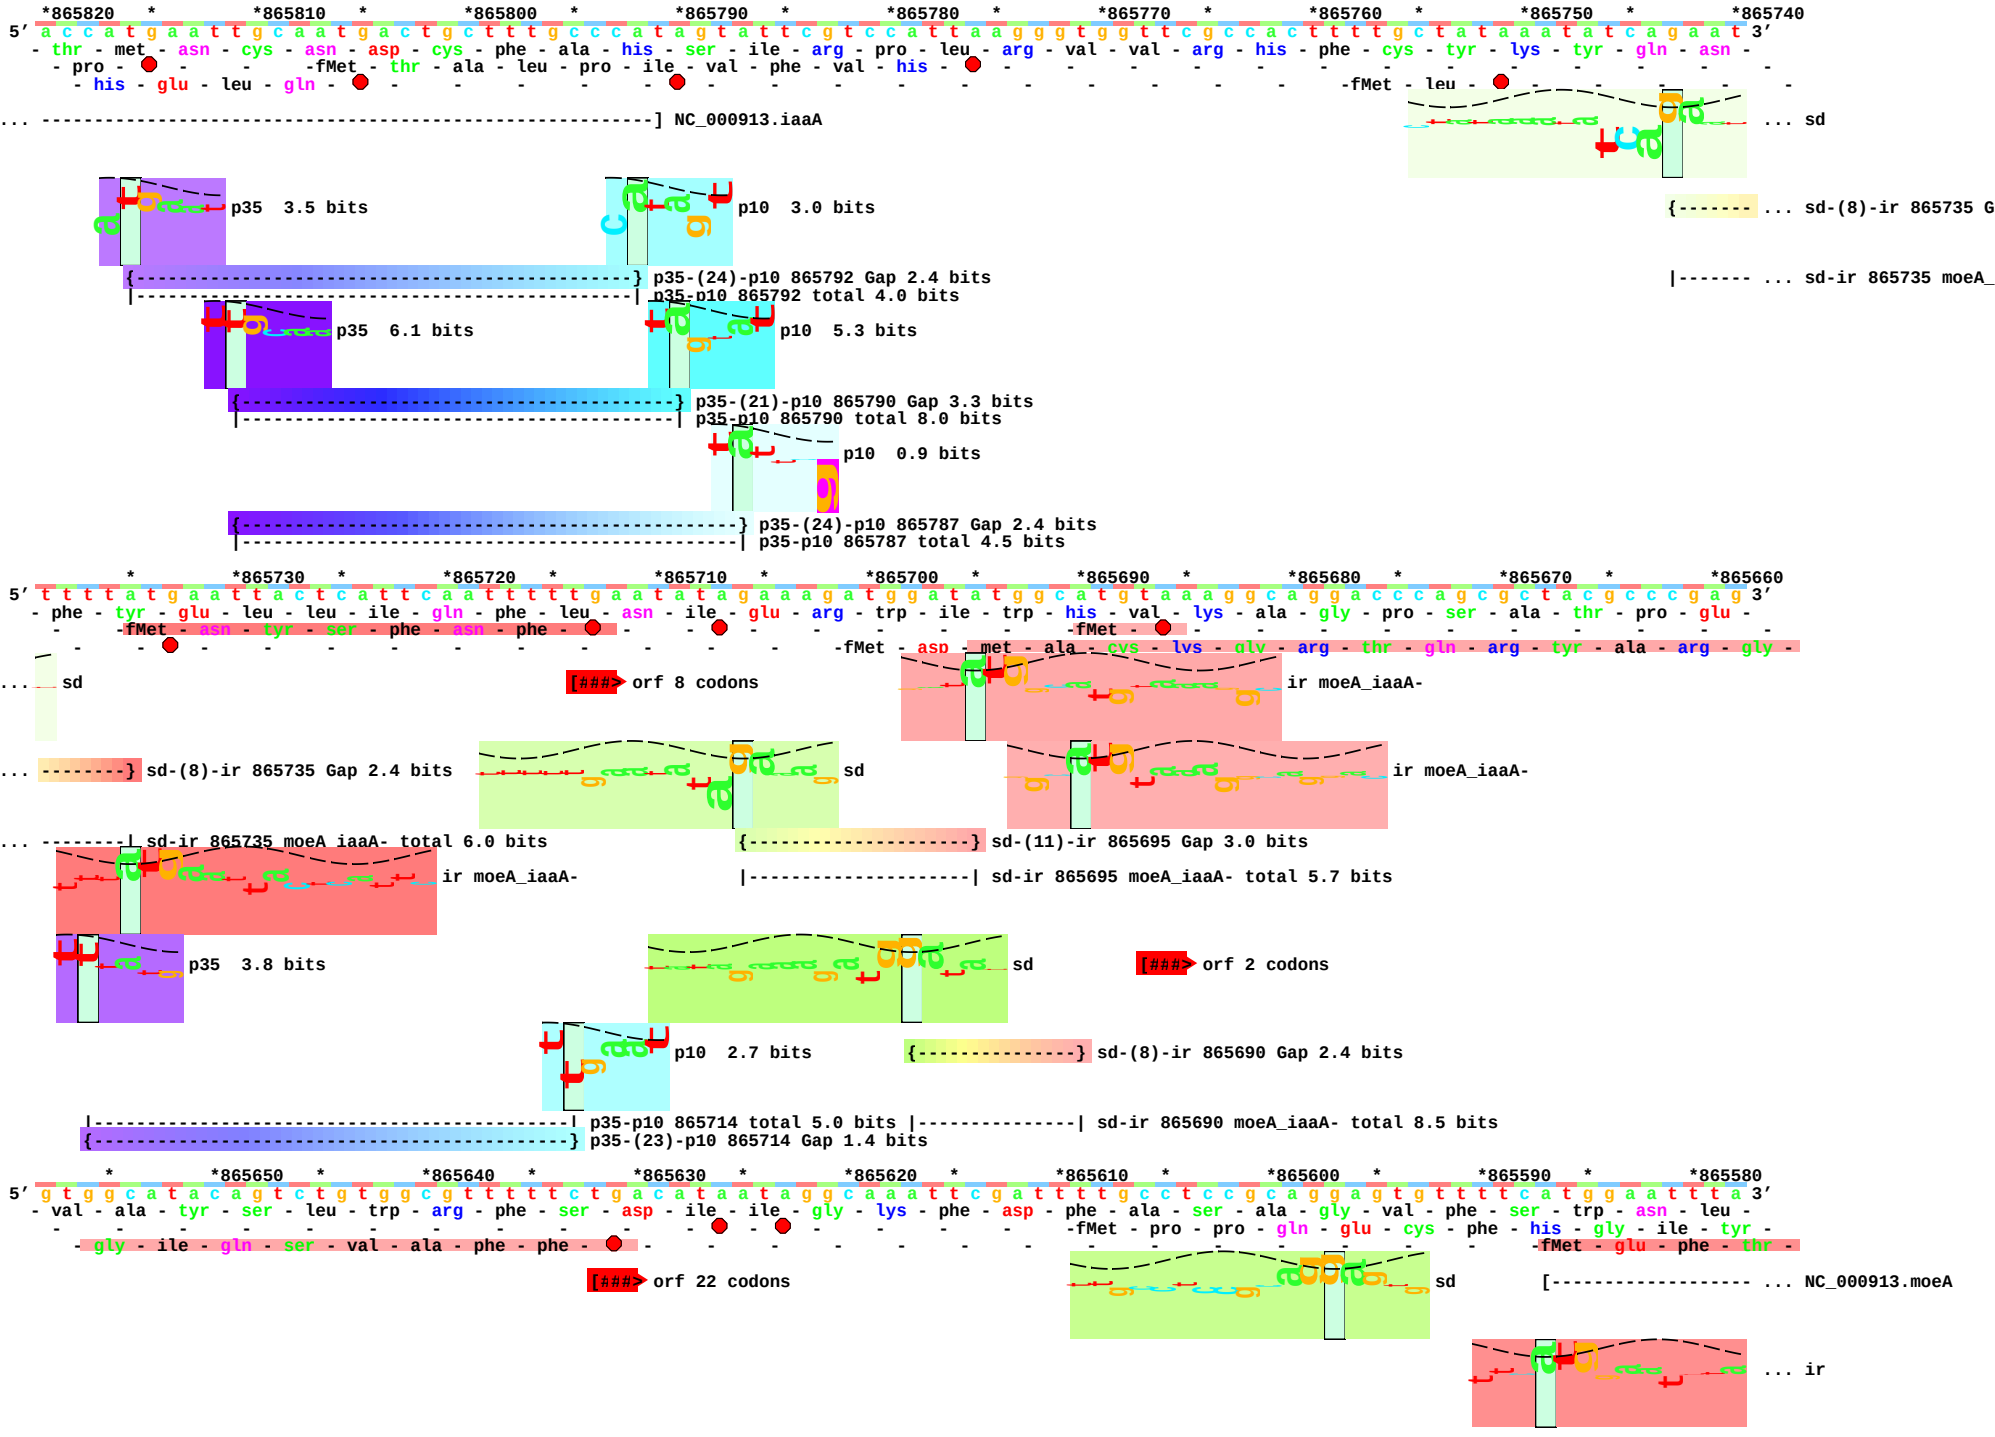

{------------------} sd-(10)-ir 865587 Gap 2.7 bits
|------------------| sd-ir 865587 moeA_iaaA- total 9.0 bit
*
*865570
5’ c c a c c g g a t t 3’
- pro - pro - asp -
- his - arg - ile -
- thr - gly -
... ------------------- ... NC_000913.moeA
... ir moeA_iaaA-