piece 1, NC_000913, narU_yddJ-, config: linear, direction: -, begin: 1542437, end: 1542065

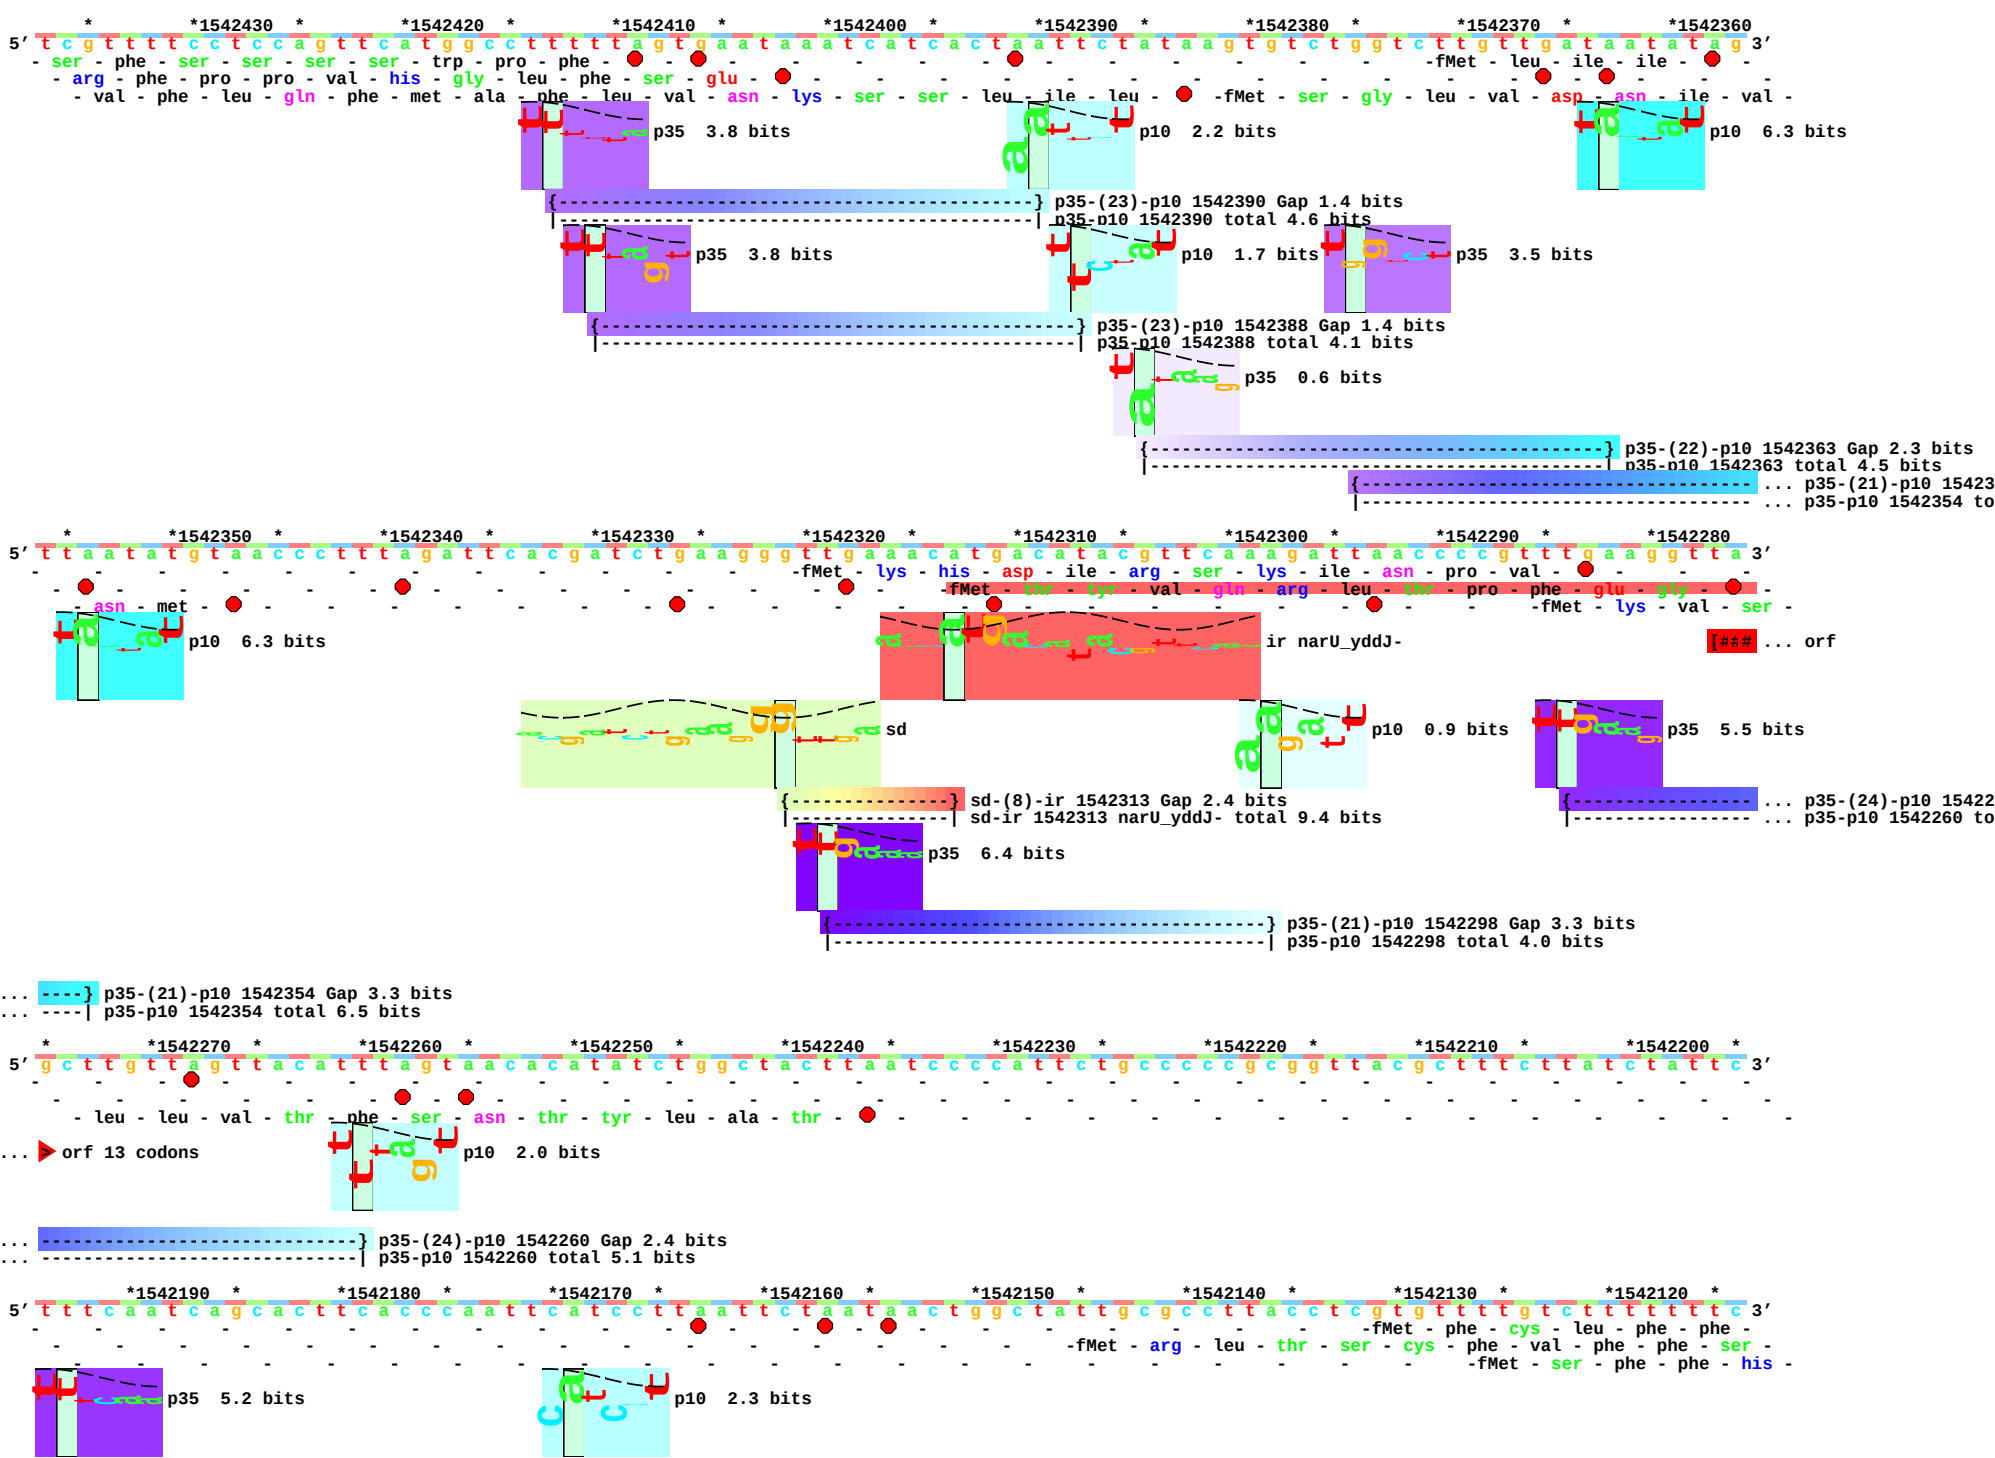

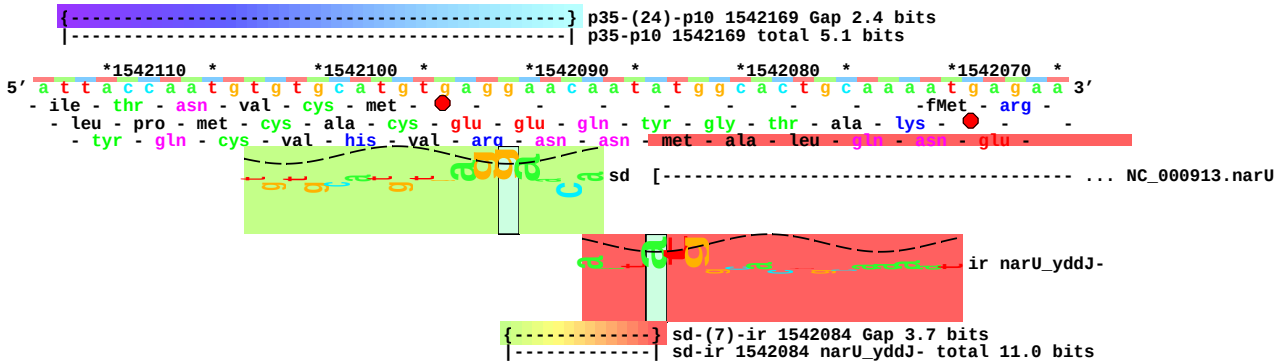
{----------} p35-(24)-p10 1542169 Gap 2.4 bits
|----------| p35-p10 1542169 total 5.1 bits
*1542110 *
*1542100 *
*1542090 *
*1542080 *
*1542070 *
5' a t t a c c a a t g t g t g c a t g t g a g g a a c a a t a t g g c a c t g c a a a a t g a g a a 3'
- ile - thr - asn - val - cys - met -
- leu - pro - met - cys - ala - cys - glu - glu - gln - tyr - gly - thr - ala - lys -
- tyr - gln - cys - val - his - val - arg - asn - asn - met - ala - leu - gln - asn - glu -
-fMet - arg -
sd [---------- ... NC_000913.narU
ir narU_yddJ-
{----------} sd-(7)-ir 1542084 Gap 3.7 bits
|----------| sd-ir 1542084 narU_yddJ- total 11.0 bits