piece 1, NC_000913, nuoA_TERM39+, config: linear, direction: +, begin: 2403065, end: 2403680

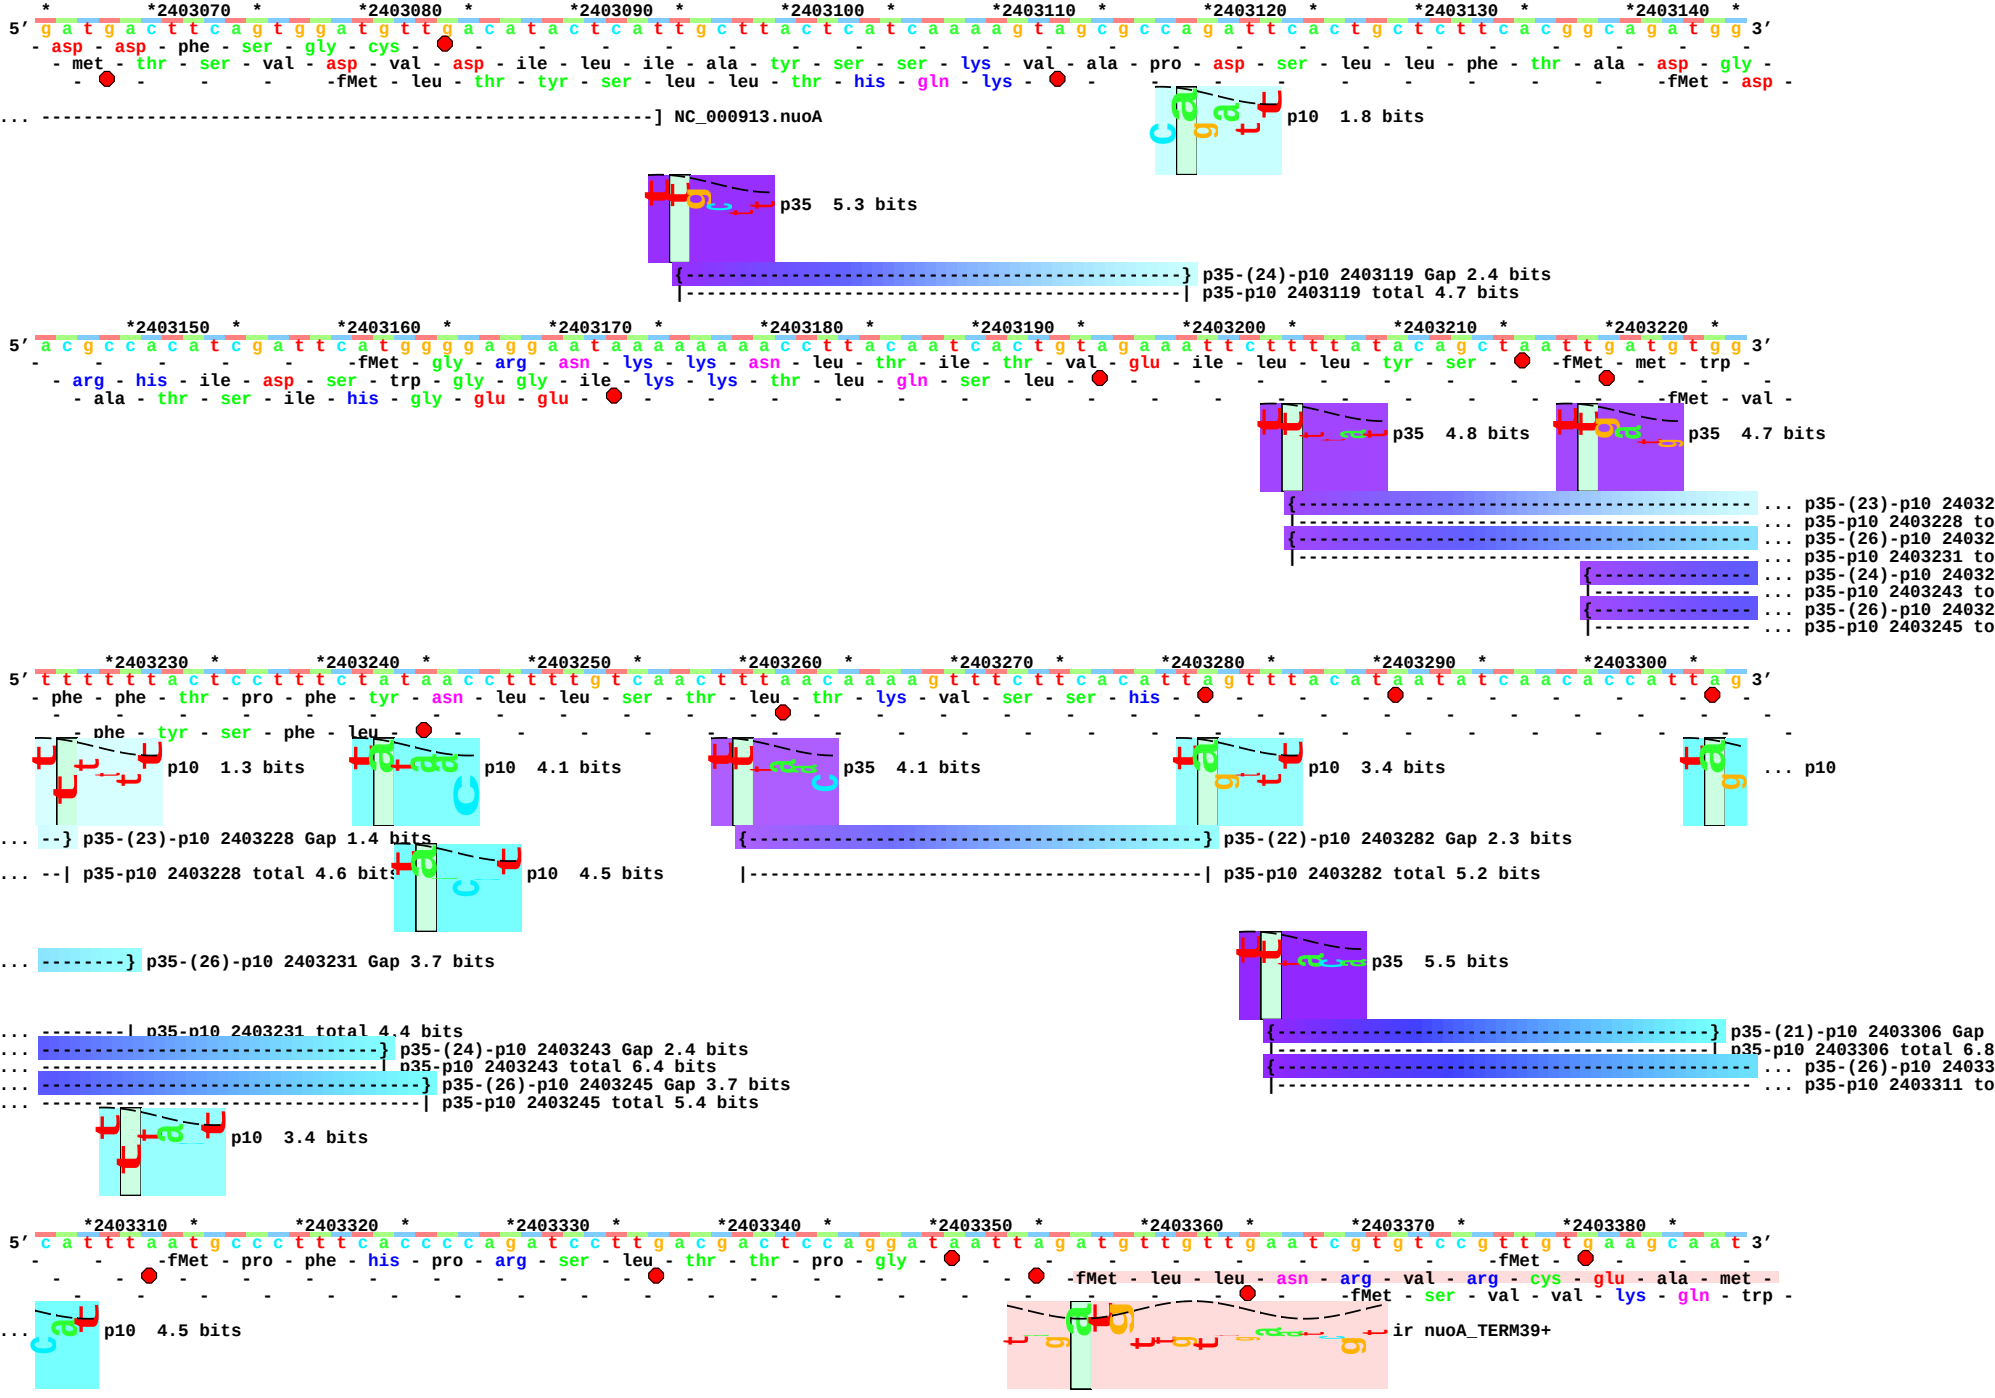

p10 4.5 bits
sd
{----------------} sd-(9)-ir 2403357 Gap 2.3 bits
|----------------| sd-ir 2403357 nuoA_TERM39+ total 5.9 bits
... ------} p35-(26)-p10 2403311 Gap 3.7 bits
... ------| p35-p10 2403311 total 6.3 bits
*2403390 *2403400 *2403410 *2403420 *2403430 *2403440 *2403450 *2403460 *
5′ g g a a a a a a t a c g g g t c t a t t t t g a c a g g a a t t t g t g t c g a t t c c t c c c c c c a a a a g a g a g t a t t t t c t t g a t c t g t g a c a c 3′
- - - -