piece 1, NC_000913, rzoR_trkG+, config: linear, direction: +, begin: 1421580, end: 1421825

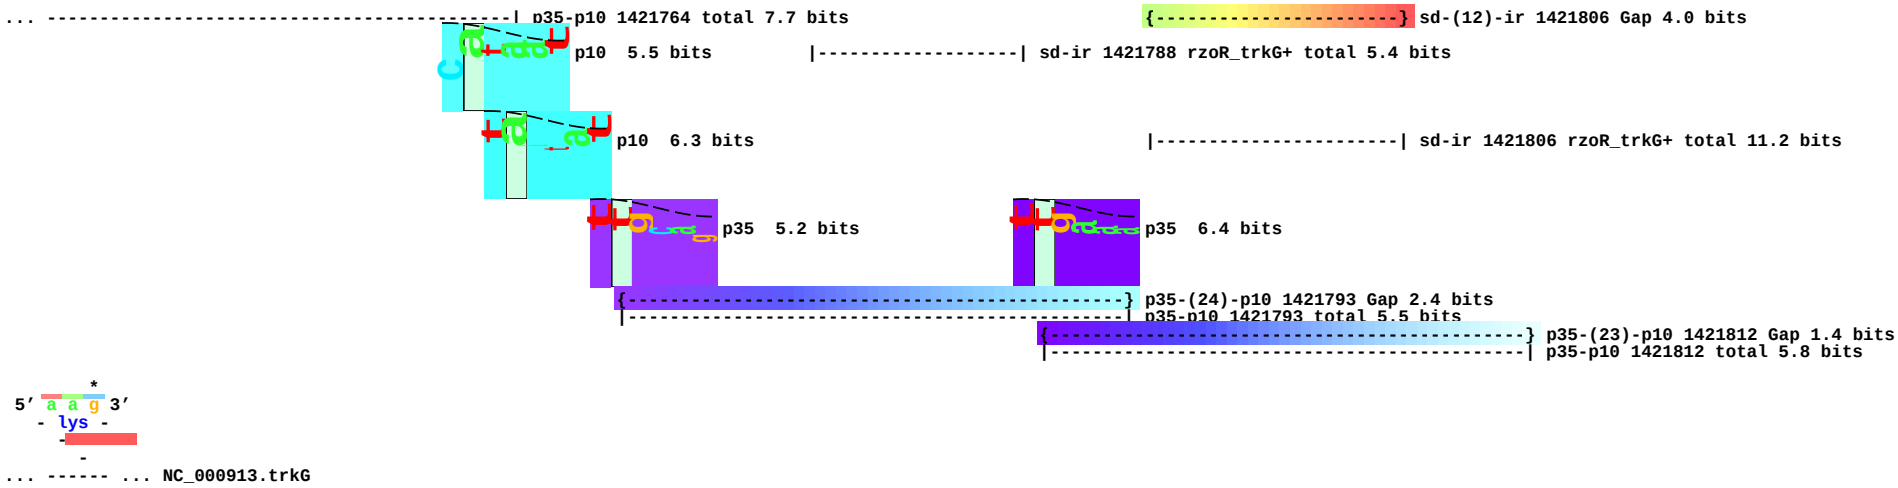
... | p35-p10 1421764 total 7.7 bits
{ sd-(12)-ir 1421806 Gap 4.0 bits
p10 5.5 bits
| sd-ir 1421788 rzoR_trkG+ total 5.4 bits
p10 6.3 bits
| sd-ir 1421806 rzoR_trkG+ total 11.2 bits
p35 5.2 bits
p35 6.4 bits
{ p35-(24)-p10 1421793 Gap 2.4 bits
| p35-p10 1421793 total 5.5 bits
{ p35-(23)-p10 1421812 Gap 1.4 bits
| p35-p10 1421812 total 5.8 bits
*
5′ a a g 3′
- lys -
-
-
... ------ ... NC_000913.trkG