piece 1, NC_000913, uspG_ybdR+, config: linear, direction: +, begin: 641061, end: 641330

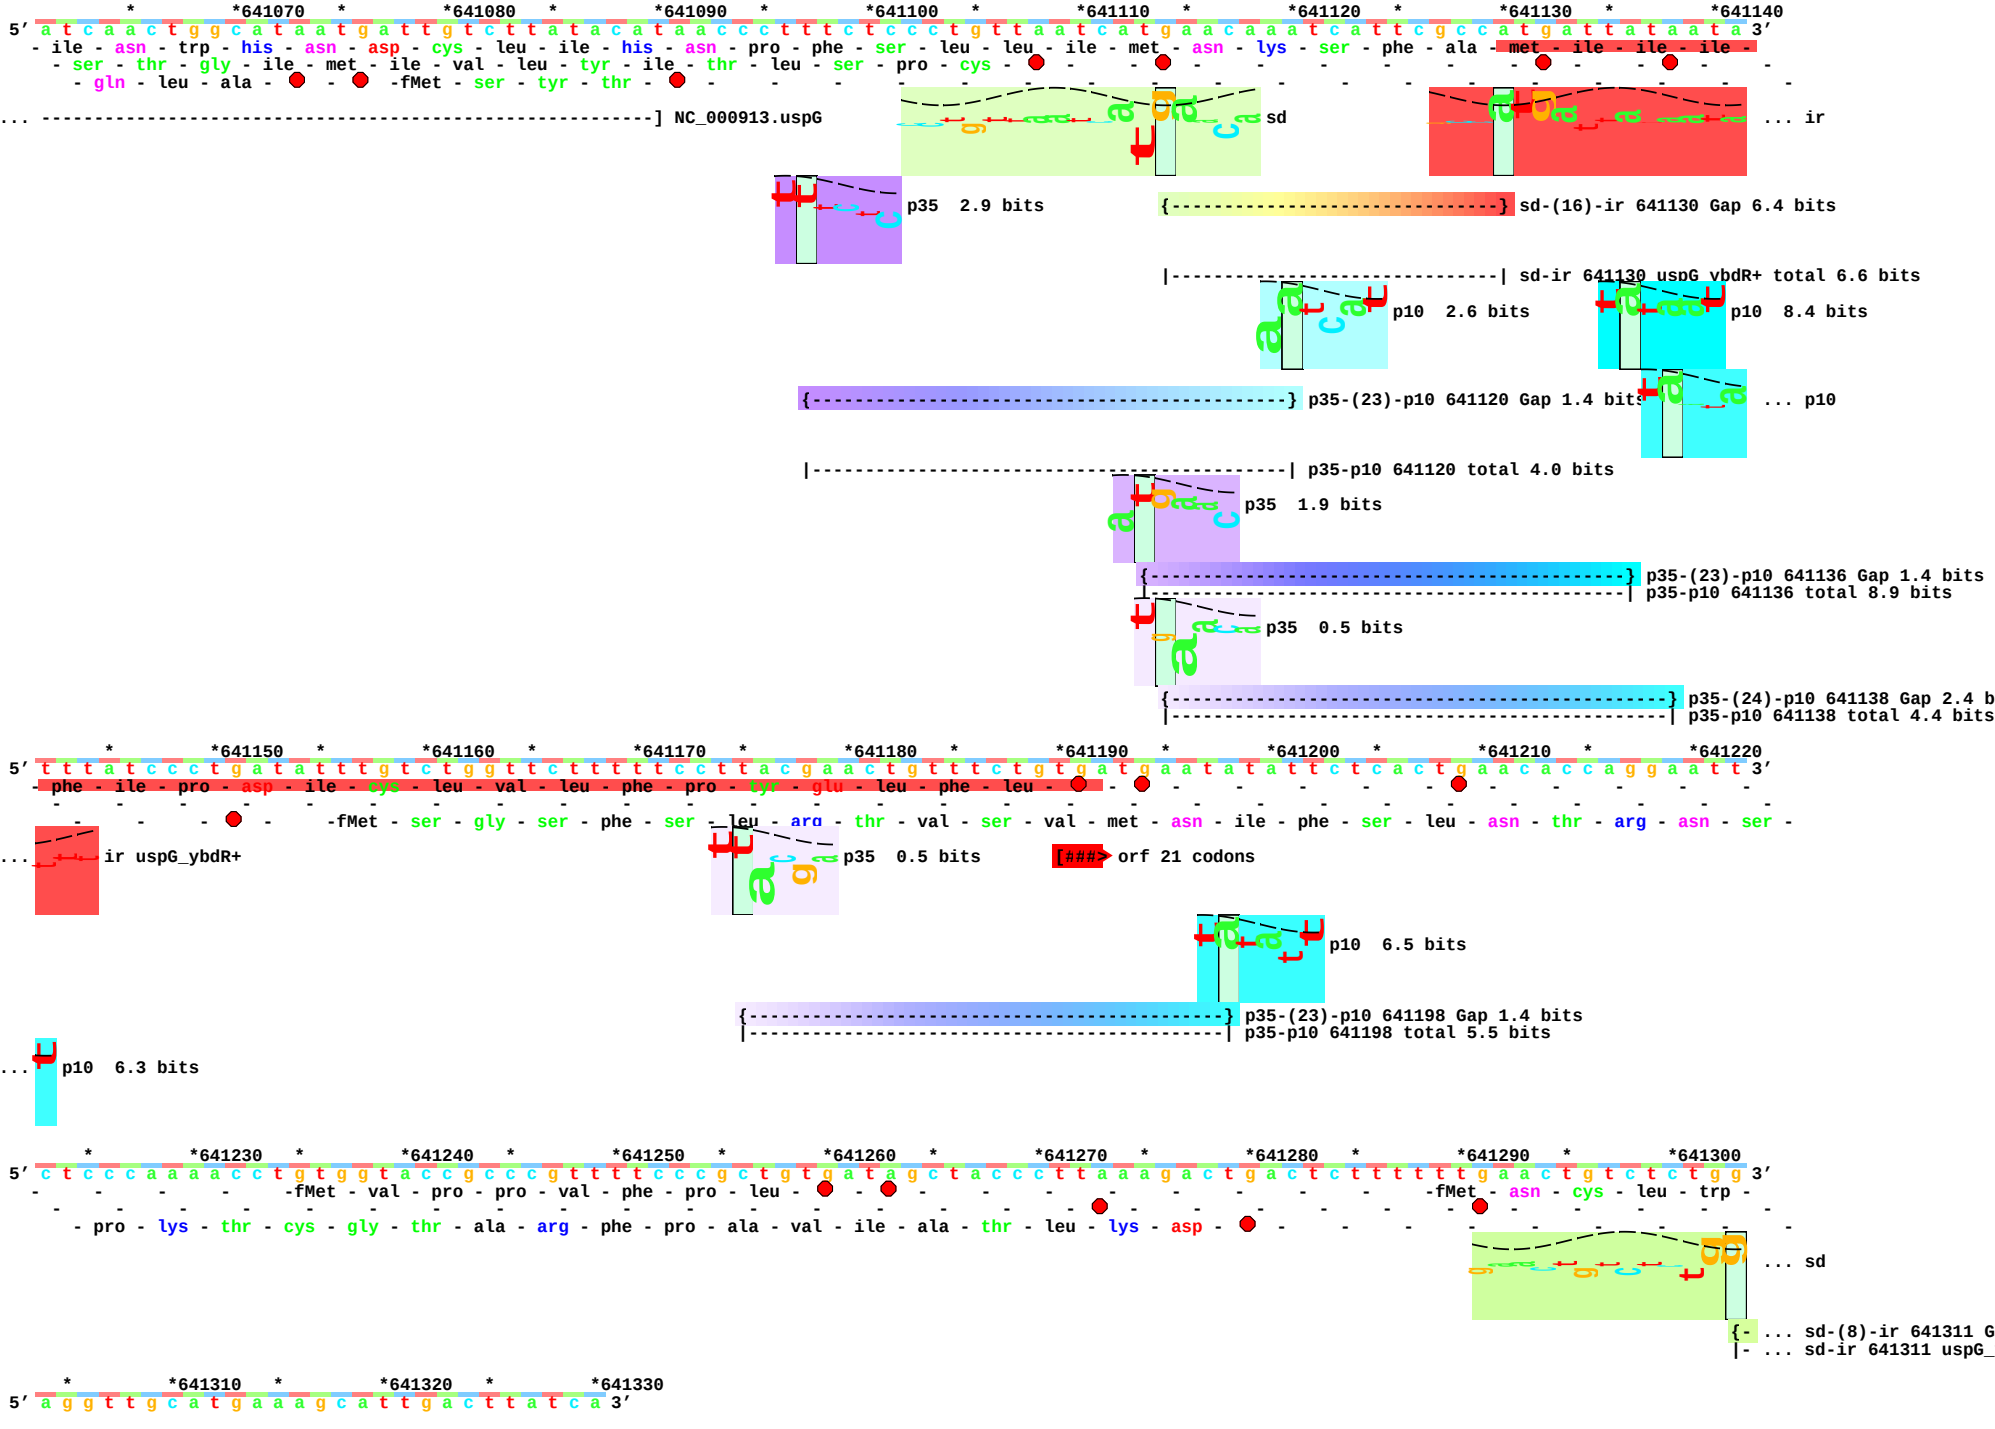

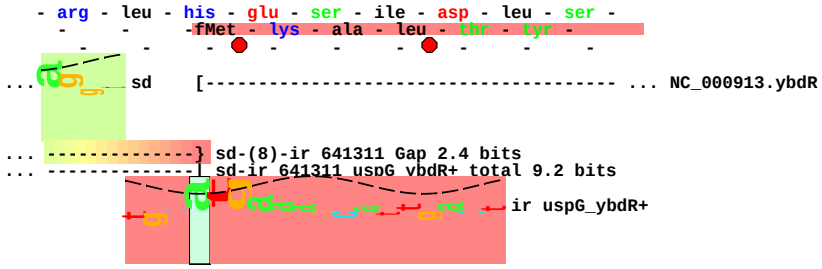
- arg - leu - his - glu - ser - ile - asp - leu - ser -
fMet - lys - ala - leu - thr - tyr -
... sd [---------- ... NC_000913.ybdR
} sd-(8)-ir 641311 Gap 2.4 bits
] sd-ir 641311 uspG ybdR+ total 9.2 bits
ir uspG_ybdR+