piece 1, NC_000913, xapR_xapB-, config: linear, direction: -, begin: 2520780, end: 2520480

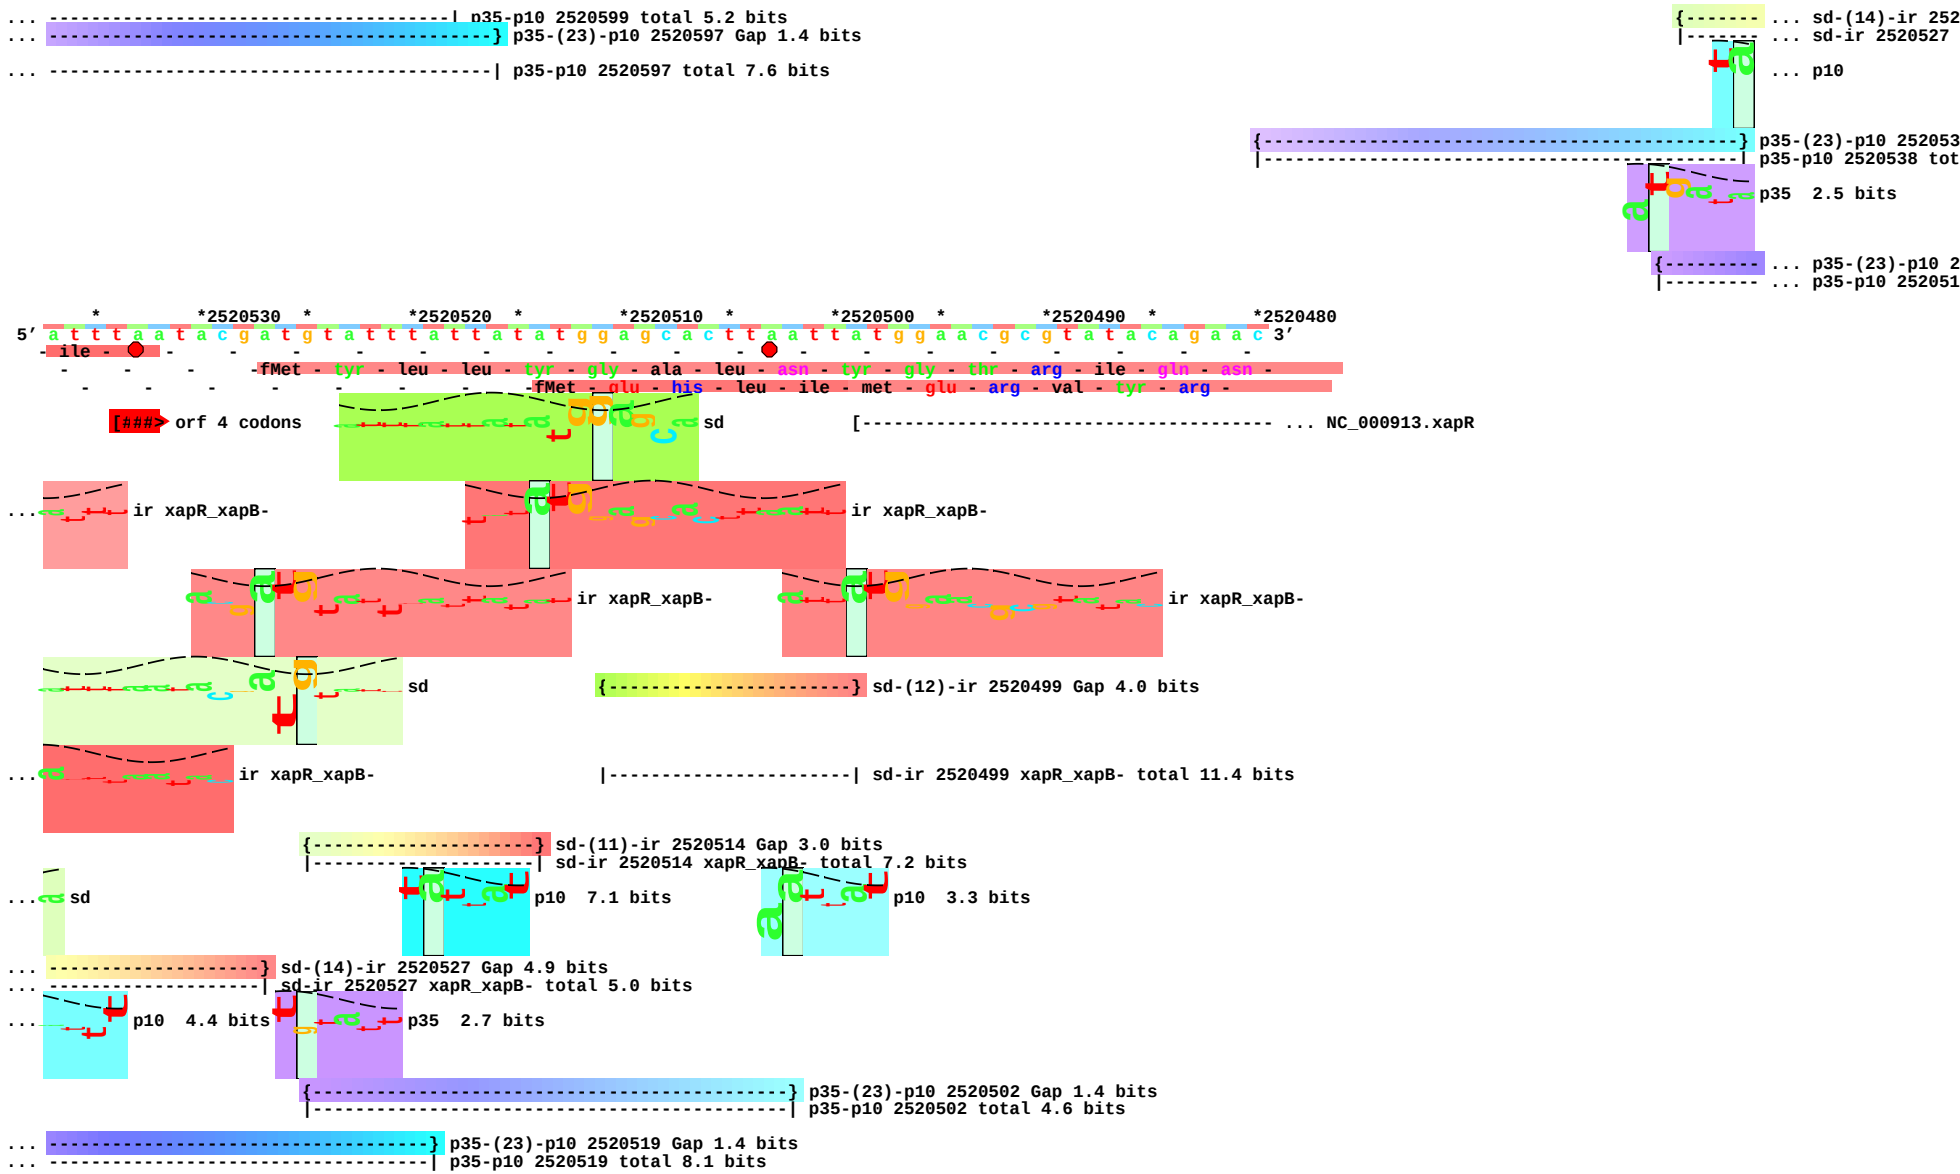
... ----------| p35-p10 2520599 total 5.2 bits
... ----------} p35-(23)-p10 2520597 Gap 1.4 bits
... ----------| p35-p10 2520597 total 7.6 bits
{------- ... sd-(14)-ir 252
|------- ... sd-ir 2520527
... p10
{----------} p35-(23)-p10 252053
|----------| p35-p10 2520538 tot
p35 2.5 bits
{--------- ... p35-(23)-p10 2
|--------- ... p35-p10 252051
* *2520530 * *2520520 * *2520510 * *2500500 * *2520490 * *2520480
5' a t t t a a t a c g a t g t a t t t a t t a t a t g g a g c a c t t a a t t a t g g a a c g c g t a t a c a g a a c 3'
- ile - - -