piece 1, NC_000913, yafC_yafD+, config: linear, direction: +, begin: 230852, end: 231141

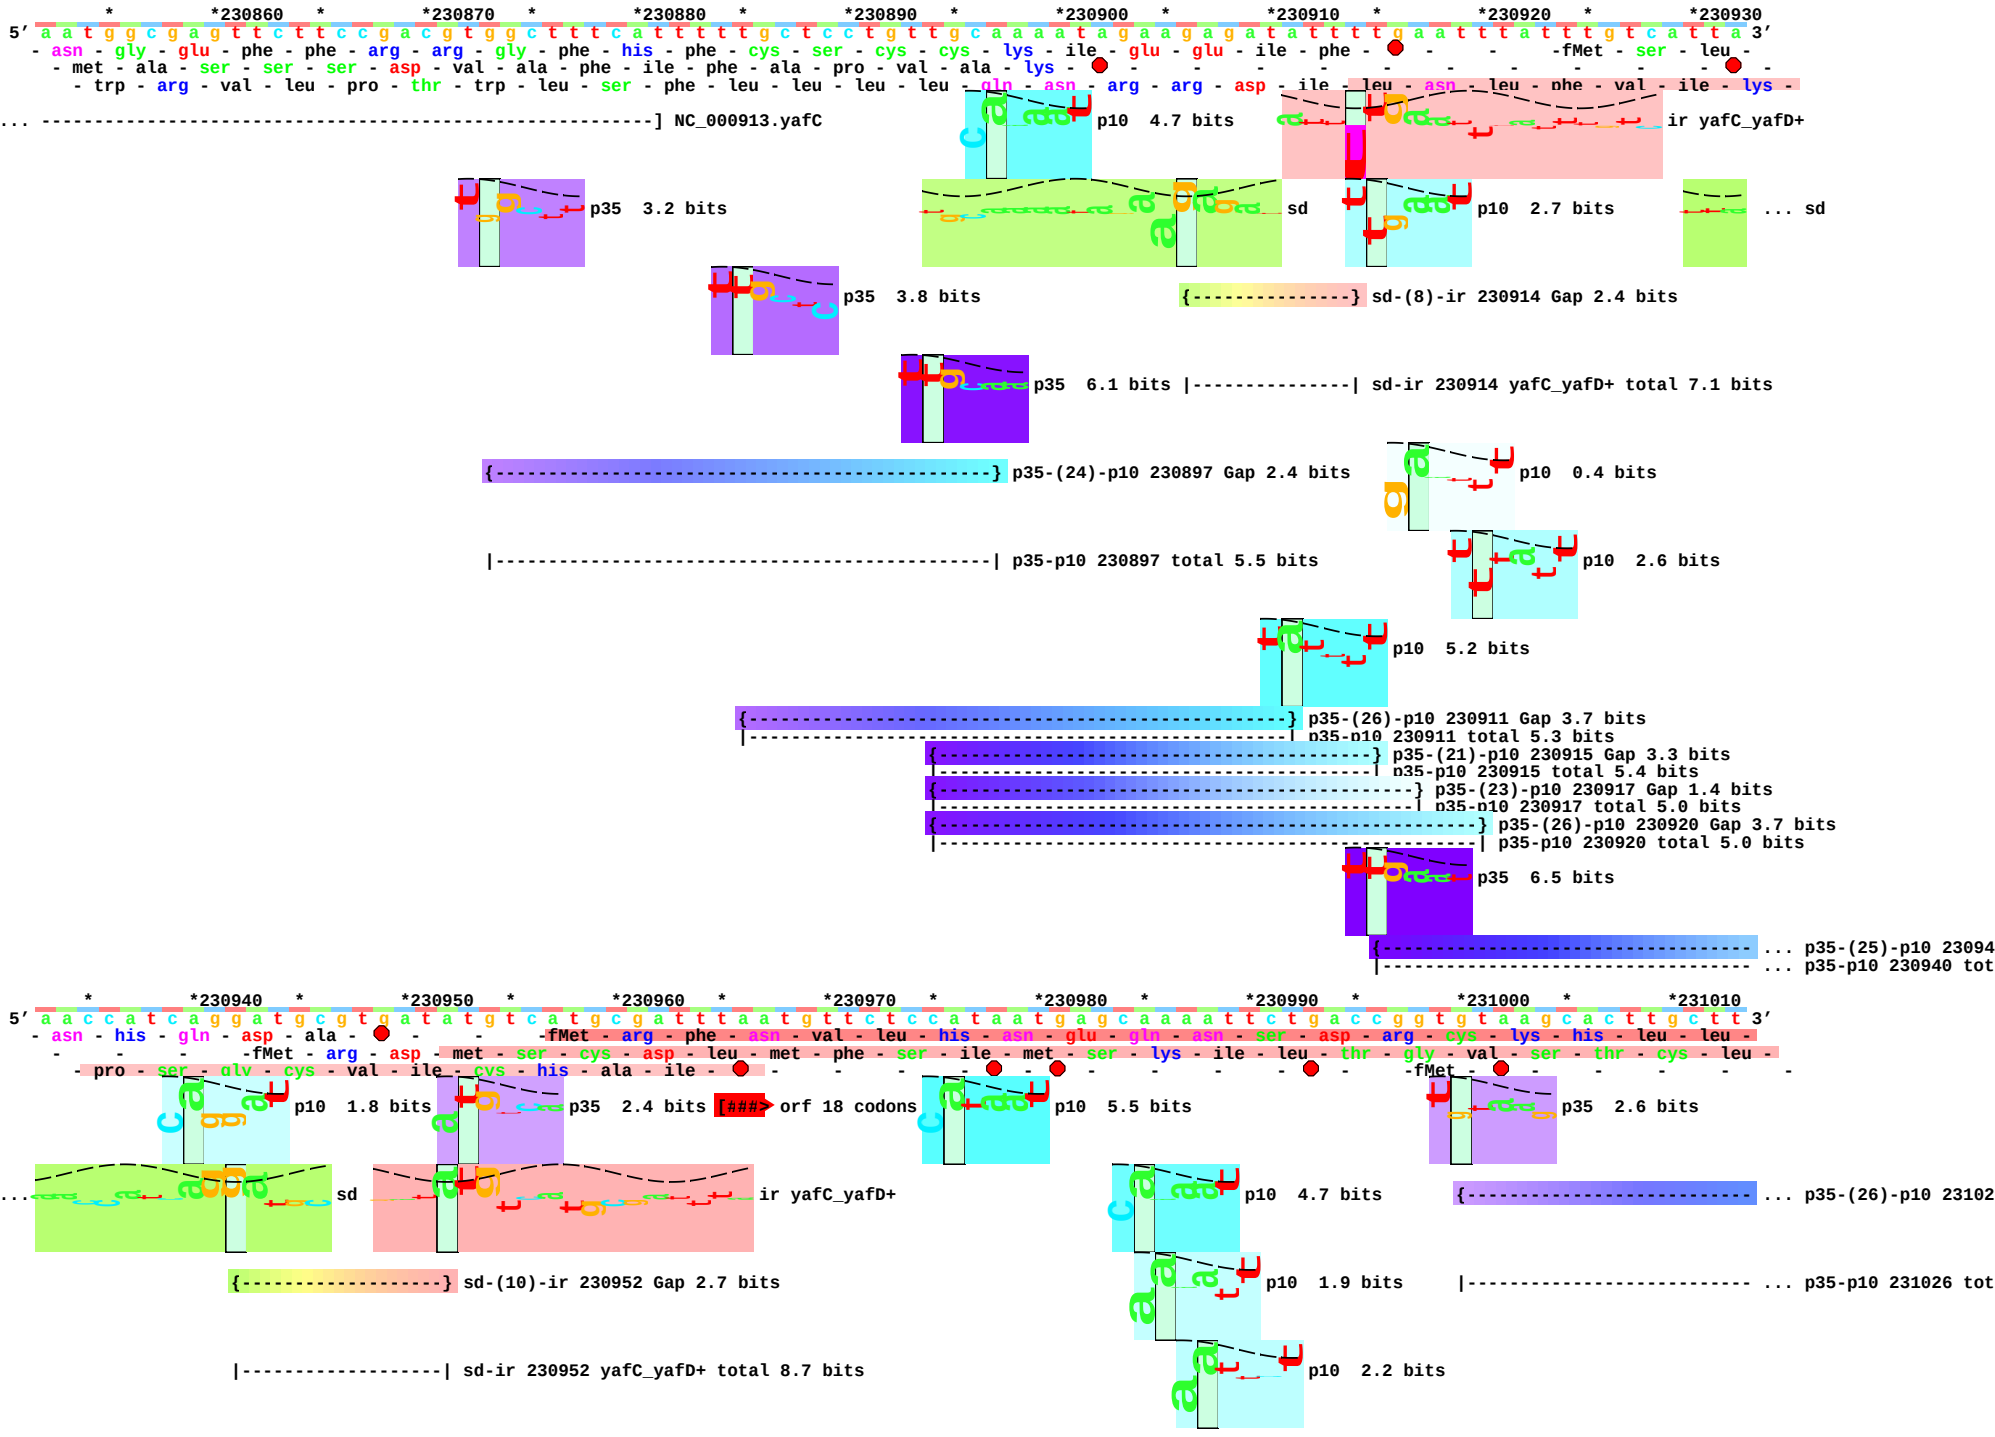

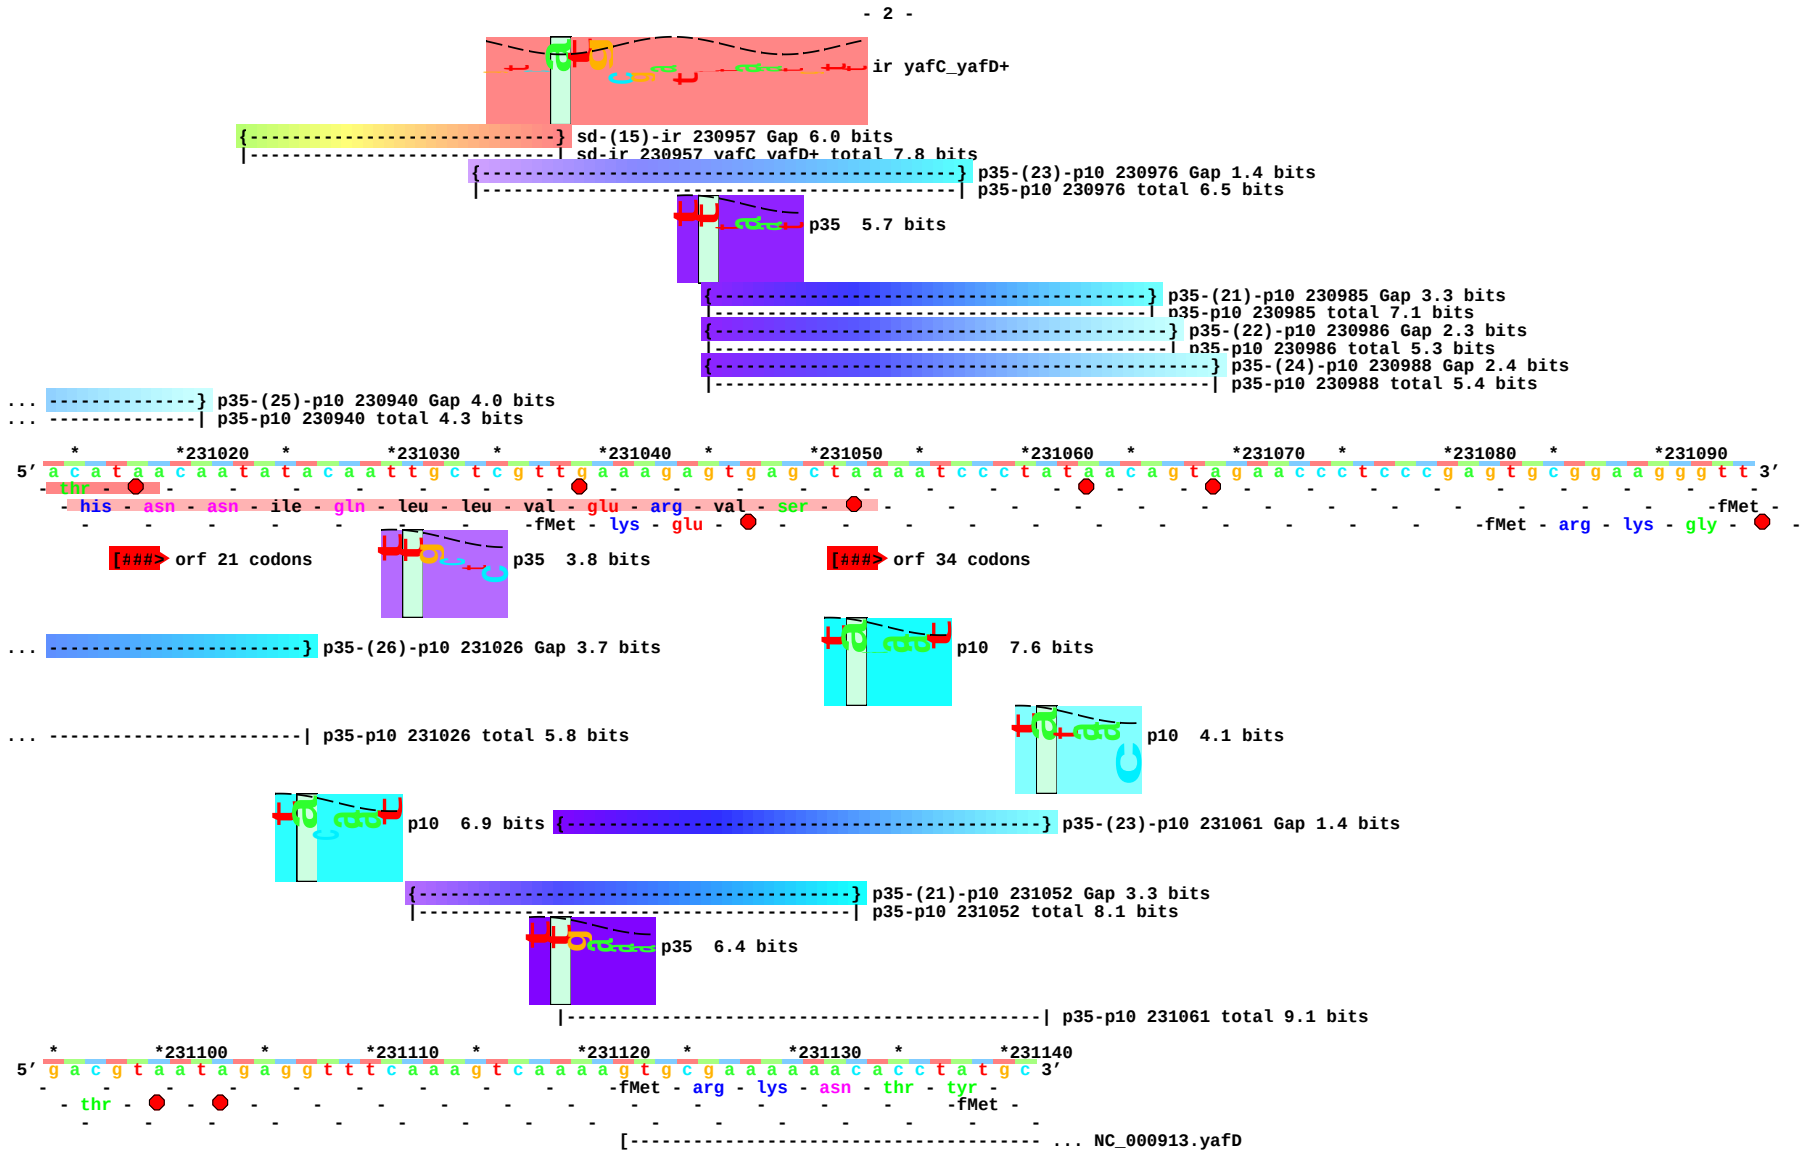
ir yafC_yafD+
sd-(15)-ir 230957 Gap 6.0 bits
sd-ir 230957 yafC_yafD+ total 7.8 bits
p35-(23)-p10 230976 Gap 1.4 bits
p35-p10 230976 total 6.5 bits
p35 5.7 bits
p35-(21)-p10 230985 Gap 3.3 bits
p35-p10 230985 total 7.1 bits
p35-(22)-p10 230986 Gap 2.3 bits
p35-p10 230986 total 5.3 bits
p35-(24)-p10 230988 Gap 2.4 bits
p35-p10 230988 total 5.4 bits
p35-(25)-p10 230940 Gap 4.0 bits
p35-p10 230940 total 4.3 bits
*231020 *231030 *231040 *231050 *231060 *231070 *231080 *231090
5' a c a t a a c a a t a t a c a a t t g c t c g t t g a a a g a g t g a g c t a a a a t c c c t a t a a c a g t a g a a c c c t c c c g a g t g c g g a a g g g t t 3'
- thr - - -