piece 1, NC_000913, ydjL_yeaC-, config: linear, direction: -, begin: 1859755, end: 1859337

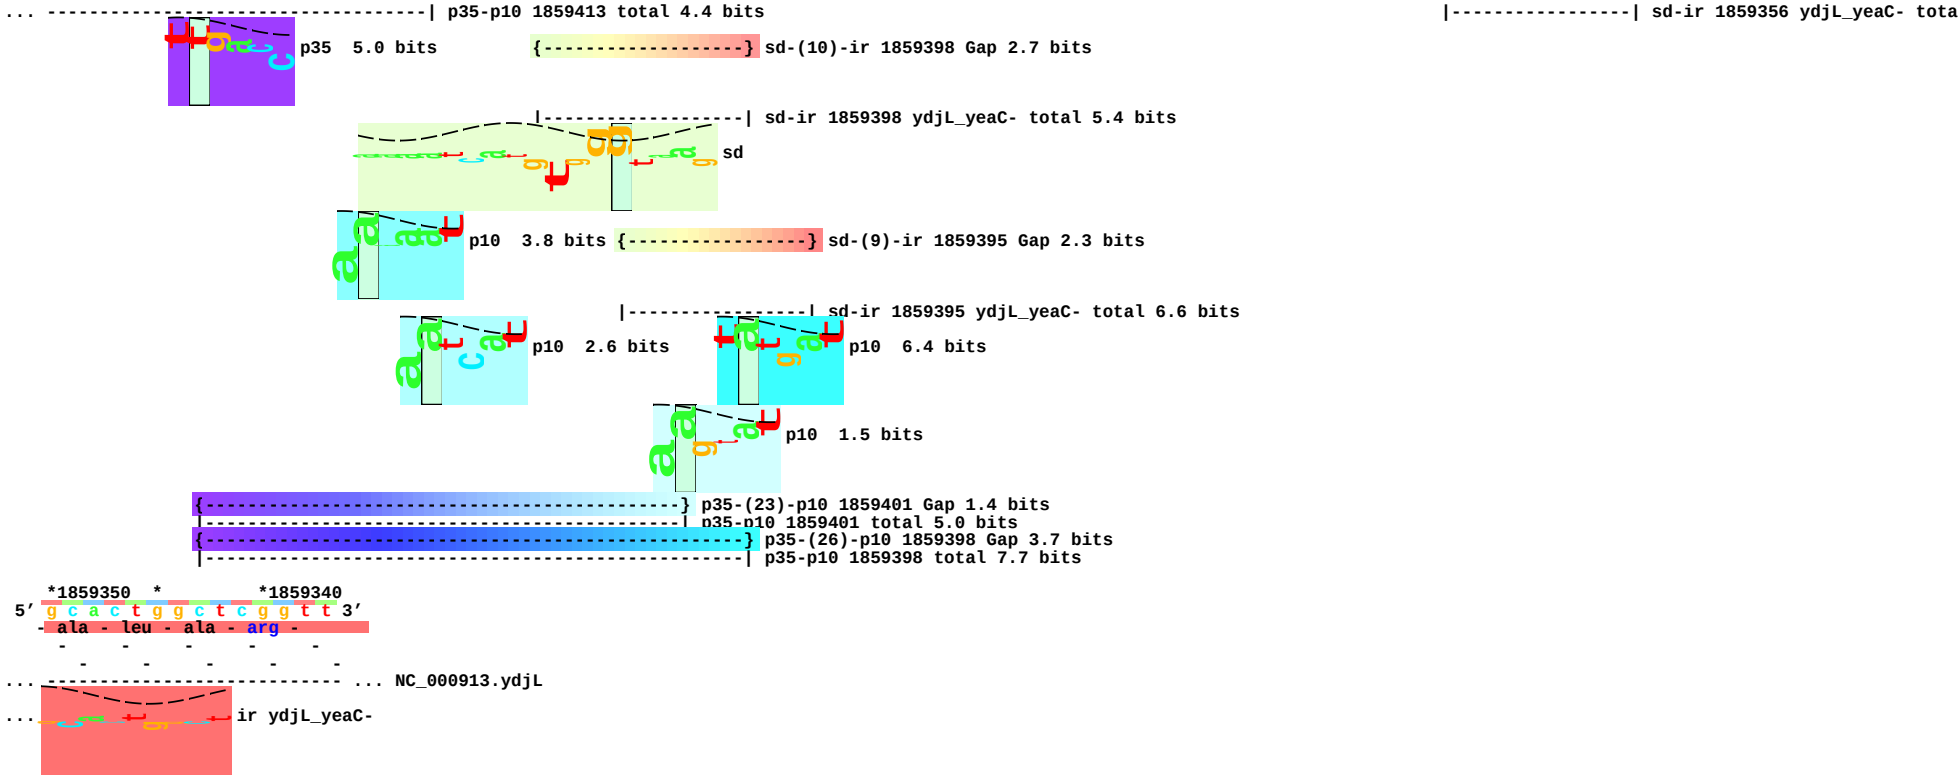
... |---------- p35-p10 1859413 total 4.4 bits
|---------- sd-ir 1859356 ydjL_yeaC- tota
p35 5.0 bits
{----------} sd-(10)-ir 1859398 Gap 2.7 bits
|---------- sd-ir 1859398 ydjL_yeaC- total 5.4 bits
sd
p10 3.8 bits
{----------} sd-(9)-ir 1859395 Gap 2.3 bits
|---------- sd-ir 1859395 ydjL_yeaC- total 6.6 bits
p10 2.6 bits
p10 6.4 bits
p10 1.5 bits
{----------} p35-(23)-p10 1859401 Gap 1.4 bits
|---------- p35-p10 1859401 total 5.0 bits
{----------} p35-(26)-p10 1859398 Gap 3.7 bits
|---------- p35-p10 1859398 total 7.7 bits
*1859350
*1859340
5′ g c a c t g g c t c g g t t 3′
- ala - leu - ala - arg -
... |---------- ... NC_000913.ydjL
... ir ydjL_yeaC-