piece 1, NC_000913, yefM_hisL-, config: linear, direction: -, begin: 2088049, end: 2087718

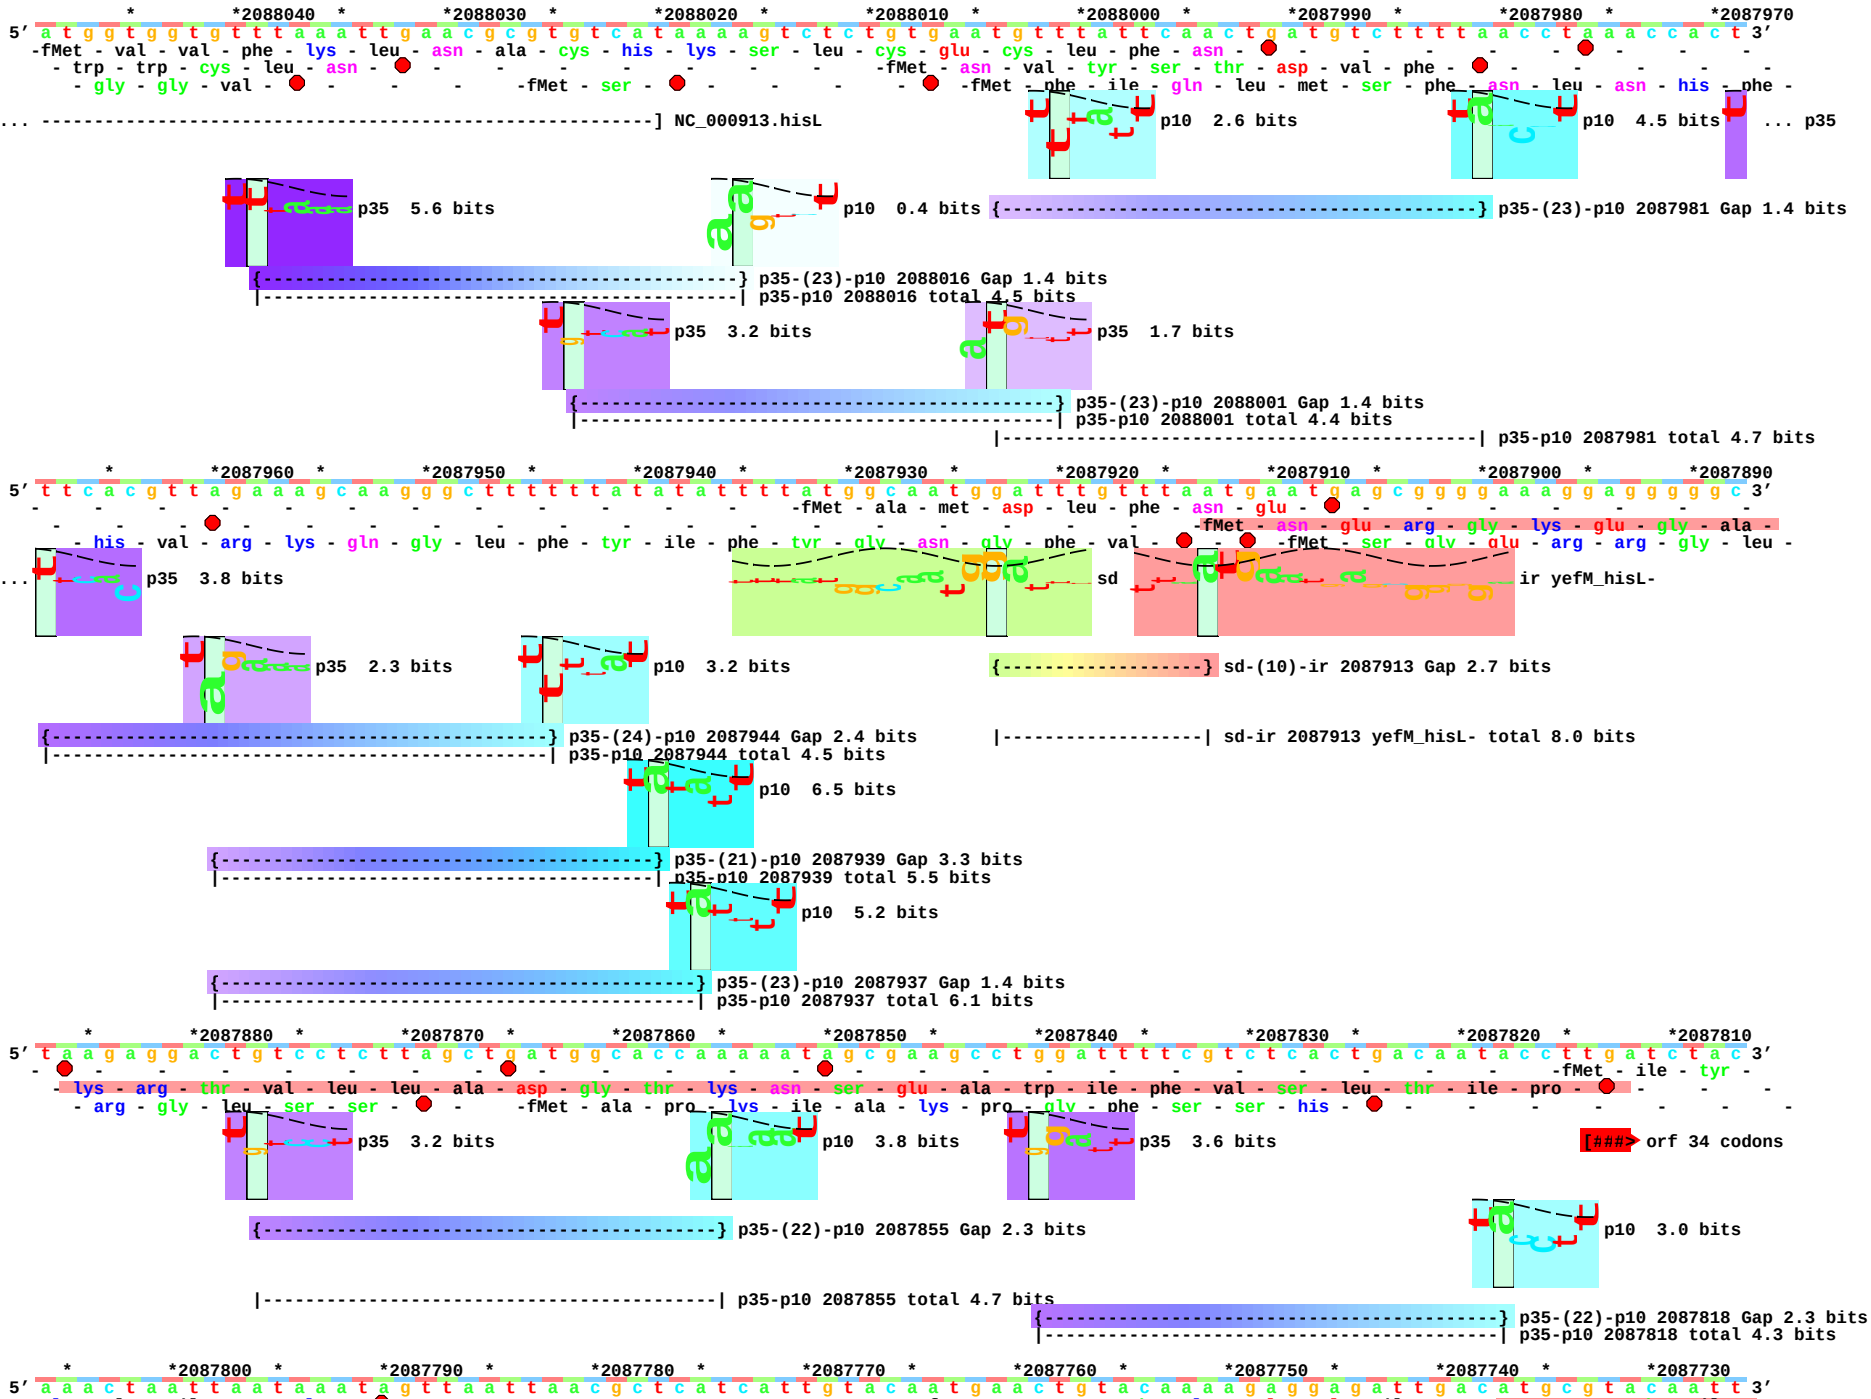

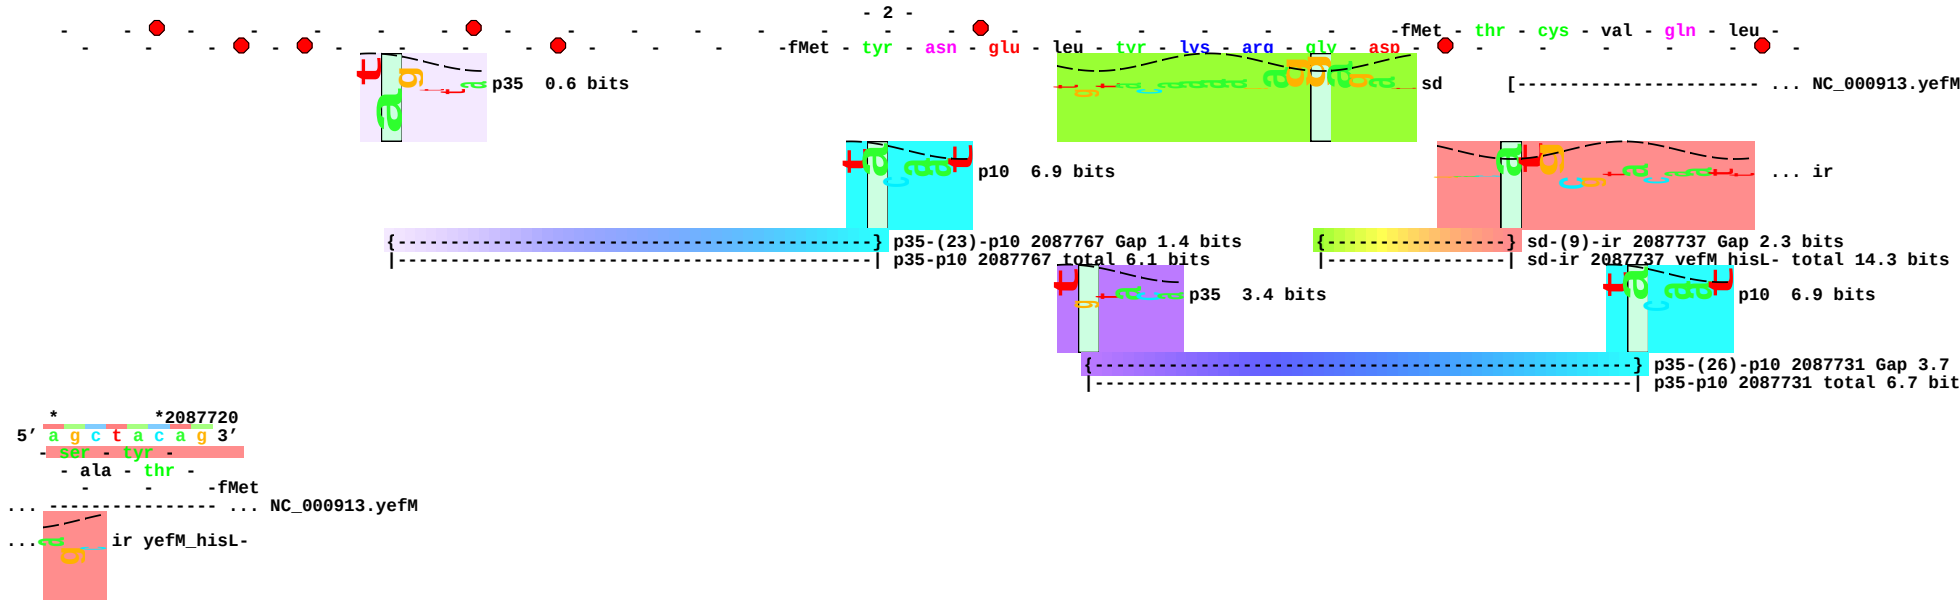
-fMet - tyr - asn - glu - leu - tyr - lys - arg - gly - asp -
-fMet - thr - cys - val - gln - leu -
p35 0.6 bits
sd [---------- ... NC_000913.yefM
p10 6.9 bits
... ir
{----------} p35-(23)-p10 2087767 Gap 1.4 bits
|----------| p35-p10 2087767 total 6.1 bits
{----------} sd-(9)-ir 2087737 Gap 2.3 bits
|----------| sd-ir 2087737 yefM_hisL- total 14.3 bits
p35 3.4 bits
p10 6.9 bits
{----------} p35-(26)-p10 2087731 Gap 3.7
|----------| p35-p10 2087731 total 6.7 bit

*2087720
5' a g c t a c a g 3'
- ser - tyr -
- ala - thr -
-fMet
... ---------- ... NC_000913.yefM
... ir yefM_hisL-