piece 1, NC_000913, zipA_cysZ-, config: linear, direction: -, begin: 2529514, end: 2529236

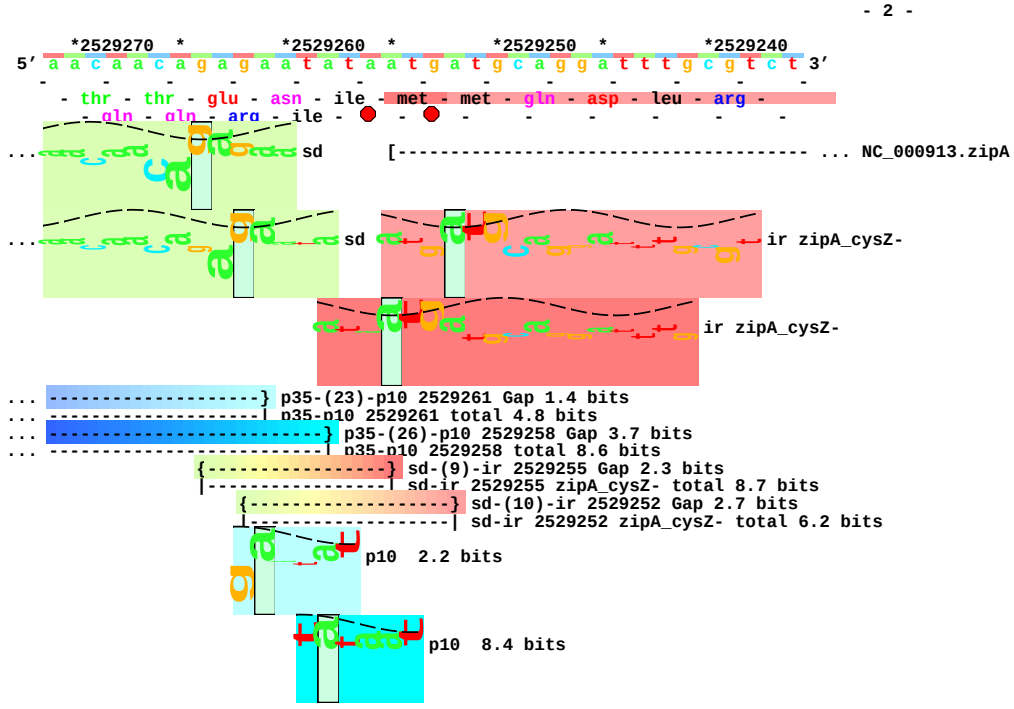
*2529270
*2529260
*2529250
*2529240
5′ a a c a a c a g a g a a t a t a a t g a t g c a g g a t t t g c g t c t 3′
- thr - thr - glu - asn - ile - met - met - gln - asp - leu - arg -
- gln - gln - arg - ile -
sd
[---------- ... NC_000913.zipA
sd
ir zipA_cysZ-
ir zipA_cysZ-
} p35-(23)-p10 2529261 Gap 1.4 bits
| p35-p10 2529261 total 4.8 bits
} p35-(26)-p10 2529258 Gap 3.7 bits
| p35-p10 2529258 total 8.6 bits
} sd-(9)-ir 2529255 Gap 2.3 bits
| sd-ir 2529255 zipA_cysZ- total 8.7 bits
} sd-(10)-ir 2529252 Gap 2.7 bits
| sd-ir 2529252 zipA_cysZ- total 6.2 bits
p10 2.2 bits
p10 8.4 bits